

Unia PLUS STANDARD

K korbanek.pl/producent/unia/opryskiwacze/plus

UNIA - DOBRE BO POLSKIE



UNIA

Największy polski producent Maszyn rolniczych

1200 - 2500 L

Opyskiwacze polowe przyczepiane Unia PLUS STANDARD

[Pobierz instrukcję obsługi opryskiwaczy PLUS STANDARD 2000 - 2500 L >](#) [Pobierz katalog części do opryskiwaczy PLUS STANDARD >](#)

OPRYSKIWACZE UNIA PLUS STANDARD

WIELE PLUSÓW I KORZYŚCI - PLUS STANDARD


Opyskiwacze przyczepiane PLUS STANDARD, produkowane są w Polsce przez producenta UNIA (dawniej UNIA GROUP), są to następny opryskiwaczy produkowanych niegdyś przez firmę Pilmet. Opyskiwacze PLUS STANDARD to kilkanaście modeli o pojemnościach zbiornika od 1200 do 2500 litrów i z belkami do oprysku o szerokości roboczej od 15 do 21 metrów. Opyskiwacze rolnicze polowe Unia PLUS STANDARD są cenione i uznane przez rolników dzięki kompaktowym wymiarom gabarytowym, opryskiwacz jest wąski i praktyczny w przejazdach drogami publicznymi. Solidnie skonstruowana belka do oprysku umożliwia redukcję szerokości roboczej na wąskich działkach, a wysięgnik na szynie oferuje pełny zakres wysokości od 0,50 do 2,30 metra. Do opryskiwacza można zamówić rozpylacze o pożądanym wydatku cieczy.



KONSTRUKCJA OPRYSKIWACZY PLUS STANDARD

PRAKTYCZNA BUDOWA OPRYSKIWACZA

Opryskiwacze przyczepiane PLUS STANDARD charakteryzują się przemysłową konstrukcją. Wymieńmy tutaj po kolei poszczególne podzespoły opryskiwaczy. Główne zbiorniki są 2-komorowe, zostały wyposażone w wewnętrzne falochrony oraz płuczki wirowe, do utrzymania wnętrza zbiornika w czystości. Rozwadniacz środków chemicznych jest łatwy w obsłudze dzięki funkcjom, które zostały logicznie rozplanowane i czytelnie opisane. Rozwadniacz został umieszczony z lewej strony opryskiwacza. Belka posiada stabilizację wahadłową, która wraz z amortyzacją skutecznie i efektywnie wytłumia wstrząsy przenoszone na belkę polową. Belka posiada również korekcję przechylenia, przydatną na skłonach pola, obsługiwaną hydraulicznie.

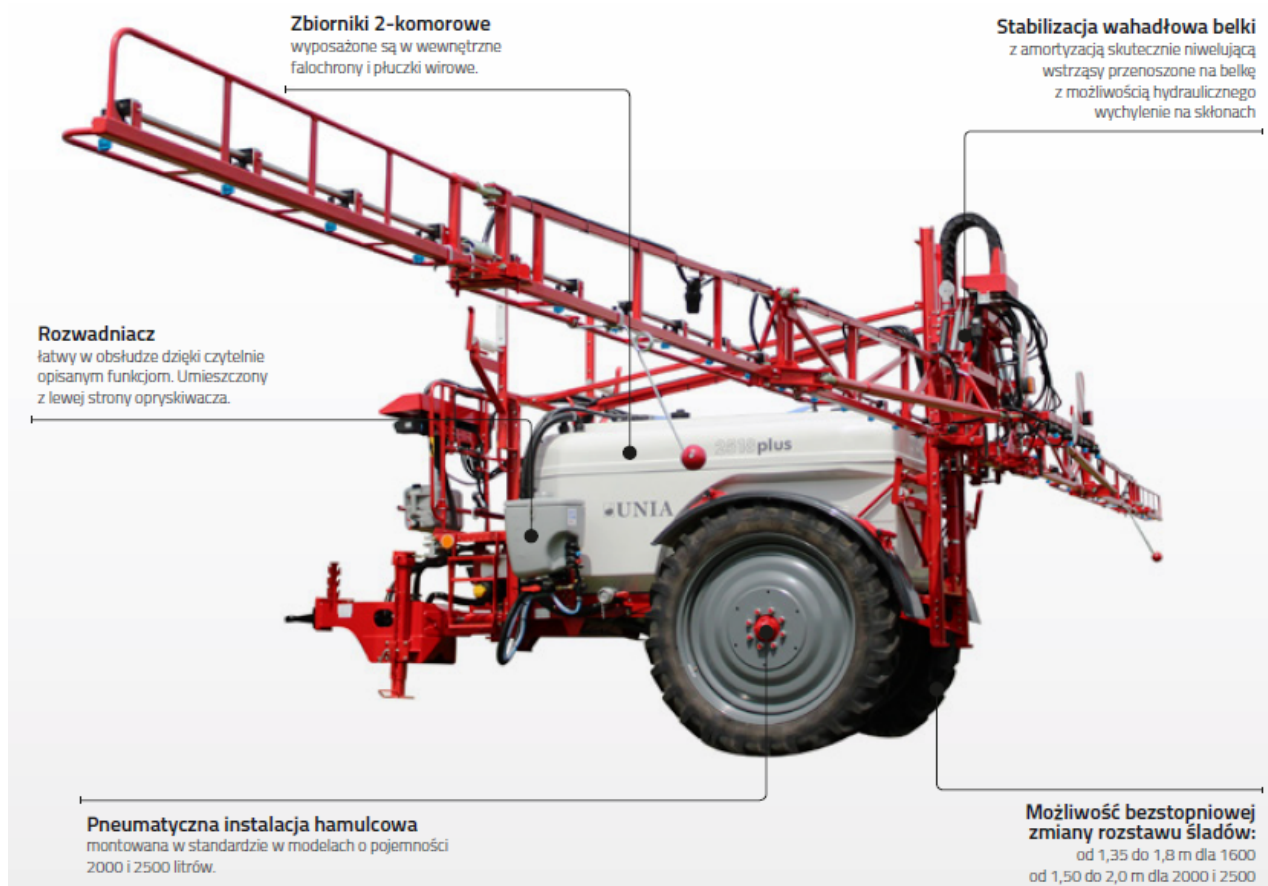

Dodajmy do tego pneumatyczną instalację hamulcową, przydatną by bezpiecznie poruszać się maszyną po drogach, pneumatyczna instalacja hamulcowa jest montowana seryjnie w opryskiwaczach ze zbiornikami o pojemnościach 2000 i 2500 litrów. Istnieje również możliwość bezstopniowej zmiany rozstawu śladów opryskiwacza, od 1,35 do 1,8 m dla modeli ze zbiornikiem głównym o pojemności 1600 litrów i od 1,50 do 2,0 m dla modeli ze zbiornikami głównymi o pojemności 2000 i 2500 litrów.

BOGATE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

BY OPRYSKIWACZ SPEŁNIAŁ SPECYFICZNE WYMAGANIA ROLNIKA



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- - zbiornik główny: 1600 l, 2000 l, 2500 l – wykonany z poliestru
- - zbiornik na czystą wodę do płukania
- - zbiornik na czystą wodę do mycia rąk
- - płuczki wirowe zbiornika głównego
- - dyszel sztywny górny z uchem $\varnothing$ 40
- - suchy wskaźnik poziomu cieczy
- - rozwadniacz we wlewie zbiornika głównego
- - pompa membranowo-tłokowa :
- - ZETA 170 (170 l/min) dla 1600 l
- - ZETA 260 (260 l/min) dla 2000 l i 2500 l
- - zawór stałociśnieniowy sterowany ręcznie – ze sterowaniem linkowym
- BELKA SYMETRYCZNA Z WYCHYLENIEM sterowana hydraulicznie dźwigniami ciągnika (2 pary węży)
- - filtry sekcyjne belki
- - hydrauliczne podnoszenie belki do 2,3 m z amortyzacją mechaniczną
- - układ stabilizacji wahadłowy z amortyzacją
- Układ cieczowy:
- - stal kwasoodporna 1/2"
- - rozpylacze co 50 cm
- - głowice 4-pozycyjne z rozpylaczami
- - koła:
- 9,5×36" dla 1200 l, 1500 l, 1600 l
- 9,5×44" dla 2000 l i 2500 l
- - oś z bezstopniowym rozstawem kół:
- 1,35÷1,8 m dla 1600 l;
- 1,5÷2,0 m dla 2000 i 2500 l
- - 1-obwodowy pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcem postojowym (dla 2000 l i 2500 l)
- oświetlenie drogowe LED



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

W zależności od wybranej wersji opryskiwacza PLUS STANDARD dostępne są wyposażenia dodatkowe o zaawansowanej technologii, w zależności od potrzeb użytkownika:

Wersja Trend:

- komputer Spray
- elektrozawór 5-sekcyjny
- boczny rozwadniacz eżektorowy
- głowice 4-pozycyjne

Wersja Professional:

- komputer Spray
- elektrozawór 5-sekcyjny
- boczny rozwadniacz eżektorowy
- dyszel śledzący półautomatyczny
- belka niezależna
- mechaniczna amortyzacja osi
- głowice 4-pozycyjne.

podstawowe dane techniczne

OPRYSKIWACZY POLOWYCH UNIA PLUS STANDARD

OPRYSKIWACZE PLUS STANDARD 1200, 1500 I 1600 LITRÓW

PLUS STANDARD	1215	1218	1515	1518	1615	1618
Pojemność zbiornika [l]	1200		1500		1600	
Szerokość robocza [m]	15	18	15	18	15	18
Liczba sekcji układu cieczowego belki	5					
Zakres podnoszenia belki [m]	0,5÷2,3					
Sterowanie belką	hydrauliczne – 2 pary węży (dźwigniami ciągnika) elektrohydrauliczne – 1 para węży (sterownikiem z kabiny)					
Rozstaw kół [m]	1,35÷1,80					
Pompa [l/min]	ZETA 170 [170 l/min]					
Wymiary transportowe Długość / Szerokość / Wysokość [m]	4,8 / 2,5 / 3,3	5,6 / 2,5 / 3,3	4,8 / 2,5 / 3,3	5,6 / 2,5 / 3,3	4,8 / 2,5 / 3,3	5,6 / 2,5 / 3,3
Zapotrzebowanie mocy [KM]	60					
Masa [kg]	1500	1560	1500	1560	1500	1560

OPRYSKIWACZE PLUS STANDARD 2000 LITRÓW

PLUS STANDARD	2015	2018	2020	2021
Pojemność zbiornika [l]	2000			
Szerokość robocza [m]	15	18	20	21
Liczba sekcji układu cieczowego belki	5			

Zakres podnoszenia belki [m]	0,5÷2,3			
Sterowanie belką	hydrauliczne – 2 pary węży (dźwigniami ciągnika) elektrohydrauliczne – 1 para węży (sterownikiem z kabiny)			
Rozstaw kół [m]	1,50÷2,00			
Pompa [l/min]	ZETA 260 [260 l/min]			
Wymiary transportowe Długość / Szerokość / Wysokość [m]	5,6 / 2,5 / 3,3	6,4 / 2,5 / 3,3	5,6 / 2,5 / 3,4	5,8 / 2,5 / 3,4
Zapotrzebowanie mocy [KM]	80			
Masa [kg]	1950	2000	2020	2040
OPRYSKIWACZE PLUS STANDARD 2500 LITRÓW				
PLUS STANDARD	2515	2518	2520	2521
Pojemność zbiornika [l]	2500			
Szerokość robocza [m]	15	18	20	21
Liczba sekcji układu cieczowego belki	5			
Zakres podnoszenia belki [m]	0,5÷2,3			
Sterowanie belką	hydrauliczne – 2 pary węży (dźwigniami ciągnika) elektrohydrauliczne – 1 para węży (sterownikiem z kabiny)			
Rozstaw kół [m]	1,50÷2,00			
Pompa [l/min]	ZETA 260 [260 l/min]			

Wymiary transportowe Długość / Szerokość / Wysokość [m]	5,6 / 2,5 / 3,3	6,4 / 2,5 / 3,3	5,6 / 2,5 / 3,4	5,9 / 2,5 / 3,4
Zapotrzebowanie mocy [KM]	80			
Masa [kg]	1980	2030	2050	2070

FILM O FIRMIE KORBANEK

CZYLI DLACZEGO WARTO U NAS KUPOWAĆ MASZYNY ROLNICZE



Watch Video At: <https://youtu.be/YynaOBDi6Uk>

AKCESORIA DO OPRYSKIWACZY PRZYCZEPIANYCH POŁOWYCH

UNIA PLUS STANDARD

-



Belka niezależna

Belka niezależna znacznie ułatwia wykonanie oprysku opryskiwaczem PLUS STANDARD na polach z dużą ilością przeszkód (słupy, drzewa, studzienki, itp.).

-



Amortyzacja mechaniczna osi

Amortyzacja mechaniczna osi opryskiwacza poprawia komfort jazdy oraz wydłuża trwałość maszyny. Drgania przenoszone na konstrukcję całego opryskiwacza podczas prac polowych lub transportu są znacznie wytłumiane i zredukowane.

-



Głowica obrotowa 3-pozycyjna

Głowica obrotowa 3-pozycyjna dostępna w wyposażeniu opcjonalnym, z zaworem chroniącym przed kapaniem cieczy, ułatwia szybką zmianę rozpylaczy i dostosowanie do warunków uprawy polowej.

-



Oświetlenie nocne LED (niebieskie)

Oświetlenie nocne LED (niebieskie światło) ułatwia kontrolę i zapewnia oświetlenie rozpylaczy na belce polowej i bocznego rozładniacza w trakcie wykonywania zabiegów po zapadnięciu zmroku.

GALERIA PRODUKTU

OPRYSKIWACZE POLOWE PRZYCZEPIANE UNIA PLUS STANDARD

-



•



•



•



OCEŇ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Ocen: 2.7 (3 głosów.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancję, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna