

Cynkomet N-221

K korbanek.pl/producent/cynkomet/nawozenie-organiczne-rozrzutniki-obornika/n-221

Cynkomet - trawale bo ocynkowane



6000 - 8000 kg

[Pobierz CENNIK Cynkomet N-221](#) [Pobierz INSTRUKCJĘ](#)

Wersje Rozrzutników

Model N - 221



N 221 - 6 ton

Rozrzutnik obornika N-221 o pojemności 6 ton.



N 221 -8 t

Rozrzutnik obornika N-221 o pojemności 8 ton.

Rozrzutnik Obornika 6t

Jednoosiowy/Tandem — model N-221

Rozrzutnik obornika N-221 - 6 ton na podwoziu typu „TANDEM” wykonanym na resorach stalowych jest maszyną rolniczą przeznaczoną do roztrzaskania obornika, torfu, kompostu i wapna.

Po zamontowaniu nadstaw wraz z tylną klapą hydrauliczną rozrzutnik pełni funkcję samowyladowczej przyczepy objętościowej.

Dzięki temu rozwiązaniu można przewozić materiały takiej jak: kukurydzę, siano i zielonkę. Cynkowana ogniowo konstrukcja, podłoga o grubości 3 mm, gwarantuje niezawodność, trwałość przez wiele lat użytkowania. Do produkcji elementów przenośnika i adaptera zastosowano tylko wysokogatunkową stal, co gwarantuje najwyższą jakość i bezawaryjność. Maszyna dedykowana wszystkim

gospodarstwom rolnym poszukujących sprawdzonych, wydajnych i trwałych maszyn. Zawieszenie typu tandem – polecane szczególnie tam, gdzie znaczenie ma maksymalne zmniejszenie nacisku na podłoże.

Na życzenie odbiorcy jest wyposażany w jeden z adapterów rozrzucających:

A2HS – dwa bębny poziome ze zwojami ślimakowymi (N-221/4-3),

A4VS – cztery bębny pionowe ze zwojami ślimakowymi (N-221/3-3).



Wyposażenie rozrzutnika 6t

Elementy składowe i opcjonalne



Co otrzymasz wraz z rozrzutnikiem?

- Decydując się na zakup rozrzutnika CynkoMet N-221, w wyposażeniu maszyny znajdziesz następujące elementy:
 - wał przegubowy
 - - ściany boczne 800 mm
 - - napęd hydrauliczny przenośnika z płynną regulacją posuwu
 - - duża skrzynia ładunkowa
 - - instalacja hamulcowa pneumatyczna
 - - hamulec ręczny z korbą
 - - tylna ściana podnoszona hydraulicznie
 - - instalacja oświetleniowa 12V
- Wyposażenie opcjonalne
 - - dodatkowe nadstawy 750 mm z tylną klapą otwieraną hydraulicznie,
 - - możliwość adaptacji na przyczepę objętościową samowyładowczą.

Rozrzutnik Obornika 8t

Jednoosiowy — model N-221

Rozrzutnik N-221 - 8 ton na podwoziu typu „TANDEM” wykonanym na resorach stalowych lub wahaczach jest maszyną rolniczą przeznaczoną do roztrząsania obornika, torfu, kompostu i wapna. Po zamontowaniu nadstaw wraz z tylną klapą hydrauliczną rozrzutnik pełni funkcję samowyładowczej przyczepy objętościowej. Dzięki temu rozwiązaniu można przewozić materiały takiej jak: kukurydzę, siano i zielonkę.

Na życzenie odbiorcy jest wyposażany w jeden z adapterów rozrzucających:

A2HS – dwa bębny poziome ze zwojami ślimakowymi (N-221/4),

A4VS – cztery bębny pionowe ze zwojami ślimakowymi (N-221/3, N-221/3-4).



Wyposażenie rozrzutnika 8t

Elementy składowe i opcjonalne




Co otrzymasz wraz z rozrzutnikiem?

- Decydując się na zakup rozrzutnika Cynkomet N-221, w wyposażeniu maszyny znajdziesz następujące elementy:
 - - wał przegubowy.
 - - ściany boczne 1000 mm
 - - napęd hydrauliczny przenośnika z płynną regulacją posuwu
 - - duża skrzynia ładunkowa
 - - instalacja hamulcowa pneumatyczna
 - - zawieszenie wahaczowe lub na resorach stalowych
 - - tylna ściana podnoszona hydraulicznie
 - - instalacja oświetleniowa 12 V
- Wyposażenie opcjonalne
 - - dodatkowe nadstawy 800 mm z tylną klapą otwieraną hydraulicznie,
 - - możliwość adaptacji na przyczepę objętościową samowyładowczą,
 - - podłoga drewniana (TYP: N-221/3D)


Adapter rozrzucający

Opcja do wyboru przy składaniu zamówienia

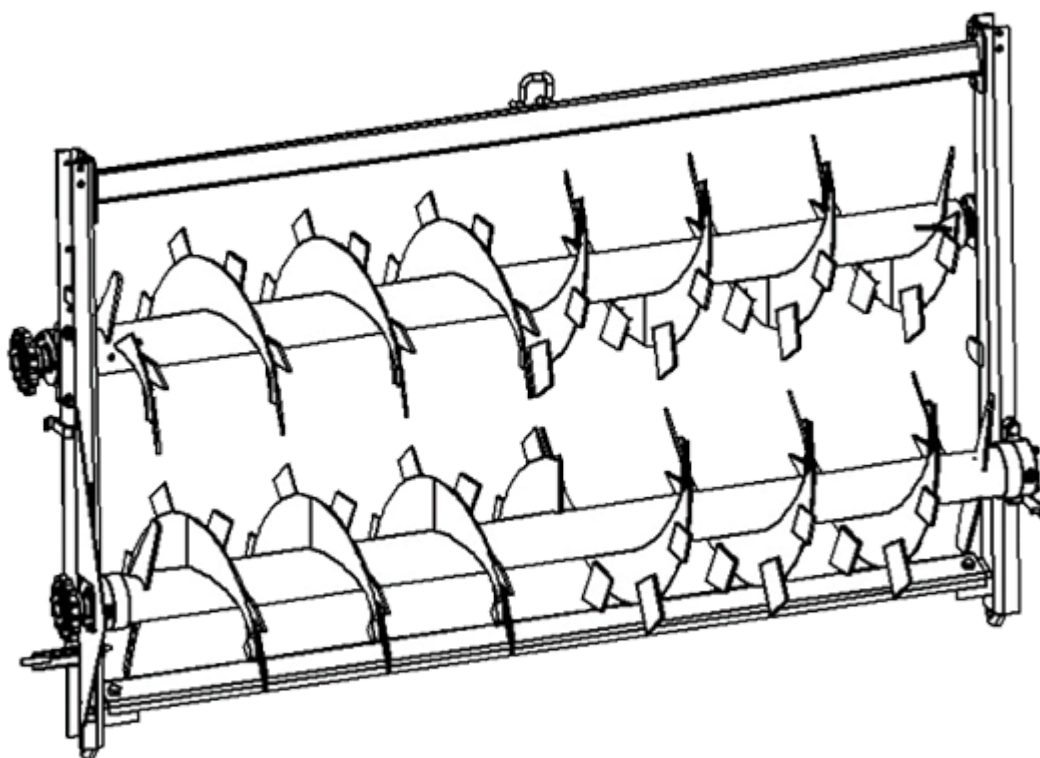

A2HS

Dwa bębny poziome ze zwojami ślimakowymi

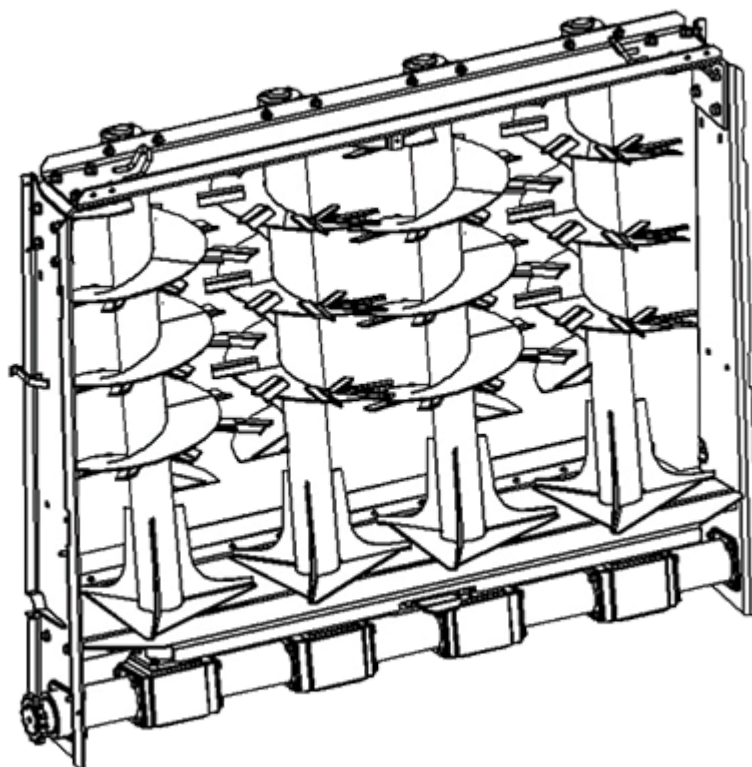

A4VS

Cztery bębny pionowe ze zwojami ślimakowymi

Dane Techniczne

Jednoosiowy N-221 6 tonowy

ROZRZUTNIK OBORNIKA JEDNOOSIOWY N-221 6 TON		CynkoMet	
		N-221/4-4	N-221/3-1
DANE TECHNICZNE	ładowność	6000 kg	6000 kg
	masa własna	2970 kg	3140 kg
WYMIARY GABARYTOWE	długość	6380 mm	6240 mm
	szerokość	2410 mm	2410 mm
	wysokość	2655 mm	2655 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	wymiary skrzyni ładunkowej (długość x szerokość x wysokość)	4100 x 2070 x 800 mm	4100 x 2070 x 800 mm
	wysokość podłogi od podłoża	1340 mm	1340 mm
	typ ogumienia	500/50-17 14PR cal	500/50-17 14PR cal
	rozstaw kół	1800 mm	1800 mm
	prędkość jazdy dopuszczalna	30 km/h	30 km/h
	klasa ciągnika współpracującego	80 KM	80 KM
	pojemność ładunkowa	7,5 m ³	7,5 m ³
	typ adaptera rozrzucającego	A2HS	A4VS-P

Dane techniczne

Tandem N-221 6 tonowy

ROZRZUTNIK OBORNIKA TANDEM

N-221
6 TON

CynkoMet

		N-221/3-3 resory	N-221/4-3 resory	Przyczepa do zielonki
DANE TECHNICZNE	ładowność	6000 kg	6000 kg	6000 kg
	masa własna	3280 kg	3110 kg	3100 kg
WYMIARY GABARYTOWE	długość	6320 mm	6490 mm	6080 mm
	szerokość	2410 mm	2410 mm	2410 mm
	wysokość	2520 mm	2520 mm	3100 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	wymiary skrzyni ładunkowej (długość x szerokość x wysokość)	4460 x 2070 x 800 mm	4460 x 2070 x 800 mm	4460 x 2070 x 1550 mm
	wysokość podłogi od podłoża	1205 mm	1205 mm	1205 mm
	typ ogumienia	400/60-15,5 14PR cal	400/60-15,5 14PR cal	400/60-15,5 14PR cal
	rozstaw kół	1700 mm	1700 mm	1700 mm
	rozstaw osi	1160 mm	1160 mm	1160 mm
	prędkość jazdy dopuszczalna	30 km/h	30 km/h	30 km/h
	klasa ciągnika współpracującego	80 KM	80 KM	80 KM
	pojemność ładunkowa	7,4 m³	7,4 m³	14,3 m³
	typ adaptera rozrzucającego	A4VS – 4 bębny pionowe ślimakowe	A2HS – 2 bębny poziome ślimakowe	Nadstawy „750” Ściana tylna hydrauliczna

Dane techniczne

Tandem N-221 8 tonowy

		N-221/3 wahacze	N-221/4 wahacze	N-221/3-4 resory	Rozrzutnik z nadstawami
DANE TECHNICZNE	ładowność	8000 kg	8000 kg	8000 kg	8000 kg
	masa własna	3380 kg	3210 kg	3380 kg	3250 kg
WYMIARY GABARYTOWE	długość	6320 mm	6490 mm	6320 mm	6080 mm
	szerokość	2410 mm	2410 mm	2410 mm	2410 mm
	wysokość	2620 mm	2690 mm	2670 mm	3250 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	wymiary skrzyni ładunkowej (długość x szerokość x wysokość)	4460 x 2060 x 1000 mm	4460 x 2060 x 1000 mm	4460 x 2060 x 1000 mm	4460 x 2060 x 1800 mm
	pojemność ładunkowa	9,2 m³	9,2 m³	9,2 m³	17 m³
	wysokość podłogi od podłoża	1300 mm	1300 mm	1400 mm	1300 mm
	typ ogumienia	400/60-15,5 14PR	400/60-15,5 14PR	500/50-17 14PR	400/60-15,5 14PR
	rozstaw kół	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
	rozstaw osi	1050 mm	1050 mm	1120 mm	1050 mm
	prędkość dopuszczalna	30 km/h	30 km/h	30 km/h	30 km/h
	klasa ciągnika współpracującego	min. 90KM	min. 90KM	min. 90KM	min. 90KM
	rodzaj adaptera rozrzucającego lub nadstaw	A4VS – 4 bębny pionowe ślimakowe	A2HS – 2 bębny poziome ślimakowe	A4VS – 4 bębny pionowe ślimakowe	Nadstawy „800” + ściana tylna hydrauliczna

GALERIA PRODUKTU

Galeria produktu

-



-



•



•



•



OCEŇ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Brak ocen, bądź pierwszy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancję, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna