

Tolmet ARSEN

K korbanek.pl/producent/tolmet/agragaty-podorywkowe/tolmet-arsen



180 - 300 cm

[Pobierz instrukcję obsługi agregatów podorywkowych Tolmet ARSEN > Pobierz katalog produktów wszystkich rolniczych maszyn uprawowych TOLMET >](#)

AGREGAT PODORYWKOWY arSEN


AGREGATY PODORYWKOWE TOLMET ARSEN 1,8 - 2,2 - 2,6 - 3,0 m

Agregat podorywkowy Tolmet ARSEN jest przeznaczony do pracy w rolnictwie: do uprawy pól po zbiorach w celu przygotowania ich do uprawy podstawowej, którą może być orka lub uprawa bezorkowa.

Agregat ARSEN ze słupicami wyposażonymi w redlice i lemiesze boczne zapewnia głębsze ścinanie oraz wymieszanie resztek poźniwnych z glebą, a współpracujący z nim wał dociska spulchnioną glebę do podłoża. Agregat podorywkowy posiada zabezpieczenia bezpiecznikowe zębów i z tego powodu może być stosowany tylko na glebach niezakamienionych.

Budowa agregatu podorywkowego Tolmet ARSEN składa się z 4 podstawowych podzespołów, są to: trzypunktowy układ zawieszenia, sekcja zębów, sekcja talerzy niwelujących i sekcja wału.

Trzypunktowy układ zawieszenia agregatu podorywkowego składa się z zaczepów dolnych i stojaka. Ten układ pozwala na łatwe i szybkie zespolenie maszyny z każdym ciągnikiem rolniczym wyposażonym w trzypunktowy układ zawieszenia. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania agregat można unieść przy pomocy podnośnika ciągnika do góry w celu trans-portu maszyny bądź w celu oczyszczenia przy zapchaniu podczas pracy. W wyposażeniu opcjonalnym możliwa jest automatyczna belka zaczepowa.

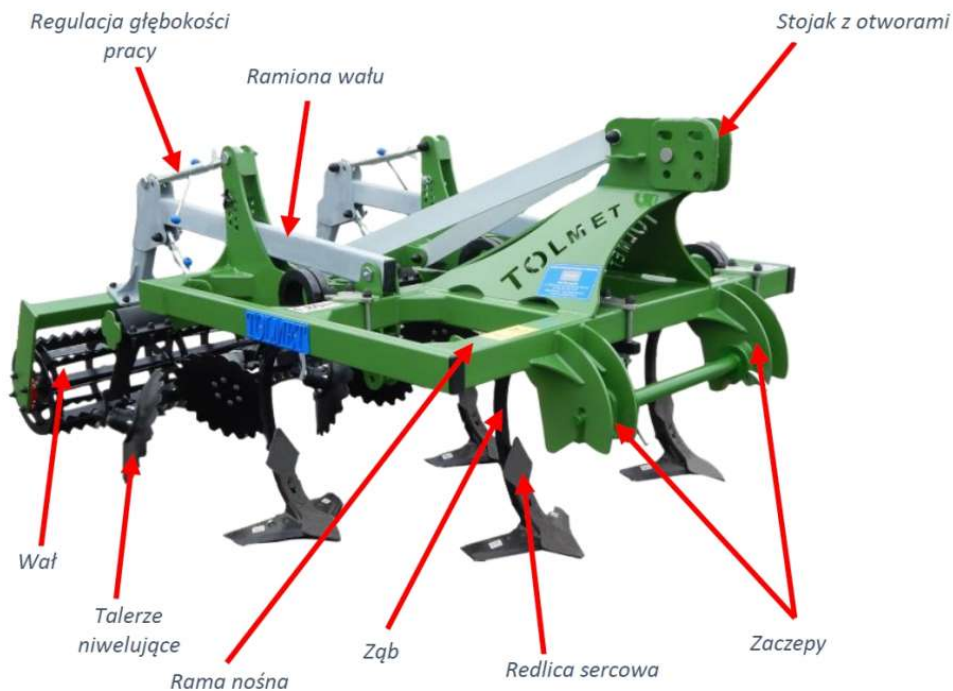

W sekcji zębów zęby agregatu wyposażone są w redlicę i dwa boczne lemiesze, podcinają obrobioną glebę na całej szerokości, spulchniają i mieszają z nią resztki roślinne. Każdy ząb posiada zabezpieczenie spiralne dzięki którym możliwe jest uniknięcie uszkodzenia maszyny na skutek napotkania przeszkody podczas pracy lub przy zapchaniu się resztek pożywnych podczas pracy. Zabezpieczenie spiralne podczas napotkania przeszkody ząb wraca do pozycji początkowej. Końcowe części zębów są wymienne, co umożliwia ich wymianę przy dużym zużyciu.



Sekcja TUZ



Sekcja zębów



Sekcja talerzy



Sekcja wału

Sekcja talerzy jest mocowana za pomocą ramion i śrub rzymskich do ramy maszyny. Sekcja składa się z belki z uchwytyami mocującymi i zamocowanych na niej talerzy. Zestaw talerzy niwelujących nierówności ustawionych skośnie do kierunku ruchu rozdrabnia, miesza glebę oraz wyrównuje bruzdy i grzbiety powstające po pracy zębów agregatu.

Sekcja wału - umieszczony z tyłu wał służy do ugniatania gleby oraz utrzymuje wymaganą głębokość pracy jak również dodatkowo kruszy i ugniata glebę. Ustawienie roboczej głębokości talerzy następuje przez skrócenie lub wydłużenie łączników zamontowanych pomiędzy ramionami wału a ramą przednią. Dodatkowe wyposażenie agregatu podorywkowego stanowi zestaw do hydraulicznego ustawiania głębokości

roboczej agregatu. W miejsce łącznika montowane są siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania, które poprzez skrócenie podnoszą wał do góry w wyniku czego maszyna zagłębia się w glebie.

Jeśli jesteście zainteresowani opryskiwaczem rolniczym marki Tolmet, który miałby pracować w Waszym gospodarstwie rolnym? Istnieje możliwość zakupu, możemy zaproponować różne modele w różnych wyposażeniach i konfiguracjach. Oto dostępna obszerna oferta, wystarczy kliknąć najbardziej poszukiwany model: opryskiwacze rolnicze (zawieszane opryskiwacze KLARA 200-600 litrów z belkami do oprysku od 6 do 18 m, KLARA 800-1200 litrów z belkami do oprysku od 12 do 18 m, zawieszane opryskiwacze XSARA 600-1200 litrów z belkami do oprysku od 6 do 18 m oraz rolnicze opryskiwacze przyczepiane BRUNO 1200-2500 litrów z belkami od 12 do 18 m i przyczepiane opryskiwacze BORYS 1500-3000 litrów z belkami od 15 do 24 m).

Dostępne są też maszyny uprawowe producenta Tolmet, wśród których dostępne: brony talerzowe (SIMPLY, ASTAT, TENES, MEGATRON), agregaty uprawowo-siewne (POLON, POLON S, POLONEK, TYTAN), agregaty uprawowe (NEON), agregaty podorywkowe (ARSEN i KRYPTON), kultywatory ścierniskowe, agregaty bezorkowe (DELTA, KRET), głębosze (THOR, THOR-RESOR, MICHEL), spulchniacze dłutowe i pługi dłutowe (RAPTOR).

WYPOSAŻENIE AGREGATÓW ARSEN


WYPOSAŻENIE SERYJNE I OPCJONALNE AGREGATÓW PODORYWKOWYCH ARSEN



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- grządziele - zabezpieczenie spiralne,
- wzmacniany zaczep (II i III kategoria),
- wał rurowy Ø 510 mm lub strunowy Ø 440 mm,
- ręczna regulacja głębokości roboczej,
- talerze niwelujące na amortyzacji gumowej.



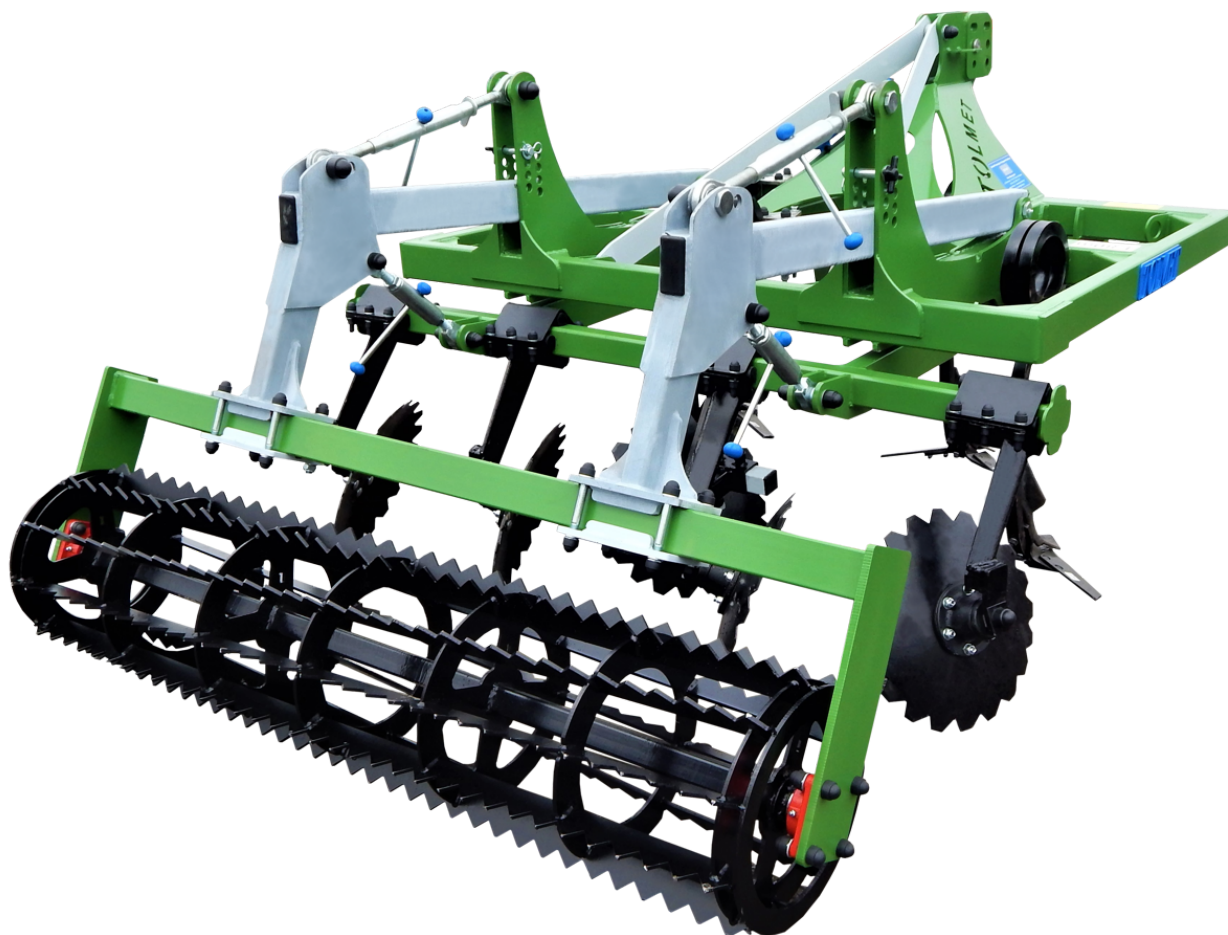

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- automatyczna belka zaczepowa,
- elementy robocze typu Lemken,
- oświetlenie drogowe,
- wały opcjonalne (patrz lista poniżej).


Rodzaje możliwych wałów do agregatów podorywkowych ARSEN:

- Rurowy Ø 510 mm (seryjnie do wyboru), Rurowy Ø 600 mm (opcjonalny),
- Strunowy Ø 440 mm (seryjnie do wyboru), Strunowy Ø 520 mm (opcjonalny),
- Daszkowy Ø 500 mm lub Ø 600 mm (opcjonalny),
- Daszkowy z profilu Ø 500 mm lub Ø 600 mm (opcjonalny),
- Pierścieniowy Ø 500 mm (opcjonalny),
- Ceownikowy Ø 520 mm lub Ø 600 mm (opcjonalny),
- Teownikowy Ø 600 mm (opcjonalny),
- Dyskowy Ø 600 mm (opcjonalny),
- Gumowy Ø 500 mm (opcjonalny),
- Spiralny Ø 500 mm (opcjonalny),
- Tandem daszkowy Ø 500 mm lub Ø 600 mm (opcjonalny),
- Tandem daszkowy z profilu Ø 500 mm lub Ø 600 mm (opcjonalny),
- Tandem strunowy Ø 440 mm (opcjonalny),

- Tandem strunowo-rurowy Ø 440 mm lub Ø 510 mm (opcjonalny),
- Tandem ceownikowy Ø 520 mm (opcjonalny),
- Tandem teownikowy Ø 600 mm (opcjonalny),
- Tandem mulczujący rura Ø 140 mm lub rura Ø 270 mm (opcjonalny),

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

DOSTĘPNE AGREGATY PODORYWKOWE TOLMET ARSEN 1,8 - 2,2 - 2,6 - 3,0 m

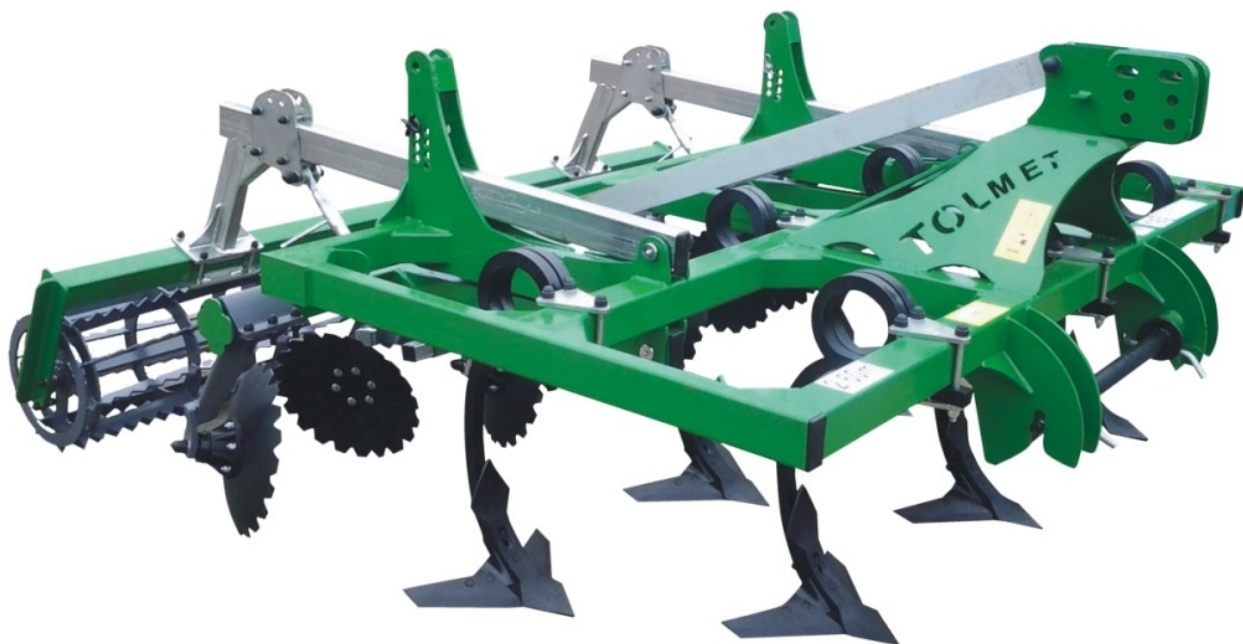

Podstawowe parametry techniczne agregatów podorywkowych Tolmet ARSEN

Model agregatu podorywkowego TOLMET	Szerokość robocza (m)	Liczba redlic	Liczba talerzy	Masa własna (kg)	Zapotrzebowanie mocy (KM)
ARSEN 180	1,80	4	5	740	60-75
ARSEN 220	2,20	5	6	890	70-90
ARSEN 260	2,60	6	7	1 020	80-100
ARSEN 300	3,00	7	8	1 140	90-120

Wszystkie parametry podano dla orientacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedzenia.

zobacz też OPRYSKIWACZE TOLMET

JAK WYBRAĆ OPRYSKIWACZ ZAWIESZANY DO GOSPODARSTWA?



Watch Video At: <https://youtu.be/ponKDwy3JVU>