

Tolmet BORYS 1500-3000

K korbanek.pl/producent/tolmet/opryskiwacze/tolmet-borys-1500-3000



15 - 24 m

[Pobierz katalog produktów wszystkich opryskiwaczy rolniczych TOMET >](#) [Pobierz instrukcję obsługi opryskiwaczy TOLMET BORYS >](#)

OPRYSKIWACZE ROLNICZE TOLMET BORYS

PRZYCZEPIANE (ZACZEPIANE) OPRYSKIWACZE O POJEMNOŚCIACH 1500 DO 3000 LITRÓW

Seria przyczepianych opryskiwaczy rolniczych Tolmet BORYS to modele dostępne z pojemnościami zbiorników 1500, 2000, 2500 lub 3000 litrów. Opryskiwacze przyczepiane Tolmet BORYS są przeznaczone do prac polowych, rolniczych. Opryskiwacze, w zależności od modelu mogą być wyposażone w belkę polową do oprysku, dostępne szerokości robocze belek to 15, 18, 21 lub 24 metry. Opryskiwacze polowe BORYS to wydajne maszyny do przeprowadzania precyzyjnych zabiegów pielęgnacyjnych. Opryski na uprawach dzięki opryskiwaczom BORYS są szybkie, praktyczne i wygodne. Wszystkie opryskiwacze Tolmet Borys są przystępne cenowo, są ekonomiczne w eksploatacji i dobrze spełniają swoje zadania w opryskach.

Jeśli poszukują Państwo mniejszych opryskiwaczy przyczepianych z belką maksymalnie do 18 metrów, to warto obejrzeć ofertę na [opryskiwacze przyczepiane Tolmet BRUNO](#) 1200 do 2500 litrów. Warto przypomnieć, że w ofercie Tolmet są dostępne również [opryskiwacze zawieszane KLARA](#) (200 do 600 litrów), [opryskiwacze zawieszane większe KLARA](#) (800 do 1200 litrów) oraz [opryskiwacze zawieszane XSARA](#) 600 do 1200 litrów.



BORYS 1500



BORYS 2000



BORYS 2500



BORYS 3000

Są Państwo zainteresowani również ofertą maszyn uprawowych? Tolmet jest producentem wielu różnych modeli maszyn uprawowych, są wśród nich: brony talerzowe (SIMPLY, ASTAT, TENES, MEGATRON), agregaty uprawowo-siewne (POLON, POLON S, POLONEK, TYTAN), agregaty uprawowe (NEON), agregaty podorywkowe (ARSEN i KRYPTON), kultywatory ścierniskowe, agregaty bezorkowe (DELTA, KRET), głębosze (THOR, THOR-RESOR, MICHEL), spulchniacze dławowe i plugi dławowe (RAPTOR).

SPRAWDZONE PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

OPRYSKIWACZE ŁATWE W OBSŁUDZE I WYDAJNE W OPRYSKU NA POLU

Wszystkie pryskiwacze polowe Tolmet BORYS posiadają wiele praktycznych rozwiązań, które usprawniają przeprowadzenie efektywnych oprysków. Dzięki zamontowanym podzespołom obsługa opryskiwacza BORYS jest łatwa, praca opryskiwaczem jest wygodna, a przemyślane odpowiednie i praktyczne rozmieszczenie podzespołów pozytywnie wpływa na jakość zabiegu aplikacyjnego. Pośród wielu technicznych rozwiązań seryjnych i opcjonalnych, zastosowanych w przyczepianych opryskiwaczach polowych TOLMET BORYS można wymienić najważniejsze:

Pompa Tolveri PU-3/140 - dla opryskiwaczy BORYS w wyposażeniu seryjnym znajdują się 2 pompy Tolveri PU-3/140, aby zapewnić odpowiedni wydatek nawet na duże szerokości robocze belek do oprysku, maksymalnie do 24 metrów.



Standardowy Panel Kontrolny Control Panel 7:

- **Funkcje** : WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE rozdzielacza sterującego, REGULACJA ciśnienia + / -, Manometr, Podświetlany panel, WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE skrajnych sekcji.



Rozdzielacz stałociśnieniowy Fermo 5 z 7 elektrozaworami, obsługa za pomocą sterownika Control Panel 7:

Rozdzielacz FERMO to najwyższy model spośród naszej oferty Tolmet. Jego konstrukcja sprawia, że praca stanie się przyjemnością. Wyłączenie czy włączenie poszczególnej sekcji nie spowoduje zmiany ciśnienia w pozostałych sekcjach. Rozdzielacz FERMO posiada możliwość zamontowania elektrozaworów, umożliwiających sterowanie rozdzielaczem z kabiny ciągnika. W skład standardowego wyposażenia rozdzielacza FERMO wchodzi: regulator ciśnienia, zawory kompensacyjne, manometr, filtr ciśnieniowy, dźwignia rozdzielacza, dźwignie poszczególnych sekcji.



Opcjonalny komputer Alfa 200 (= Komputer Alfa 100 + Hydro Panel)

Jest to komputer Alfa 100 połączony z Hydro Panelem. Może być stosowany wyłącznie w opryskiwaczach z hydraulicznie rozkładaną belką polową.



WYPOSAŻENIE OPRYSKIWACZY BORYS 1500

ZBIORNIK 1500 LITRÓW I BELKI POŁOWE DO 24 METRÓW



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Dostępne szerokości belki polowej do oprysku: 15, 18, 21 lub 24 metry.
- Zbiornik główny o pojemności **1500 litrów**.
- Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk).
- Funkcja częściowego lub pełnego mycia układu opryskiwacza.
- Dwie pompy Tolveri PU-3/140.
- Potrójna oprawa rozpylacza.

- Hamulce pneumatyczne (2500l i 3000l).
- Sterownik Control Panel 7 (ON/OFF -wszystkie sekcje, regulacja ciśnienia+/-).
- Blok elektro - hydrauliczny.
- Hydrauliczne rozkładanie, podnoszenie i stabilizacja belki polowej - Hydro Panel.
- Rama oraz belka cynkowana ogniowo.
- Rozdzielacz stałociśnieniowy Fermo 5 z siedmioma elektrozaworami.
- Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym.
- Filtry liniowe.
- 2 x mieszadło hydrauliczne antypieniące.
- Koła 9,5 x 32 z błotnikami.
- Oświetlenie drogowe LED.
- Oświetlenie robocze (dwie lampy kierunkowe).
- Zaczep obrotowo-skrętny kopiujący ślad ciągnika.
- Zestaw kluczy do filtrów.
- Układ napełniania zbiorników.




WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Komputer Alfa 200 z Hydro Panelem (sterowanie rozpylaczami oraz belką polową).
- Rozwadniacz boczny/dodatkowy.
- Dysze rozpylaczy specjalistyczne.
- Koła 9,5 x 36.
- Wał przegubowo-teleskopowy.
- Układ zasysania cieczy do zbiornika.

WYPOSAŻENIE OPRYSKIWACZY BORYS 2000

WYDAJNOŚĆ W OPRYSKU, PROSTA OBSŁUGA, EFEKTYWNA PRACA - 2000 LITRÓW

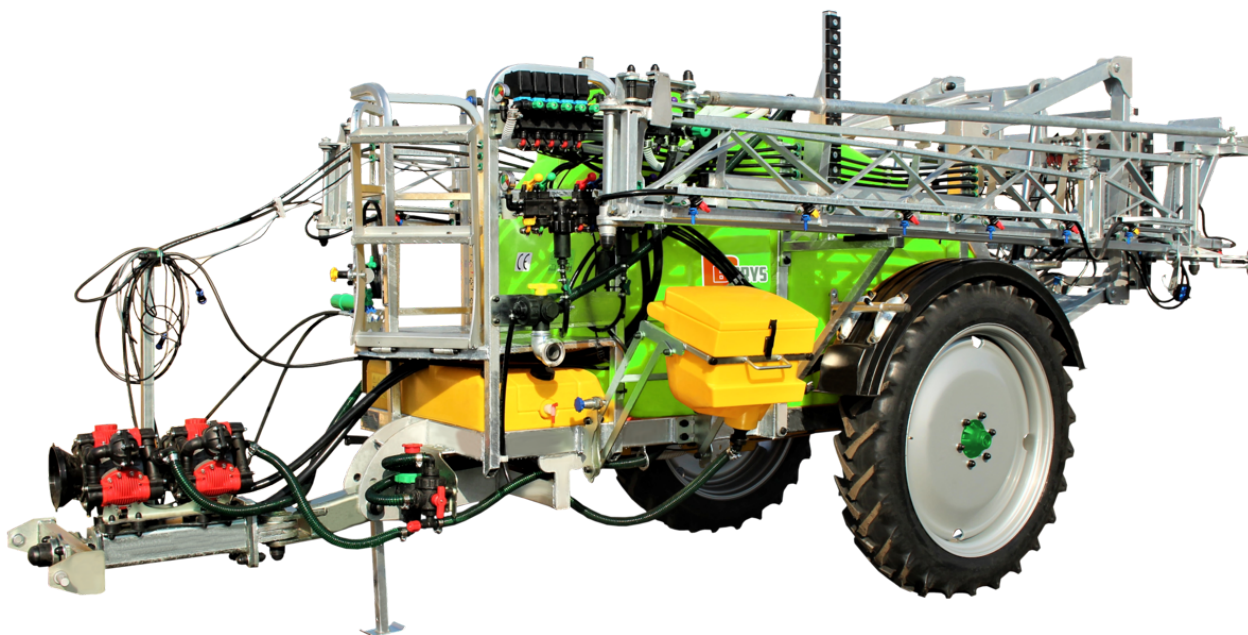

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Dostępne szerokości belki polowej do oprysku: 15, 18, 21 lub 24 metry.
- Zbiornik główny o pojemności **2000 litrów**.
- Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk).
- Funkcja częściowego lub pełnego mycia układu opryskiwacza.
- Dwie pompy Tolveri PU-3/140.
- Potrójna oprawa rozpylacza.
- Hamulce pneumatyczne (2500l i 3000l).
- Sterownik Control Panel 7 (ON/OFF -wszystkie sekcje, regulacja ciśnienia+/-).
- Blok elektro - hydrauliczny.
- Hydrauliczne rozkładanie, podnoszenie i stabilizacja belki polowej - Hydro Panel.
- Rama oraz belka cynkowana ogniowo.
- Rozdzielacz stałociśnieniowy Fermo 5 z siedmioma elektrozaworami.
- Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym.
- Filtry liniowe.
- 2 x mieszadło hydrauliczne antypieniające.
- Koła 9,5 x 32 z błotnikami.
- Oświetlenie drogowe LED.
- Oświetlenie robocze (dwie lampy kierunkowe).
- Zaczep obrotowo-skrętny kopiujący ślad ciągnika.
- Zestaw kluczy do filtrów.
- Układ napełniania zbiorników.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Komputer Alfa 200 z Hydro Panelem (sterowanie rozpylaczami oraz belką polową).
- Rozwadniacz boczny/dodatkowy.
- Dysze rozpylaczy specjalistyczne.
- Koła 9,5 x 36.
- Wał przegubowo-teleskopowy.
- Układ zasysania cieczy do zbiornika.

WYPOSAŻENIE OPRYSKIWACZY BORYS 2500

2500 LITRÓW - PRZYCZEPIANY OPRYSKIWACZ POŁOWY O WYSOKICH OSIĄGACH



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Dostępne szerokości belki polowej do oprysku: 15, 18, 21 lub 24 metry.

- Zbiornik główny o pojemności **2500 litrów**.
- Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk).
- Funkcja częściowego lub pełnego mycia układu opryskiwacza.
- Dwie pompy Tolveri PU-3/140.
- Potrójna oprawa rozpylacza.
- Hamulce pneumatyczne (2500l i 3000l).
- Sterownik Control Panel 7 (ON/OFF -wszystkie sekcje, regulacja ciśnienia+/-).
- Blok elektro - hydrauliczny.
- Hydrauliczne rozkładanie, podnoszenie i stabilizacja belki polowej - Hydro Panel.
- Rama oraz belka cynkowana ogniowo.
- Rozdzielacz stałociśnieniowy Fermo 5 z siedmioma elektrozaworami.
- Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym.
- Filtry liniowe.
- 2 x mieszadło hydrauliczne antypieniące.
- Koła 9,5 x 32 z błotnikami.
- Oświetlenie drogowe LED.
- Oświetlenie robocze (dwie lampy kierunkowe).
- Zaczep obrotowo-skrętny kopiujący ślad ciągnika.
- Zestaw kluczy do filtrów.
- Układ napełniania zbiorników.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Komputer Alfa 200 z Hydro Panelem (sterowanie rozpylaczami oraz belką polową).
- Rozwadniacz boczny/dodatkowy.
- Dysze rozpylaczy specjalistyczne.
- Koła 9,5 x 36.
- Wał przegubowo-teleskopowy.
- Układ zasysania cieczy do zbiornika.

WYPOSAŻENIE OPRYSKIWACZY BORYS 3000

3000 LITRÓW - NAJWIĘKSZY OPRYSKIWACZ PRZYCZEPIANY W SERII BORYS



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Dostępne szerokości belki polowej do oprysku: 15, 18, 21 lub 24 metry.
- Zbiornik główny o pojemności **3000 litrów**.
- Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk).
- Funkcja częściowego lub pełnego mycia układu opryskiwacza.
- Dwie pompy Tolveri PU-3/140.
- Potrójna oprawa rozpylacza.
- Hamulce pneumatyczne (2500l i 3000l).
- Sterownik Control Panel 7 (ON/OFF -wszystkie sekcje, regulacja ciśnienia+/-).
- Blok elektro - hydrauliczny.
- Hydrauliczne rozkładanie, podnoszenie i stabilizacja belki polowej - Hydro Panel.
- Rama oraz belka cynkowana ogniowo.
- Rozdzielacz stałociśnieniowy Fermo 5 z siedmioma elektrozaworami.
- Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym.
- Filtry liniowe.
- 2 x mieszadło hydrauliczne antypieniące.
- Koła 9,5 x 32 z błotnikami.
- Oświetlenie drogowe LED.
- Oświetlenie robocze (dwie lampy kierunkowe).
- Zaczep obrotowo-skrętny kopiujący ślad ciągnika.
- Zestaw kluczy do filtrów.
- Układ napełniania zbiorników.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Komputer Alfa 200 z Hydro Panelem (sterowanie rozpylaczami oraz belką polową).
- Rozwadniacz boczny/dodatkowy.
- Dysze rozpylaczy specjalistyczne.
- Koła 9,5 x 36.
- Wał przegubowo-teleskopowy.
- Układ zasysania cieczy do zbiornika.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Opryskiwaczy rolniczych polowych zaczepianych Tolmet BORYS

Podstawowe parametry techniczne opryskiwaczy Tolmet BORYS 1500 litrów

Model	BORYS 1515	BORYS 1518	BORYS 1521	BORYS 1524
Pojemność głównego zbiornika (l)	1 500	1 500	1 500	1 500
Szerokość robocza belki do oprysku (m)	15	18	21	24
Długość (mm)	4 700	4 750	4 750	4 800
Szerokość (mm)	2 850	2 850	2 850	2 850
Wysokość (mm)	2 500	2 500	2 500	2 500
Masa własna (kg)	1750	1800	1850	2000

Podstawowe parametry techniczne opryskiwaczy Tolmet BORYS 2000 litrów

Model	BORYS 2015	BORYS 2018	BORYS 2021	BORYS 2024
Pojemność głównego zbiornika (l)	2 000	2 000	2 000	2 000
Szerokość robocza belki do oprysku (m)	15	18	21	24
Długość (mm)	4 800	4 850	4 850	4 900
Szerokość (mm)	2 850	2 850	2 850	2 850
Wysokość (mm)	2 500	2 500	2 500	2 500
Masa własna (kg)	1800	1850	1900	2050

Podstawowe parametry techniczne opryskiwaczy Tolmet BORYS 2500 litrów

Model	BORYS 2515	BORYS 2518	BORYS 2521	BORYS 2524
Pojemność głównego zbiornika (l)	2 500	2 500	2 500	2 500
Szerokość robocza belki do oprysku (m)	15	18	21	24
Długość (mm)	5 000	5 050	5 050	5 100
Szerokość (mm)	2 850	2 850	2 850	2 850
Wysokość (mm)	2 500	2 500	2 500	2 500
Masa własna (kg)	2050	2100	2150	2300

Podstawowe parametry techniczne opryskiwaczy Tolmet BORYS 3000 litrów

Model	BORYS 3015	BORYS 3018	BORYS 3021	BORYS 3024
Pojemność głównego zbiornika (l)	3 000	3 000	3 000	3 000
Szerokość robocza belki do oprysku (m)	15	18	21	24
Długość (mm)	5 100	5 150	5 150	5 200
Szerokość (mm)	2 850	2 850	2 850	2 850
Wysokość (mm)	2 500	2 500	2 500	2 500
Masa własna (kg)	2150	2200	2350	2500

Wszystkie parametry podano dla orientacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedzenia.

JAKI OPRYSKIWACZ DO GOSPODARSTWA ?

JAKI NAJLEPSZY OPRYSKIWACZ DO ŚREDNIEGO I DUŻEGO GOSPODARSTWA?



Watch Video At: <https://youtu.be/ponKDwy3JVU>