

Unia PODNOŚNIKI AGA

K korbanek.pl/producent/unia/magazynowanie-ziarna/podnosniki-aga

20 - 40 T

Podnośniki kubelkowe Unia AGA

[Pobierz kartę techniczną podnośników kubelkowych AGA >](#) [Pobierz katalog części zamiennych do podnośników kubelkowych AGA >](#)

PODNOŚNIKI KUBEŁKOWE UNIA AGA

DO PIONOWEGO TRANSPORTU WSZYSTKICH RODZAJÓW ZBÓŻ

Podnośniki kubelkowe **Unia AGA** przeznaczone są do pionowego transportu ziarna wszystkich rodzajów zbóż, rzepaku, ziarna kukurydzy i nasion roślin strączkowych. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest podniesienie transportowanego materiału na określoną wysokość. Idealnie nadają się do zasypu silosów zbożowych, suszarni, maszyn czyszczących oraz innych zbiorników do ziarna. Motoreduktor napędza bęben znajdujący się w głowicy. Bęben napędowy w głowicy i bęben napinający w stopie opasane są w obwodzie zamkniętym pasem pędnym z czerpakami. Ziarno przeznaczone do transportu podawane jest przez kosz zasypowy stopy, gdzie zaczerpywane czerpakami, transportowane jest wewnątrz rur do głowicy. W głowicy, pod wpływem siły odśrodkowej ziarno wyrzucane jest na zewnątrz przez wylot z głowicy. Na końcu wału napędowego głowicy umieszczone jest sprzęgło przeciwpowrotne (hamulec), zabezpieczające przed powrotnym ruchem obciążonych kubelków (w przypadku przerw w dopływie energii itp.). Do regulacji naciągu taśmy służą śruby regulacyjne przy bębnie stopy.




PRAKTYCZNA BUDOWA PODNOŚNIKÓW AGA

DO SZYBKIEGO TRANSPORTOWANIA ZIARNA


Motoreduktor napędza bęben, który znajduje się w głowicy. Bęben napędowy w głowicy oraz bęben napinający w stopie są opasane w obwodzie zamkniętym pasem pędnym z czerpakami. Ziarno przeznaczone do transportu podawane jest przez kosz zasypowy stopy, gdzie zaczerpywane czerpakami, transportowane jest wewnątrz rur do głowicy. W głowicy, pod wpływem siły odśrodkowej ziarno wyrzucane jest na zewnątrz przez wylot z głowicy. Na końcu wału napędowego głowicy umieszczone jest sprzęgło przeciwpowrotne, działające na zasadzie hamulca, zabezpiecza przed powrotnym ruchem obciążonych kubeków (w przypadku gdyby nastąpiła przerwa w dopływie energii), natomiast do regulacji naciągu taśmy służą śruby regulacyjne umieszczone przy bębnie stopy. Pas pędny jest podnośnika wykonany z materiału wieloprzekładowego o wysokiej odporności na rozciąganie a głębokie, wytrzymałe, stalowe kubki tłoczone Super Starco, zapewniają pobranie maksymalnej ilości ziarna.

CECHY SZCZEGÓLNE

- wykonane z **wysokiej jakości ocynkowanej szwedzkiej stali**, a ich podzespoły łączone są za pomocą połączeń śrubowych
- **pas pędny** podnośnika wykonany jest z materiału wieloprzekładowego o wysokiej odporności na rozciąganie




- **sprzęgło przeciwpowrotne** (hamulec), zabezpieczające przed powrotnym ruchem obciążonych kubeków w przypadku przerw w dopływie energii itp.
- **głębokie, wytrzymałe, stalowe kubki tłoczone Super Starco**, zapewniające pobranie maksymalnej ilości ziarna. Dzięki temu zmniejszają się koszty eksploatacji przy zachowaniu maksymalnej wydajności



- **motoreduktory** dostarczane przez niemiecką firmę NORD.

BUDOWA

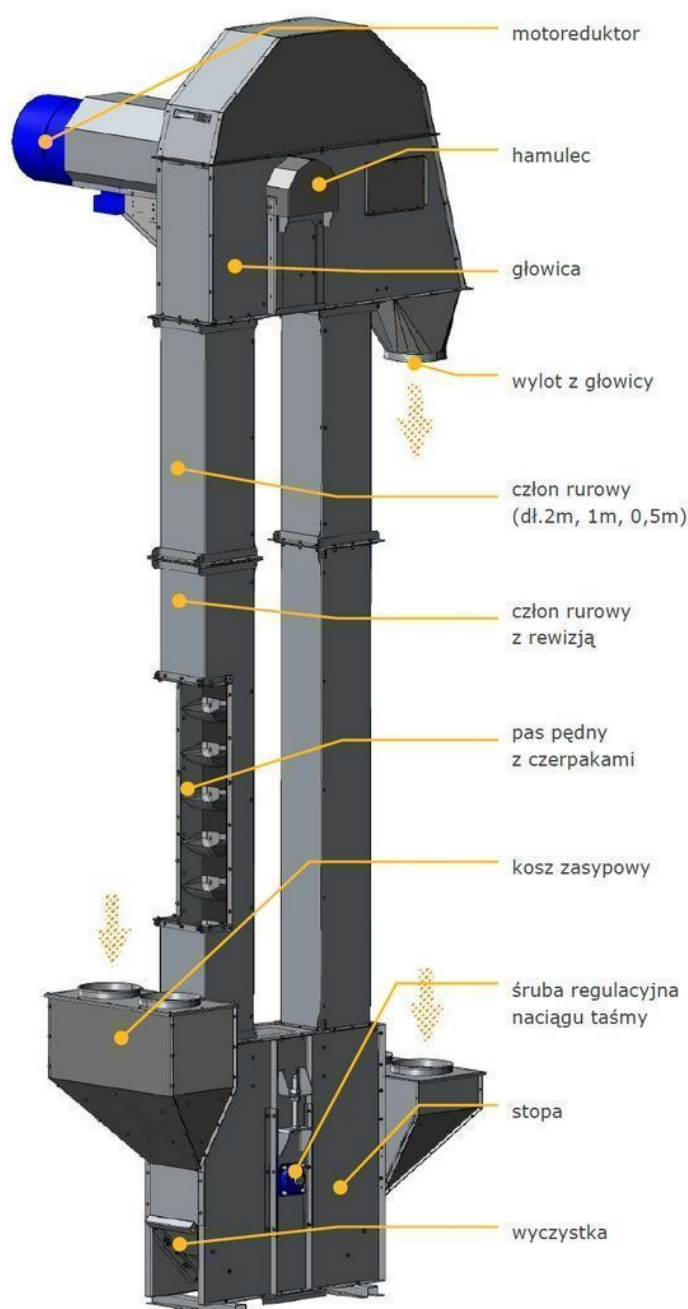

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE i opcjonalne



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- wykonane z wysokiej jakości ocynkowanej szwedzkiej stali,
- podzespoły łączone za pomocą połączeń śrubowych,
- pas pędny podnośnika wykonany z materiału wieloprzekładowego o wysokiej odporności na rozciąganie,
- głębokie, wytrzymałe, stalowe kubelki tłoczone Super Starco, zapewniające pobranie maksymalnej ilości ziarna.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- - podest obsługowy 2,0×2,0 m z kratą,
- - podest obsługowy 2,0×2,5 m z kratą,
- - ramka mocująca podnośnik / 1 szt. na długości 4 m,
- - drabina podestu z pałąkiem – dł. 2,4 m,
- - drabina podestu z pałąkiem – dł. 3,0 m,
- - drabina podestu z pałąkiem – dł. 3,6 m,
- - drabina podestu z pałąkiem – dł. 4,1 m,
- - drabina podestu z pałąkiem – dł. 4,8 m,
- - włącznik start – stop z funkcją bezpieczeństwa,
- - zastrzał teleskopowy 1,9÷3,2 m do mocowania,
- - ceownik dystansowy dł. 3 m do mocowania.

DANE TECHNICZNE PODNOŚNIKÓW AGA

PODSTAWOWE PARAMETRY PODNOŚNIKÓW KUBEŁKOWYCH UNIA AGA

AGA	20	30	40
Wydajność [t/h]	20	30	40
Wydajność [m3/h]	26	40	53
Prędkość pasa [m/s]	3,1	3,1	3,1
Obroty nominalne wału napędowego [1/min]	145	145	145
Wymiary wlotów i wylotu [mm]	Ø160	Ø160	Ø200

AGA	20	30	40
Moc elektryczna [kW]	1,1÷3,0	1,5÷5,5	1,5÷7,5

DLACZEGO WARTO KUPOWAĆ MASZYNY

KOMBAJNY, CIĄGNIKI ROLNICZE ZNANYCH MAREK W FIRMIE KORBANEK?



Watch Video At: <https://youtu.be/YynaOBDi6Uk>

GALERIA PRODUKTU

PODNOŚNIKI KUBEŁKOWE UNIA AGA

•



•



•



•



OCEŇ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Ocen: 5 (1 głos.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancję, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna