

Unia SILOSY FARMA

 korbanek.pl/producent/unia/magazynowanie-ziarna/silosy-farma

65 - 321 M3

Silosy płaskodenne z blachy falistej Unia FARMA


[Pobierz broszurę informacyjną o silosach FARMA >](#) [Pobierz katalog części zamiennych do silosów >](#)

[Pobierz kartę techniczną silosów FARMA >](#)

SILOSY PŁASKODENNE UNIA FARMA

SILOSY Z BLACHY FALISTEJ DO MAGAZYNOWANIA SUCHEGO ZIARNA

Silosy płaskodenne z blachy falistej **Unia FARMA** służą do magazynowania suchego ziarna zbóż, rzepaku, kukurydzy, roślin strączkowych i innych materiałów sypkich. To jedyne silosy faliste o tak wysokiej jakości w sektorze silosów farmerskich. Konstrukcja silosu zapewnia bezpieczeństwo przechowywania i długowieczność użytkowania. Blacha falista odbija promienie słoneczne, przez co silos mniej się nagrzewa. Ponadto każde walcowanie wzmacnia materiał i uodparnia go na wgniecenia. Szczelna konstrukcja podłogi zabezpiecza przed podsiąkaniem wody i dostawaniem się wilgoci. Aktywny system kondycjonowania ziarna w silosie umożliwia przepływ powietrza przez składowane ziarno, zastępuje tradycyjną metodę konserwacji zboża polegającą na szufłowaniu – zabezpiecza przed gromadzeniem się wilgoci pod dachem dzięki zastosowaniu głowicy wyciągowej Turbovent na dachu silosu. Podłoga kanałowa do przewietrzania ziarna to stabilna i trwała konstrukcja oparta na fundamentach, zapewniająca łatwe utrzymanie czystości w silosie, jak również w kanałach pod podłogą silosu – prosta w montażu i demontażu.

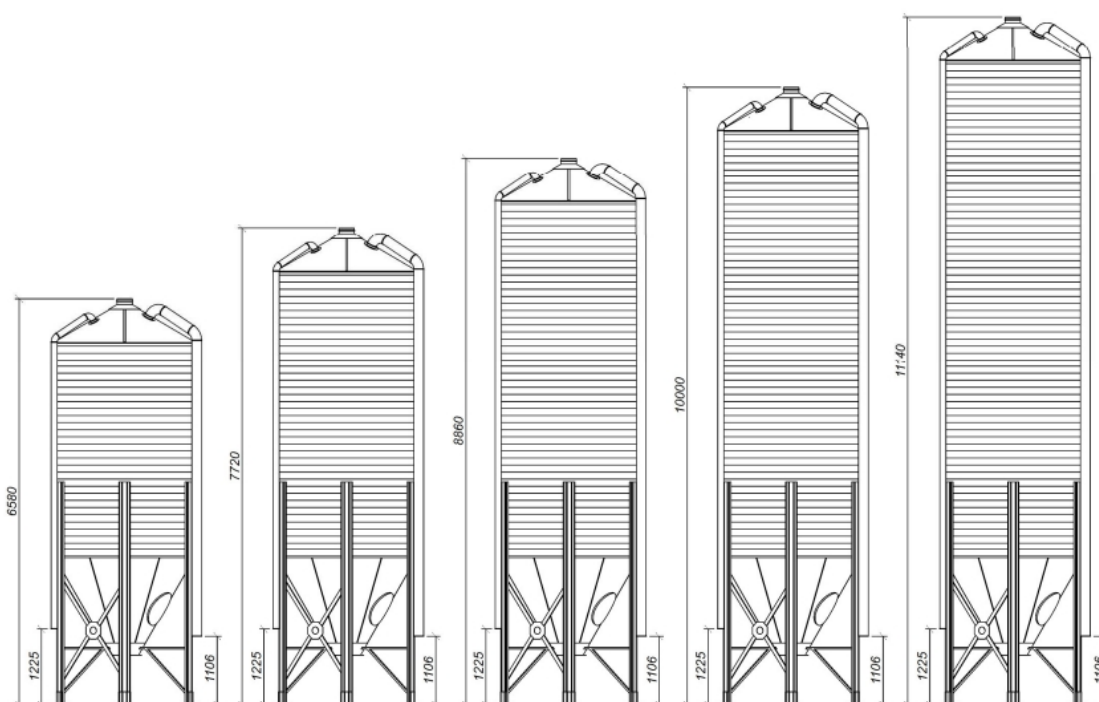

Podsumowując FARMA to silosy płaskodenne z blachy falistej do magazynowania suchego ziarna zbóż, rzepaku, kukurydzy, roślin strączkowych i innych materiałów sypkich. Silosy są do samodzielnego montażu.



PROSTA BUDOWA SILOSÓW

DO MAGAZYNOWANIA SUCHEGO ZIARNA

Poszczególne elementy konstrukcyjne silosów Unia FARMA to wywietrznik dachowy umożliwiający odpowiednią wentylację magazynowanego ziarna; drabina zewnętrzna służąca do bezpiecznego wejścia do dachowego wjazdu inspekcyjnego; wjazd dolny, przez który można wejść do wnętrza silosu; workownik służący do poboru części ziarna z silosu w celu odsypania wjazdu dolnego; stożkowy dach silosu z balustradą, wykonany z blachy pokrytej powłoką GALFAN i skręcany na śruby stalowe; pobocznica tworząca stalowy płaszcz silosu i składająca się ze specjalnie pofalowanych płyt wykonanych z wysokiej jakości blachy ocynkowanej, która zwiększa trwałość ochrony antykorozyjnej. Całość konstrukcji stabilizuje system wzmocnień pionowych. Poszczególne elementy pobocznic są łączone za pomocą śrub stalowych. Prostota i stabilność konstrukcji ułatwia i przyspiesza montaż.

Silosy płaskodenne FARMA

z blachy falistej, służą do magazynowania suchego ziarna wszystkich gatunków zbóż, rzepaku, kukurydzy, roślin strączkowych

Jedynie silosy faliste

o tak wysokiej jakości w sektorze silosów farmerskich

Konkurencyjna cena

Konstrukcja silosu

zapewniającą bezpieczeństwo przechowywania i długowieczność użytkowania

Wysokiej jakości blacha


ze szwedzkiej stali

Blacha falista

odbija promienie słoneczne, przez co silos mniej się nagrzewa. Ponadto każde walcowanie wzmacnia materiał i uodparnia go na wgniecenia

Szczelna konstrukcja podłogi

– zabezpieczająca przed podsiąkaniem wody i dostawaniem się wilgoci

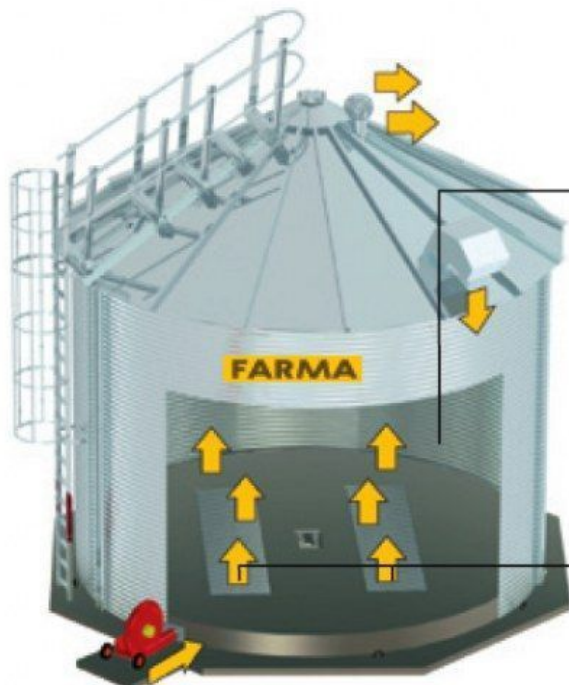

Aktywny system kondycjonowania ziarna w silosie

– umożliwia przepływ powietrza przez składowane ziarno, zastępuje tradycyjną metodę konserwacji zboża polegającą na szufłowaniu
– zabezpiecza przed gromadzeniem się wilgoci pod dachem dzięki zastosowaniu głowicy wyciągowej Turbowent na dachu silosu

Podłoga kanałowa do przewietrzania ziarna

– stabilna i trwała konstrukcja oparta na fundamentach
– zapewnia łatwe utrzymanie czystości w silosie, jak również w kanałach pod podłogą silosu
– prosta w montażu i demontażu


Przenośnik ślimakowy krążący służy do opróżniania silosu z pozostałego ziarna po wyładunku ślimakiem podpodłogowym. Wlot zasypowy znajdujący się w centralnej części dachu służy do załadunku ziarna do silosu.

Urządzenie do załadunku silosu w zależności od modelu silosu:

- przenośnik ślimakowy rurowy $\varnothing 140$ / dł. 10 m / 4,0 kW / 8 t/h ze stopą z kratą do silosu FARMA 50/100,
- przenośnik ślimakowy rurowy $\varnothing 140$ / dł. 12 m / 4,0 kW / 8 t/h ze stopą z kratą do silosu FARMA 80/150,
- przenośnik pneumatyczny (T378/1) 5,5 kW / 5-6 t/h z rurami do FARMA 50,
- przenośnik pneumatyczny (T378/1) 5,5 kW / 5-6 t/h z rurami do FARMA 80,
- przenośnik pneumatyczny (T378/1) 5,5 kW / 5-6 t/h z rurami do FARMA 100,
- przenośnik pneumatyczny (T378/1) 5,5 kW / 5-6 t/h z rurami do FARMA 150,
- przenośnik pneumatyczny (T378/1) 5,5 kW / 5-6 t/h z rurami do FARMA 200,
- przenośnik pneumatyczny (T378/1) 5,5 kW / 5-6 t/h z rurami do FARMA 250,
- przenośnik kubelkowy AGA 20 – wys. 10 m / 1,5 kW / 20 t/h do FARMA 50, 100,
- przenośnik kubelkowy AGA 20 – wys. 12 m / 1,5 kW / 20 t/h do FARMA 80, 150,
- przenośnik kubelkowy AGA 20 – wys. 14 m / 1,5 kW / 20 t/h do FARMA 200,
- przenośnik kubelkowy AGA 20 – wys. 16 m / 3,0 kW / 20 t/h do FARMA 250.

Urządzenie do wyładunku silosu w zależności od modelu silosu:

- przenośnik ślimakowy $\varnothing 140/10\text{t/h}$ /2,2kW, dł. 4m, skośny do FARMA 50-250,
- przenośnik ślimakowy $\varnothing 140/20\text{t/h}$ /2,2kW, dł. 4m, podpodłogowy do FARMA 50-250,
- ślimak krążący z włącznikami i okablowaniem do włączników,
- zasuw i wysypy do podłogi pełnej do ślimaka krążącego dla FARMA,
- przenośnik kubelkowy AGA 20 – wys. 10 m / 1,5 kW / 20 t/h* do FARMA 50, 100,
- przenośnik kubelkowy AGA 20 – wys. 12 m / 1,5 kW / 20 t/h* do FARMA 80, 150,
- przenośnik kubelkowy AGA 20 – wys. 14 m / 1,5 kW / 20 t/h* do FARMA 200,
- przenośnik kubelkowy AGA 20 – wys. 16 m / 3,0 kW / 20 t/h* do FARMA 250.

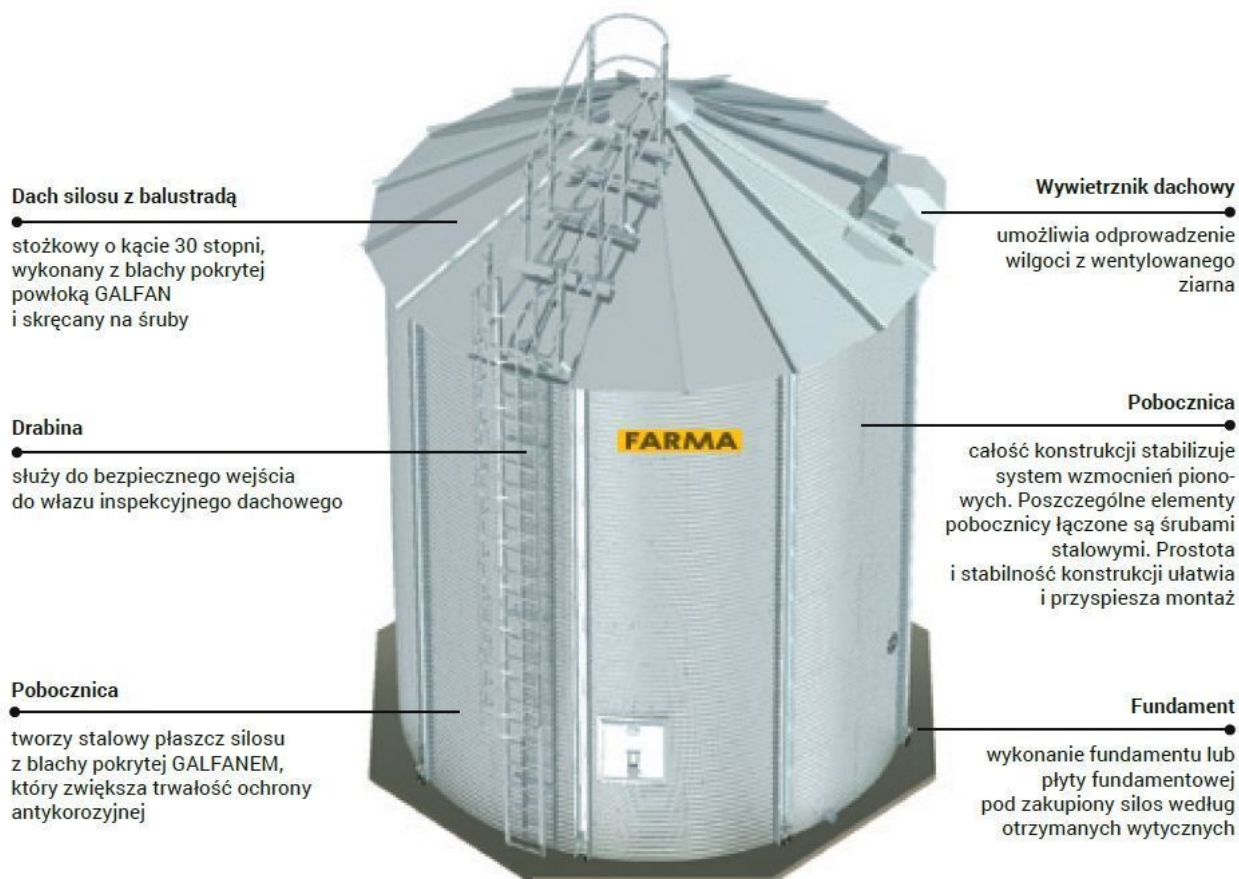


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE i opcjonalne

SILOSÓW DO MAGAZYNOWANIA ZIARNA FARMA



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- - dach silosu,
- - wlot zasypowy ziarna $\varnothing$ 250,
- - wywietrznik dachowy,
- - właz inspekcyjny dachowy,
- - drabina zewnętrzna,
- - pobocznica silosu,
- - właz dolny,
- - workownik,
- - wlot do przewietrzania $\varnothing$ 160,
- - podłoga perforowana typu kanałowego,
- - instrukcja montażu,
- - wytyczne fundamentowe.

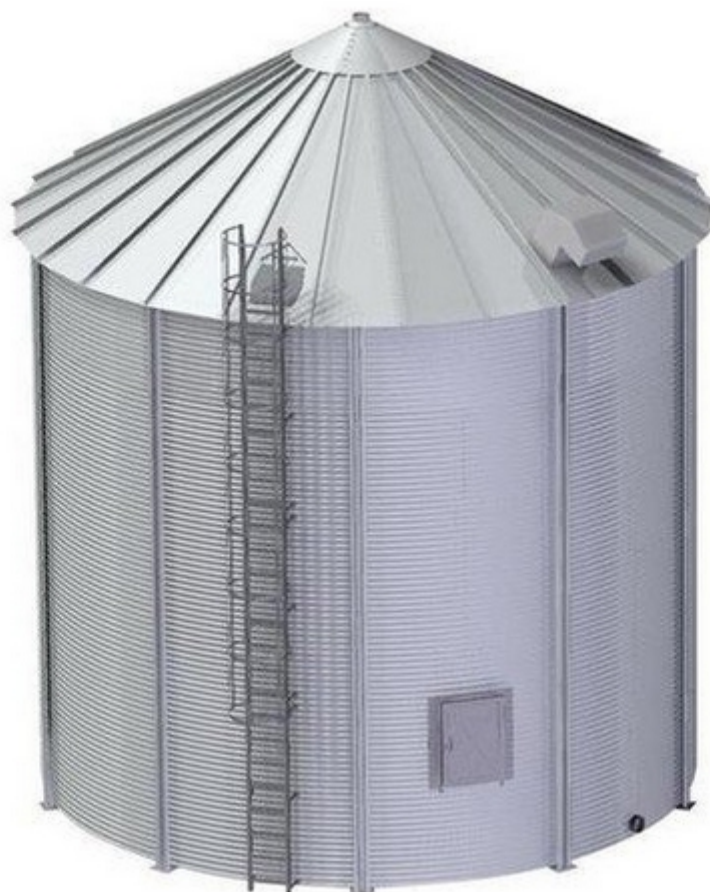

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- - wysyp bez zasuw na ślimak podpodłogowy,
- - rękaw na ślimak skośny,
- - głowica wyciągowa $\varnothing 200$, wlot, złączka (TURBOWENT),
- - podłoga pełna dla FARMA 100-250 na bloczkach,
- - bloczki betonowe $25 \times 38 \times 14$ (kpl pod podłogę pełną FARMA 100-250 – 150 szt.),
- - podłoga pełna dla FARMA 50-80 na bloczkach,
- - bloczki betonowe $25 \times 38 \times 14$ (kpl pod podłogę pełną FARMA 50-80 – 90 szt.),
- - wysyp z zasuwą (pod podłogę pełną),
- - drabina do wjazdu dolnego – komplet.

DANE TECHNICZNE SIŁOSÓW UNIA FARMA

PODSTAWOWE PARAMETRY SIŁOSÓW DO MAGAZYNOWANIA ZIARNA

FARMA	50	80	100	150	200	250
Pojemność całkowita [m ³]	83	121	160	230	300	371

FARMA	50	80	100	150	200	250
Pojemność użytkowa [m3]	65	103	120	187	254	321
Ładowność [t]	51	80	94	146	198	250
Wysokość całkowita [m]	5,93	8,21	6,37	8,65	10,93	13,21
Wysokość części walcowej [m]	4,61	6,89	4,61	6,89	9,17	11,45
Średnica [m]	4,6	4,6	6,1	6,1	6,1	6,1
Waga [kg]	1450	1800	1890	2400	3240	3840

DLACZEGO WARTO KUPOWAĆ SILOSY

KOMBAJNY, CIĄGNIKI I MASZyny ROLNICZE ZNANYCH MAREK W FIRMIE KORBANEK?



Watch Video At: <https://youtu.be/YynaOBDi6Uk>