

Unia Silosy KARMA

K korbanek.pl/producent/unia/magazynowanie-ziarna/silosy-karma

UNIA - DOBRE BO POLSKIE



UNIA

Największy polski producent Maszyn rolniczych

16 - 34 M3

Silosy płaskodenne z blachy falistej Unia KARMA

[Pobierz broszurę informacyjną o silosach FARMA KARMA >](#) [Pobierz katalog części zamiennych do silosów >](#)

SILOSY UNIA KARMA

SILOSY Z BLACHY FALISTEJ DO MAGAZYNOWANIA ŚRUTY ZBOŻOWEJ

Silosy paszowe z blachy falistej **Unia KARMA** są przeznaczone do tymczasowego magazynowania śruty zbożowej oraz suchych mieszanek paszowych - granulowanych i sypkich, otrębów, zrębków i pelet różnego pochodzenia. Kąt pochylenia leja wynosi 60°. Cechy szczególne silosów KARMA to wytrzymałość na odkształcenia (dzięki zastosowaniu w części walcowej silosu blachy falistej), ochrona przed nagrzewaniem (część walcowa wykonana z blachy falistej zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się przechowywanego w silosie materiału), długie lata eksploatacji (zastosowanie wysokiej jakości blach ocynkowanych z dodatkiem aluminium (GALFAN) przedłuża użytkowanie silosu w stosunku do zwykłych blach cynkowanych), wyjątkowa funkcjonalność (oprócz rury tłoczącej i odpowietrzającej silos standardowo posiada dodatkowy wlot zasypowy w dachu, wysyp Ø 440 jest przystosowany do łatwego montażu zasady ręcznej lub ślimaka odbierającego), nie wymaga montażu (silos jest gotowy do użytku po posadowieniu i instalacji w miejscu eksploatacji).



PRAKTYCZNA BUDOWA SIŁOSÓW

DO PRZECHOWYWANIA ŚRUTY ZBOŻOWEJ I SUCHYCH MIESZANEK

Wytrzymałość na odkształcenia dzięki zastosowaniu w części walcowej silosu blachy falistej Ochrona przed nagrzewaniem dzięki części walcowej wykonanej z blachy falistej zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się przechowywanego w silosie materiału. Długie lata eksploatacji są możliwe, gdyż zastosowana wysokiej jakości blachy ocynkowane z dodatkiem aluminium (GALFAN) przedłużające użytkowanie silosu w stosunku do zwykłych blach cynkowanych Wyjątkowa funkcjonalność - oprócz rury tłoczącej i odpowietrzającej silos standardowo posiada dodatkowy wlot zasypowy w dachu. Wysyp Ø 440 jest przystosowany do łatwego montażu zasuw ręcznej lub ślimaka odbierającego. Nie wymaga montażu jest gotowy do użytku po posadowieniu i instalacji w miejscu eksploatacji.

Dach z wlotem centralnym

Wykonany z blachy pokrytej powłoką GALFAN i skręcany na śruby. Wlot w dachu o średnicy Ø250 mm może być wykorzystywany jako wlot zasypany silosu



Rura odpowietrzająca

Ø 160 mm

Rura do załadunku silosu

Ø 100 mm z końcówką pod paszowóz

Wzierniki kontrolne

w pobocznicy

Wzierniki kontrolne w leju

służą do kontroli poziomu paszy w silosie



Właz rewizyjny w leju

Ściany boczne

Wykonane z blachy falistej pokrytej powłoką GALFAN. Poszczególne elementy pobocznicy łączone są śrubami stalowymi.

Lej zsypany z wylotem

Ø440 mm;
kąt nachylenia leja 60°

Nogi silosu

Mocne i solidnie wykonane, zapewniają stabilność konstrukcji.



ZASUWA RĘCZNA
nożycowa na wysyp
Ø 440 mm




PRZEJŚCIE WYSYPU
Ø 440 mm / Ø 200 mm



Drabina zewnętrzna z pałąkiem

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE i opcjonalne

SIŁOSÓW DO MAGAZYNOWANIA ZIARNA FARMA PREMIUM

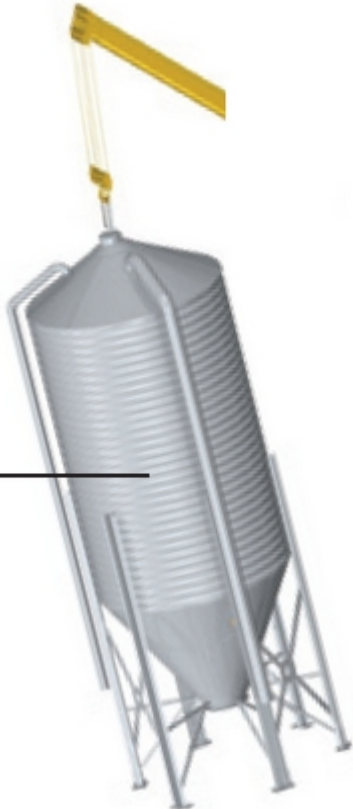

KARMA – nie wymaga montażu

● Silosy paszowe KARMA są zmontowane i gotowe do posadowienia

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- - dach z wlotem centralnym $\varnothing$ 250 mm z zaślepką,
- - ściany boczne z blachy falistej,
- - lej z wylotem $\varnothing$ 440 mm,
- - właz rewizyjny w leju,
- - nogi silosu,
- - rura do załadunku silosu $\varnothing$ 100 mm z końcówką pod wóz paszowy,
- - rura odpowietrzająca $\varnothing$ 160 mm,
- - wzierniki kontrolne.




WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- zasuw ręczna na wysyp $\varnothing$ 440,
- przejście wysypu $\varnothing$ 440 / $\varnothing$ 200,
- drabina zewnętrzna z pałką,
- przenośnik ślimakowy $\varnothing$ 140 / 10 t/h / 2,2 kW, dł. 4 m, skośny.

DANE TECHNICZNE SIŁOSÓW FARMA PREMIUM

PODSTAWOWE PARAMETRY SIŁOSÓW DO MAGAZYNOWANIA ZIARNA

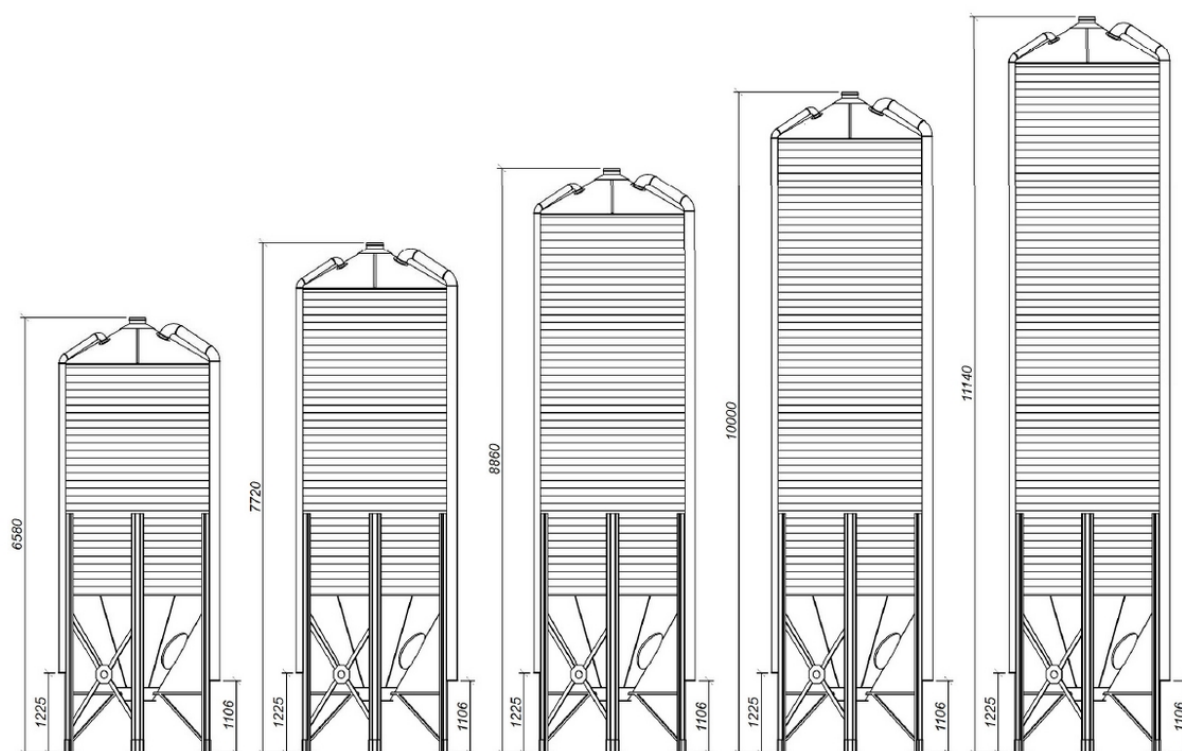

KARMA	10	13	16
Pojemność całkowita [m3]	18	22,7	27,3
Pojemność użytkowa [m3]	15,7	20,4	25,1
Ładowność [t]	10,3	13,3	16,3
Ładowność podano dla paszy o gęstości 0,65t/m3			
Wysokość całkowita [m]	6,62	7,76	8,90
Wysokość części walcowej [m]	3,47	4,61	5,75
Wysokość leja [m]	2,49	2,49	2,49
Wysokość wysypu od podłoża [m]	0,8	0,8	0,8
Średnica [m]	2,3	2,3	2,3
Waga [kg]	700	780	850

DLACZEGO WARTO KUPOWAĆ SILOSY

KOMBAJNY ZBOŻOWE, CIĄGNIKI I MASZYNY ZNANYCH MAREK W FIRMIE
KORBANEK?



Watch Video At: <https://youtu.be/YynaOBDi6Uk>


GALERIA PRODUKTU

SILOSY KARMA DO ŚRUTY ZBOŻOWEJ I SUCHYCH MIESZANEK

•



KARMA

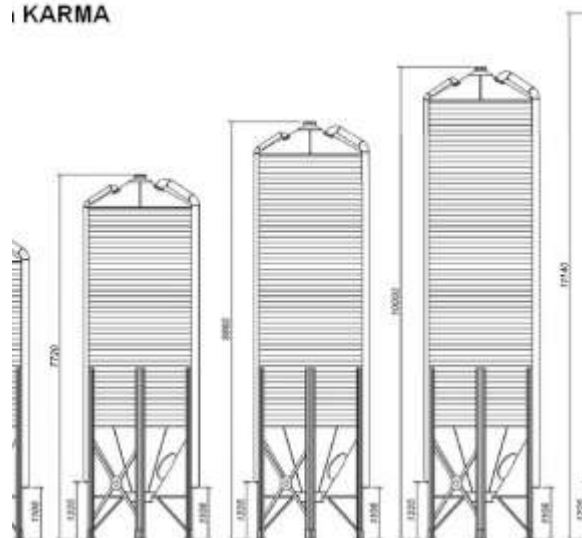

silosów KARMA 40



OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Ocen: 5 (2 głosów.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancję, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna