

Opryskiwacze sadownicze taczkowe Mikrus


Symbol	-	P179/2	P179/1	P179
Pojemność zbiornika	l	50	80	120
Typ zbiornika	-	polietylenowy		
Lanca	-	1 lanca SPRAY GUN		
Maksymalny wydatek lancy	l/min	8,1		
Długość węży w standardzie	m	6		
Zakres ciśnień roboczych lancy	MPa	0,3-2,0		
Pompa	-	dwuprzeponowa COMET MC20		
Wydajność pompy	l/min	20		
Masa	kg	37	41	48
Napęd	-	silnik elektryczny 1-fazowy lub silnik spalinowy 4-surowy HONDA		



Opryskiwacze taczkowy Heros



Symbol	-	P179/2
Pojemność zbiornika	l	400
Typ zbiornika	-	polietylenowy
Lanca	-	SPRAY GUN
Maksymalny wydatek lancy	l/min	8,1
Długość węży w standardzie	m	50
Wydajność pompy	l/min	121
Masa	kg	220
Napęd	-	silnik elektryczny 3-fazowy

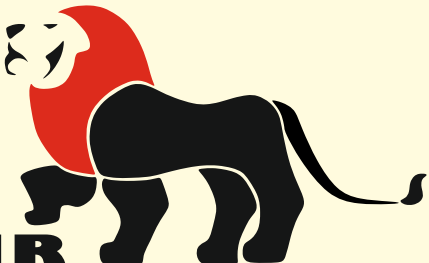

KFM R
KRUKOWIAK

Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 54, 87-880 Brześć Kujawski POLSKA
tel. +48 54 252 27 27 Fax. +48 54 252 10 54
www.krukowiak.com.pl
poczta@krukowiak.com.pl
export@krukowiak.com.pl 

Twój dealer:

KFM R KRUKOWIAK



TAJFUN OCTOPUS MIKRUS

Opryskiwacze
i maszyny
sadownicze


Opryskiwacze sadownicze serii Tajfun




- zbiornik polietylenowy 3w1
- zawór sterujący manualny dwusekcyjny
- włoska pompa cieczowa
- rozwadniacz w sicie wlewowym
- zakres ciśnień roboczych od 5 do 20 bar
- mechaniczna przekładnia dwubiegowa wentylatora przystawki
- dwurozpylaczowe oprawy rozpylaczy z mosiądzu z regulacją kąta pryskania
- zaczep prosty
- drogowa instalacja oświetleniowa dla opryskiwaczy przyczepianych

Kosiarki sadownicze


Symbol	-	-	Z075	
Szerokość robocza	m	1,2	2,2	2,7
Liczba głowic roboczych	szt.	1	2	3
Liczba noży na głowicy	szt.	2		
Wysokość cięcia	cm	3-8		
Zapotrzebowanie mocy	KM	25	50	60
Napęd	-	WOM 540 obr./min.		
Masa	kg	200	400	530

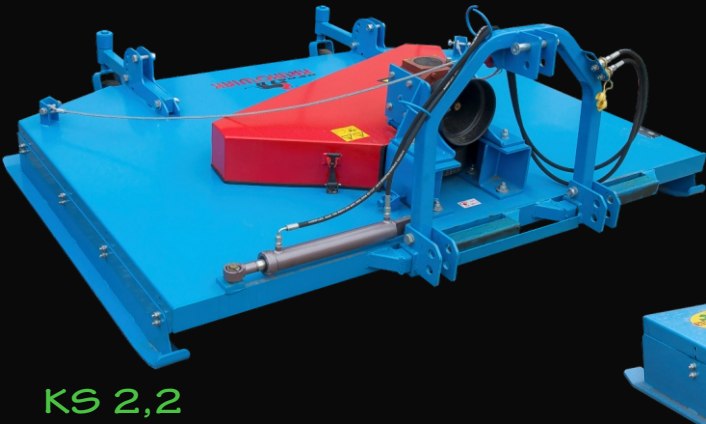

Rozdrabniacze gałęzi

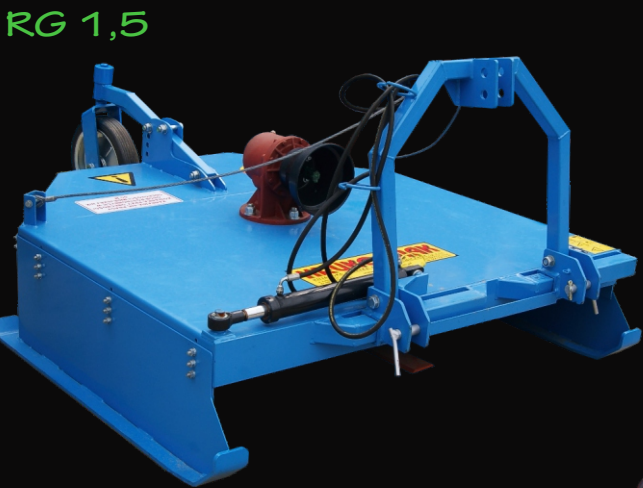

Symbol	-	Z075/9	
Szerokość robocza	m	1,5	3,0
Liczba głowic roboczych	szt.	1	2
Liczba noży na głowicy	szt.	4	
Max. grubość gałęzi	mm	50	
Zapotrzebowanie mocy	KM	60	80-100
Napęd	-	WOM 540 obr./min.	
Masa	kg	430	750

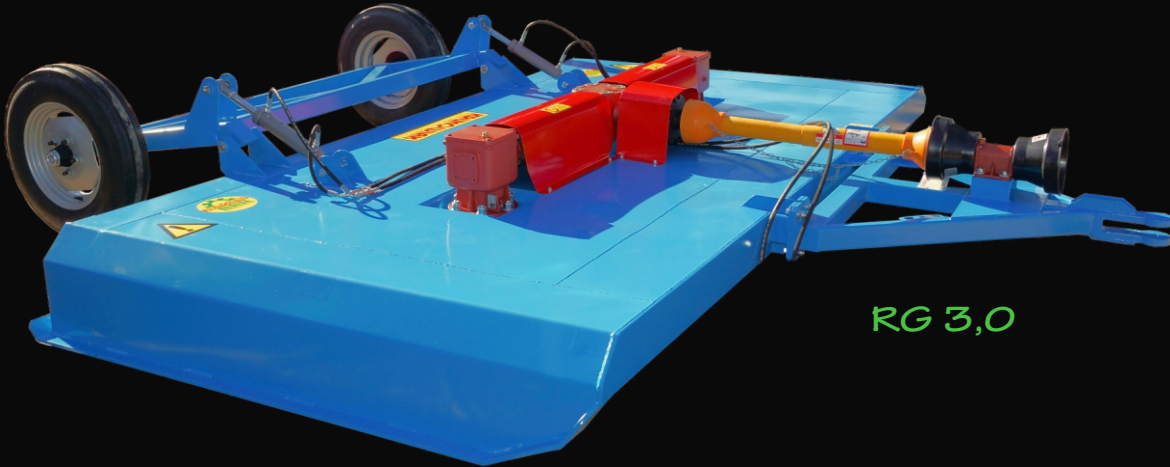

Tajfun SAD – deflektorowa przystawka kolumnowa stalowa

						
l	KM	l/min	mm	m ³ /h	s x h (m)	szt.
400	35–	96	600	24.000	5,0 x 3,5	12
600	45					



Tajfun SAD/O – deflektorowa przystawka okrągła z tworzywa sztucznego

						
l	KM	l/min	mm	m ³ /h	s x h (m)	szt.
400	35–	96	800	30.000	7,0 x 4,5	14
600	45					



Tajfun SAD/U – deflektorowa przystawka okrągła stalowa

							
l	KM	l/min	mm	m ³ /h	s x h (m)		szt.
1000	35-50	121	900	95.000	8,0 x 6,0	10 x 15"	26
1500	40-55						
2000	45-60						



Tajfun SAD/U – deflektorowa przystawka okrągła stalowa

							
l	KM	l/min	mm	m ³ /h	s x h (m)		szt.
1000	35-50	121	1000	142.500	8,0 x 8,0	10 x 15"	54
1500	40-55						
2000	45-60						



Tajfun SAD/KL – deflektorowa przystawka kolumnowa z tworzywa sztucznego



Tajfun SAD – deflektorowa przystawka kolumnowa ze stali nierdzewnej



Tajfun SAD/OC – deflektorowa przystawka kolumnowa „odwrócony ciąg”

							
l	KM	l/min	mm	m ³ /h	s x h (m)		szt.
1000	35-50	145	900	45.000	7,0 x 5,0	10x15"	20
1500	40-55						
2000	45-60						



Tajfun SAD/KL OC – deflektorowa przystawka kolumnowa z tworzywa sztucznego „odwrócony ciąg”

							
l	KM	l/min	mm	m ³ /h	s x h (m)		szt.
1000	35-50	121	800	36.000	7,0 x 5,0	10 x 15"	20
1500	40-55						
2000	45-60						



Tajfun SAD/DUO – deflektorowa przystawka kolumnowa dwuwentylatorowa



l



KM



l/min



mm



m³/h



s x h (m)



szt.

1000	40-55	121	2	65.000	7,0 x 5,0	10x15"	18
1500	45-60		x				
2000	50-65		800				



Tajfun SAD/OOC – deflektorowa przystawka okrągła „odwrócony ciąg”



l



KM



l/min



mm



m³/h



s x h (m)



10 x 15"



szt.

1000	35-50	121	800	64.200	8,0 x 6,0	10 x 15"	14
1500	40-65						
2000	45-60						




Wyposażenie dodatkowe dla opryskiwaczy sadowniczych



Zaczepek obrotowy z wałkiem homokinetycznym

- umożliwia kopiowanie śladów ciągnika
- ułatwia manewrowanie opryskiwaczem w ciasnych uwrociach
- wałek homokinetyczny pozwala wykonywać skręt na włączonym napędzie WOM



Dwufunkcyjny zaczepek łamany z wałkiem homokinetycznym

- łączy zalety zaczepu prostego i obrotowego
- sterowany z hydrauliki ciągnika
- wałek homokinetyczny pozwala wykonywać skręt na włączonym napędzie WOM



Sterowanie elektryczne układem cieczowym

- sterowanie funkcjami cieczowymi z kabiny ciągnika przy użyciu dedykowanego panelu
- możliwość regulacji ciśnienia
- możliwość wyłączenia pojedynczych sekcji
- eliminuje ryzyko skażenia kabiny SOR



Komputer sterujący opryskiem BRAVO 180

- umożliwia automatyczne sterowanie dawką oprysku
- sterowanie dwóch sekcji opryskowych
- zwiększa precyzję wykonywanego zabiegu



Ocynk ramy opryskiwacza

- wzmocnione zabezpieczenie ramy opryskiwacza przed korozją



						
I	KM	l/min	mm	m³/h	s x h (m)	
600	35-55	96			8,0 x 2,5	—
1000	35-50	121	500	16.000	7,0 x 2,5	10 x 15"
1500	40-55					
2000	45-60					

Octopus SAD/T – opryskiwacz rzędowy (pasowy) z PSP (do jagodników i upraw rzędowych)



l



KM



l/min



mm



m³/h



s x h (m)



s x h (m)

600	35-55	96			8,0 x 2,5	—
1000	35-50	121	500	16.000	7,0-12 x 2,5	9,5 x 24"
1500	40-55					
2000	45-60					