

PRZYCZEPA T-677

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



✓ **HOMOLOGACJA
POLSKA**

cena detaliczna
39 500 PLN
Rabat ustal z dilerem



Rok modelowy 2022

Cenny netto w PLN

od dnia 10.12.2021

wersja.4.2021

CynkoMet®
Czarna Białostocka


DANE TECHNICZNE

Ładowność	~3 430 kg*
Dopuszczalna masa całkowita	5 190 kg
Masa własna	~1 760 kg*
Długość	5 739 mm
Szerokość	2 420 mm
Wysokość	2 828 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	4 160 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1 510 mm
Wysokość ścian skrzyni	1 500 mm
Powierzchnia ładunkowa	9,3 m ²
Rozmiar ogumienia	11,5/80 R15,3
Wysokość podłogi od podłoża	710 mm
Rozstaw kół	2 000 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej	4 200 kg
Wysokość sprzęgowa dyszla – min	410 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max	830 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	1 000 kg
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	oś sztywna
Klasa ciągnika współpracującego	60 KM

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia przyczepy

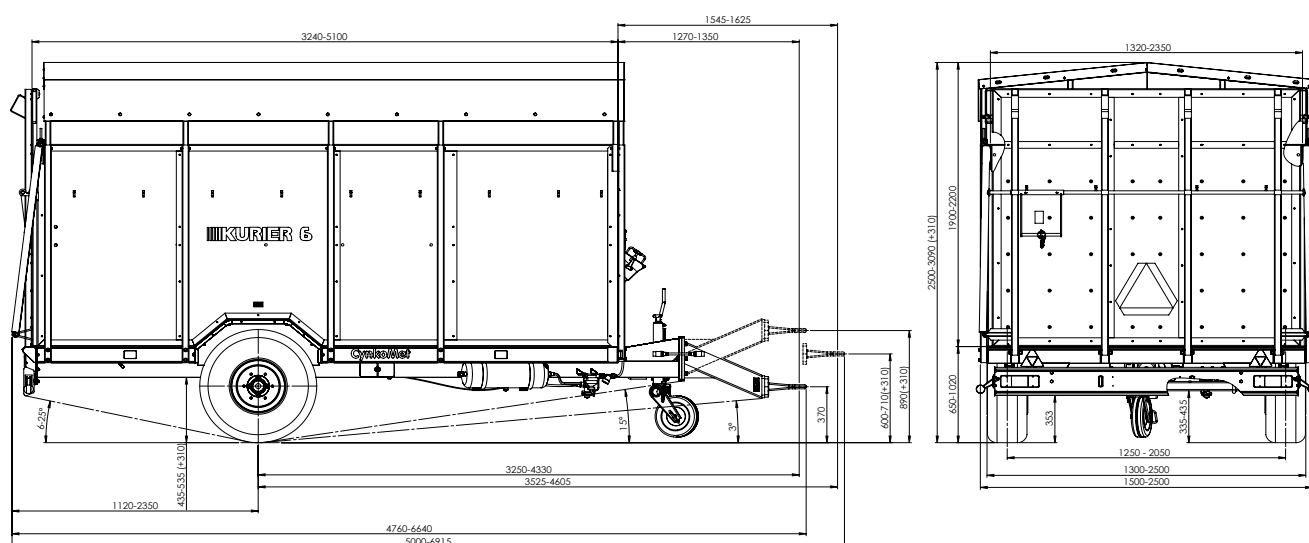

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	
Ściany - sklejka wodoodporna obustronnie foliowana	
Podłoga drewniana impregnowana	
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłóżnice ramy wykonane z ceownika hutniczego C120	
Dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm, dyszel homologowany zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/208	
Postojowy hamulec ręczny z korbą	
Sprężyny ułatwiające otwieranie tylnej ściany	
Rozkładane barierki boczne cynkowane ogniowo	
Stelaż planeki cynkowany ogniowo	
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo	
Instalacje	
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED	
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V	
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопrzewodowa	
Układ jezdny	
Nowe koła 11,5/80-15.3	
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)	
Pozostałe elementy	
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach	

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne	Cena
Przegroda wewnętrzna	1 150 PLN
Podłoga aluminiowa 4 mm	3 700 PLN
Drzwi boczne	4 750 PLN
Szczelna wanna antypoślizgowa z tworzywa sztucznego (polimocznik)	4 950 PLN
Powlekanie rampy tylnej polimocznikiem antypoślizgowym	2 800 PLN
Ściany z blachy ocynkowanej ogniowo	4 400 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoobwodowa	540 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuobwodowa	1 350 PLN
Oświetlenie full LED	450 PLN
Układ jezdny	
Dopłata do kół 400/60-15.5	700 PLN
Koło zapasowe 400/60-15.5	980 PLN
Koło zapasowe 11,5/80-15.3	600 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Plandeka sznurowana	1560 PLN
Odptyw z zaworem kulowym	350 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN
Oko dyszla 50mm	380 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia.



KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®
Czarna Białostocka