

ROZRZUTNIK N-233/4

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
42 000 PLN
Rabat ustal z dilerem



Rok modelowy 2021

Cenny netto w PLN

od dnia 23.07.2021

wersja.4.2021

CynkoMet
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE



Ładowność	~3 500 kg*
Dopuszczalna masa całkowita	5 220 kg
Masa własna	~1 720 kg*
Długość	5 805 mm
Szerokość	2 120 mm
Wysokość	2 720 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1 735 mm
Wysokość ścian skrzyni	500 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża	1 075 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	6,5 m ²
Pojemność ładunkowa	3,2 m ³
Rozstaw kół	1 500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	420 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	860 mm
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3
Zawieszenie	oś sztywna
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	45 KM
Szerokość rozrzutu	~2-3 m**

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia

** - szerokość rozrzutu może się różnić od podanej, w zależności od użytego materiału

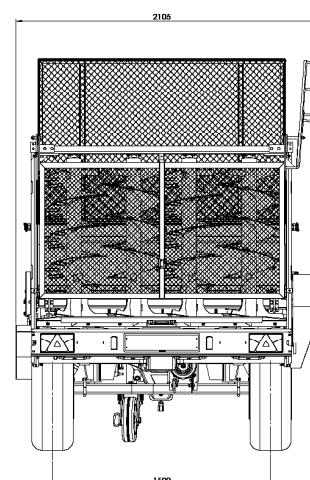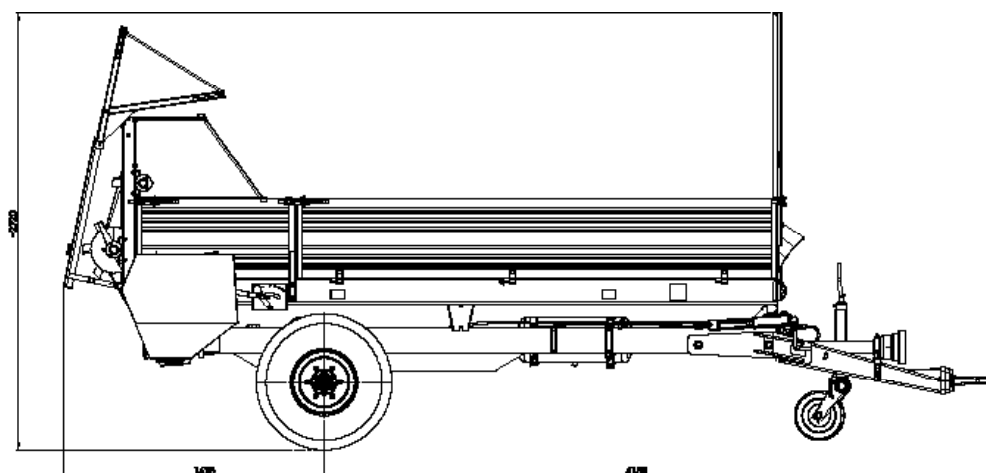

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 500 mm o grubości 2 mm, cynkowane ogniowo (nieotwierane)
Adapter A2HS - 2 bębny palcowe poziome - ocynkowane ogniowo
Cynkowany ogniowo dyszel dwupozycyjny homologowany do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50 mm lub 40 mm (2015/208)
Postojowy hamulec ręczny z korba
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym
Rama cynkowana ogniowo z ceowników hutniczych 160
Ocynkowany ogniowo adapter
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profilu 50x25x3
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
Instalacje
Oświetlenie 12V, żarówkowa
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопrzewodowa
Układ jezdny
Nowe koła 11.5/80-15.3 12PR
Osie renomowanej firmy ADR
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) 500mm	3 900 PLN
Ściana tylna (burta) 500 mm	990 PLN
Ściana tylna hydrauliczna (przed adapterem)	4 400 PLN
Układ jezdny	
Koła nowe 400/60-15.5	700 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna	400 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa	1 450 PLN
Oświetlenie full LED	350 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Wał przegubowy do łączenia z ciągnikiem	780 PLN
WOM szerokokątny - przegubowy do łączenia z ciągnikiem	970 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN
Oczko dyszla 40mm	230 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZES AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**