

ROZRZUTNIK N-235/1

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
47 300 PLN
Rabat ustal z dilerem



Rok modelowy 2021

Cenny netto w PLN

od dnia 23.07.2021

wersja.4.2021


CynkoMet
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE

Ładowność	4 000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	5 480 kg
Masa własna	1 990 kg
Długość	5 644 mm
Szerokość	2 120 mm
Wysokość	2 615 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1 735 mm
Wysokość ścian skrzyni	500 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża	950 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	6,62 m ²
Pojemność ładunkowa	3,19 m ³
Rozstaw kół	1 500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	220 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	520 mm
Rozmiar ogumienia	10/75-15,3
Zawieszenie	wahacze
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika	2-3 m

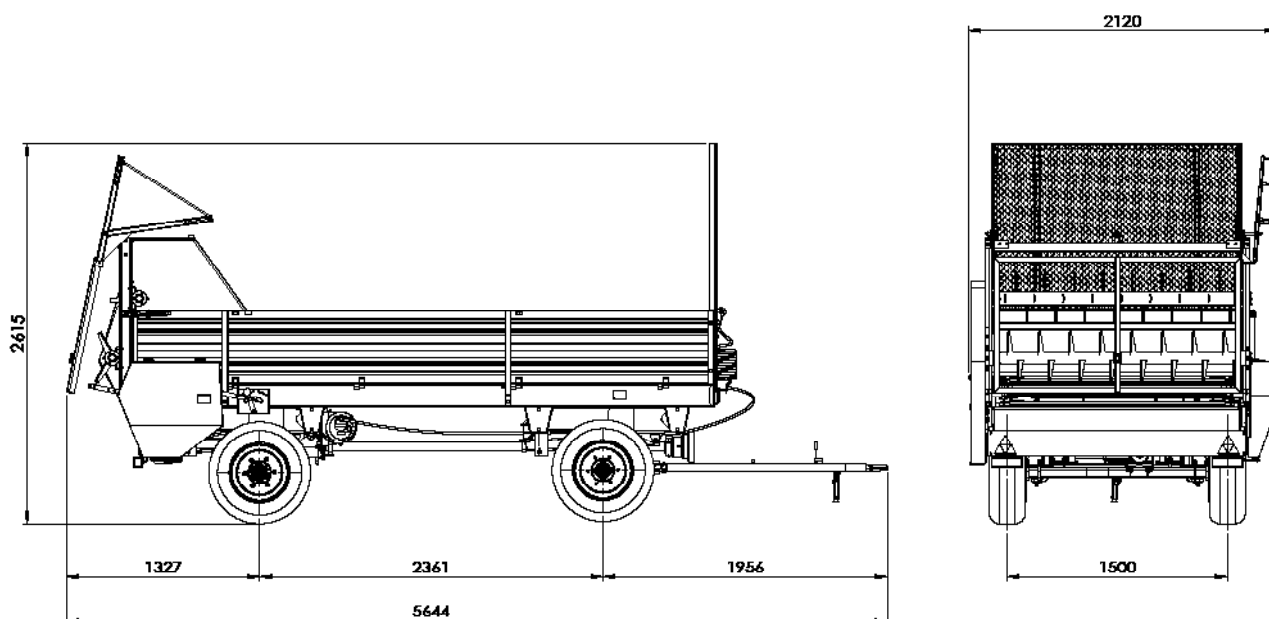

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	
Wysokość ścian 500 mm - cynkowane ogniowo	
Adapter A2H - 2 bębny palcowe poziome - ocynkowane ogniowo	
Dyszel prosty do łączenia z dolnym zaczepem rolniczym z okiem fi 50mm cynkowany ogniowo	
Postojowy hamulec ręczny z korbą	
Podpora dyszla składana	
Konstrukcja rozrzutnika cynkowana ogniowo	
Ocynkowany ogniowo adapter	
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm	
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo	
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profilu 50x25x3	
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją	
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego	
Instalacje	
Oświetlenie 12V, przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V	
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопrzewodowa	
Układ jezdny	
Nowe koła 10/75-15,3	
Osie renomowanej firmy ADR	
Pozostałe elementy	
Dwa klipy do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach	

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) 500mm	3 900 PLN
Ściana tylna (burta) 500 mm	990 PLN
Ściana tylna hydrauliczna (przed adapterem)	4 400 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna	400 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa	1 450 PLN
Oświetlenie full LED	350 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Wał przegubowy do łączenia z ciągnikiem	780 PLN
WOM szerokokątny - przegubowy do łączenia z ciągnikiem	970 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN
Oczko dyszla 40mm	230 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZES AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**