

ROZRZUTNIK N-221/3-3

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



cena detaliczna
72 500 PLN
Rabat ustal z dilerem



GWARANCJA
24 miesiące



GWARANCJA
48 miesięcy
na elementy ocynkowane

Rok modelowy 2021

Cenny netto w PLN

od dnia 23.07.2021

wersja.4.2021

CynkoMet
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE



Ładowność	~6 000 kg*
Dopuszczalna masa całkowita	9 200 kg
Masa własna	~3 280 kg*
Długość	6 530 mm
Szerokość	2 426 mm
Wysokość	2 750 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2 070 mm
Wysokość ścian skrzyni	800 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2,5 mm
Wysokość platformy od podłoża	1 300 mm

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Powierzchnia ładunkowa	8,8 m ²
Pojemność ładunkowa	6,7 m ³
Rozstaw kół	1 700 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	340 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	980 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	2 500 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2	5 000 kg
Zawieszenie	tandem resorowany
Obciążenie oka dyszla	max 2 500 kg
Rozmiar ogumienia	400/60-15,5
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	80 KM
Szerokość rozrzutu	~6-8 m**

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia

** - szerokość rozrzutu może się różnić od podanej, w zależności od użytego materiału

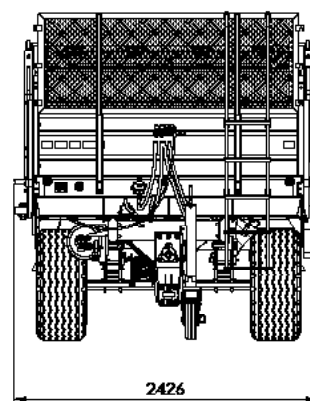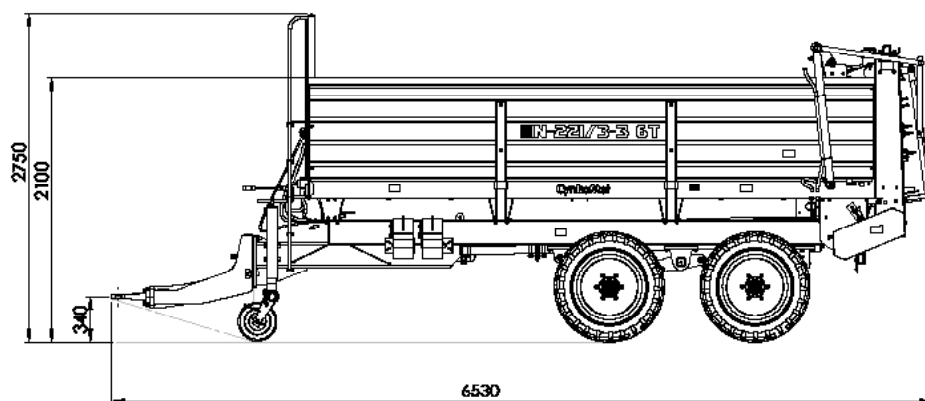


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 800 mm
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ładą do wapna, ocynkowany ogniowo
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego
Tylna ściana hydrauliczna ocynkowana ogniowo
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm, dyszel homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE)
Rama dolna i górna cynkowane ogniowo (profile zabezpieczenie na zewnątrz i wewnątrz)
Postojowy hamulec ręczny z korba
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o średnicy ogniwa 11 mm
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo
Drabinka zewnętrzna ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
Instalacje
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Układ jezdny
Nowe koła 400/60-15,5
Osie renomowanej firmy ADR
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Wał przegubowy

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne	Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) wysokość 750 mm	6 490 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi	1 950 PLN
Podpora dyszla hydrauliczna	1 800 PLN
Deflektor	2 090 PLN
Instalacje	
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa	290 PLN
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoprzewodowa	750 PLN
Układ jezdy	
Nowe koła 500/50-17	2 800 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Wał przegubowy szerokokątny	2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	75 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

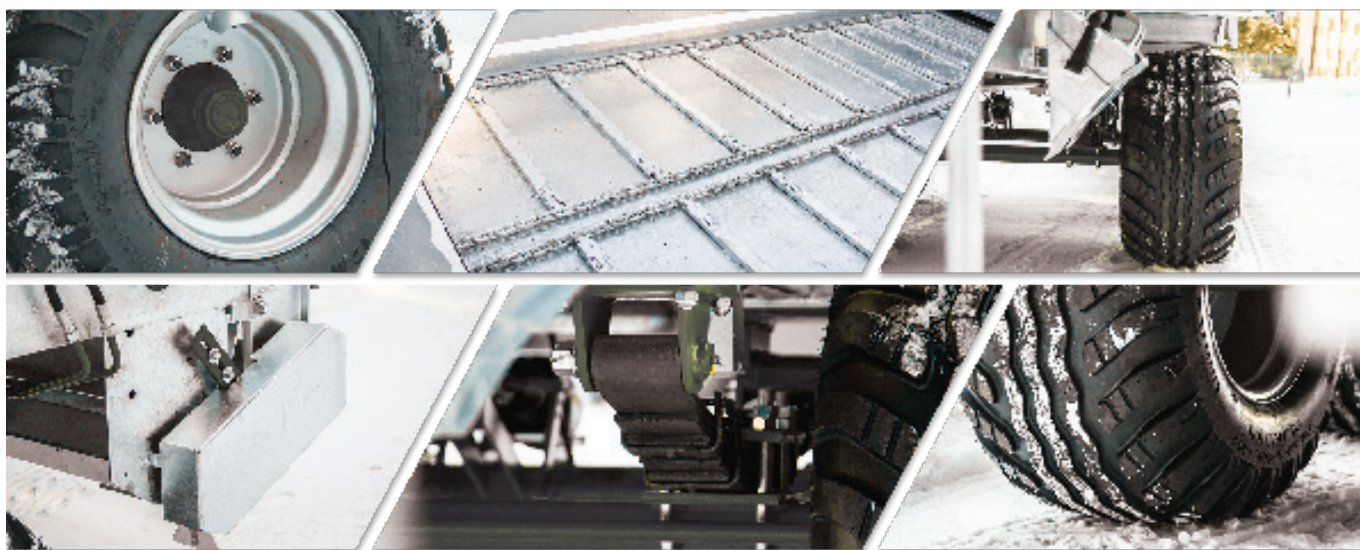

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**