

PRZYCZEPA T-117

CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
POLSKA**

cena detaliczna
29 700 PLN
Rabat ustal z dilerem



Rok modelowy 2021

Cenny netto w PLN


od dnia 23.07.2021

wersja.4.2021

CynkoMet
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	~3500 kg*
Dopuszczalna masa całkowita	4680 kg
Masa własna (bez nadstaw)	~1165 kg*
Długość	4720 mm
Szerokość	1990 mm
Wysokość bez nadstaw	1575 mm
Wysokość z nadstawą	2075 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	3320 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył	1810 mm
Wysokość ścian skrzyni (bez nadstaw)	500 mm
Powierzchnia ładunkowa	6 m ²
Pojemność ładunkowa - bez nadstaw / z nadstawami	3 m ³ (6 m ³)
Wysokość podłogi od podłoża	1075 mm
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2,5 mm
Rozstaw kół	1500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – min	445 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max	770 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	700 mm
Prędkość transportowa/robocza	1000 kg
Zawieszenie	szttywne
Klasa ciągnika współpracującego	30 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki)	45/50
System wywrotu	trójstronny

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia przyczepy

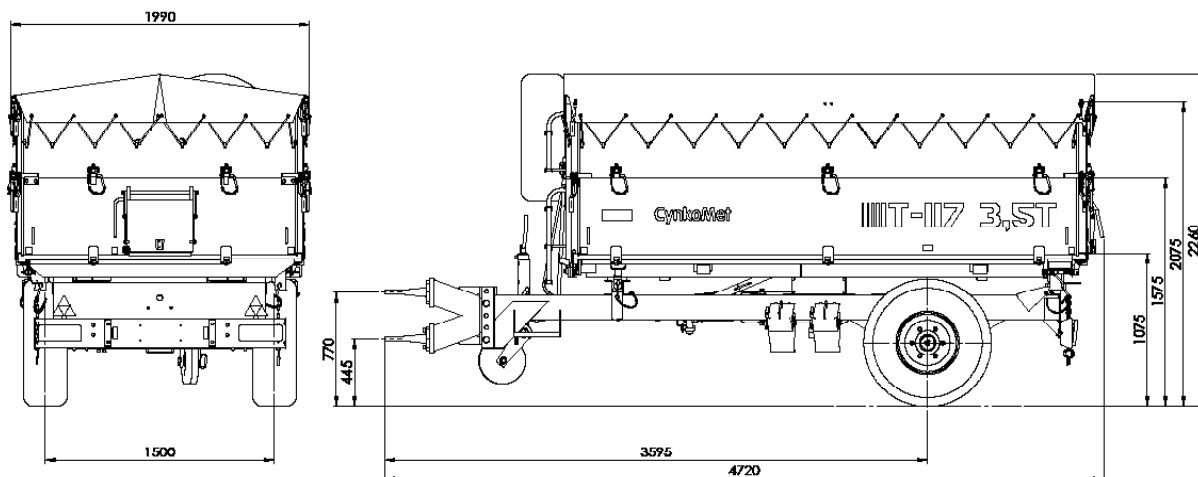

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZINY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo
Centralne ryglowanie ścian (borty dolne)
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo
Dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm, dyszel homologowany zgodnie z regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE)
Rama skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo
Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z profili zamkniętych 160x60x4
Cynkowana podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z jednego arkusza blachy o grubości 3mm przykręcana i nitowana
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłużnice ramy wykonane z ceowników hutniczych 160 i 140 dodatkowo zamkniętych blachą o grubości 5mm
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Szyber zsypany, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym
Instalacje
Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED
Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопроводова
Układ jezdny
Nowe koła 11,5/80-15,3
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1300mm. Siła użyteczna na czwartym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnym 16MPa = 138kN (~14T)

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	Cena
Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo	190 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	990 PLN
Nadstawy cynkowane ogniowo wysokość 500 mm o gr. 2,5mm	4 400 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	360 PLN
Nadstawy siatkowe cynkowane ogniowo wysokość 1000 mm (brak homologacji)	4 500 PLN
Instalacje	
Oświetlenie full LED	350 PLN
Układ jezdny	
Koło zapasowe 11.5/80-15.3	695 PLN
Pozostałe wyposażenie	
Plandeka sznurowana	1 100 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	75 PLN / szt
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)	75 PLN
DUPLEX - malowany komplet ścian	1 088 PLN
DUPLEX - malowany komplet nadstaw	1 088 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**