

SIEWNIKI DO WARZYW

Sekcje wysiewające napędzane mechanicznie




70 LAT DOŚWIADCZENIA...



... U TWOJEGO BOKU

Siew jest z definicji inwestycją, głównym etapem umożliwiającym osiągnięcie wysokiej wydajności z upraw. W ponad 50 krajach na całym świecie wielu rolników zaufało technologii Monosem. Świadczy o tym 70 lat naszej wspólnej historii. Zaufanie, oparte na niezawodności, trwałości i wydajności agronomicznej, jest dzisiaj wzbogacone przez innowacje technologiczne. Czy będą to siewniki punktowe, czy pielniki, w sercu maszyn Monosem znajduje się inteligencja. Nasza relacja opiera się na 4 fundamentalnych filarach: najwyższa wszechstronność, bezkompromisowa jakość wschodów, inteligencja na korzyść odpowiedzialności ekologicznej oraz obsługa serwisowa wysokiej jakości.

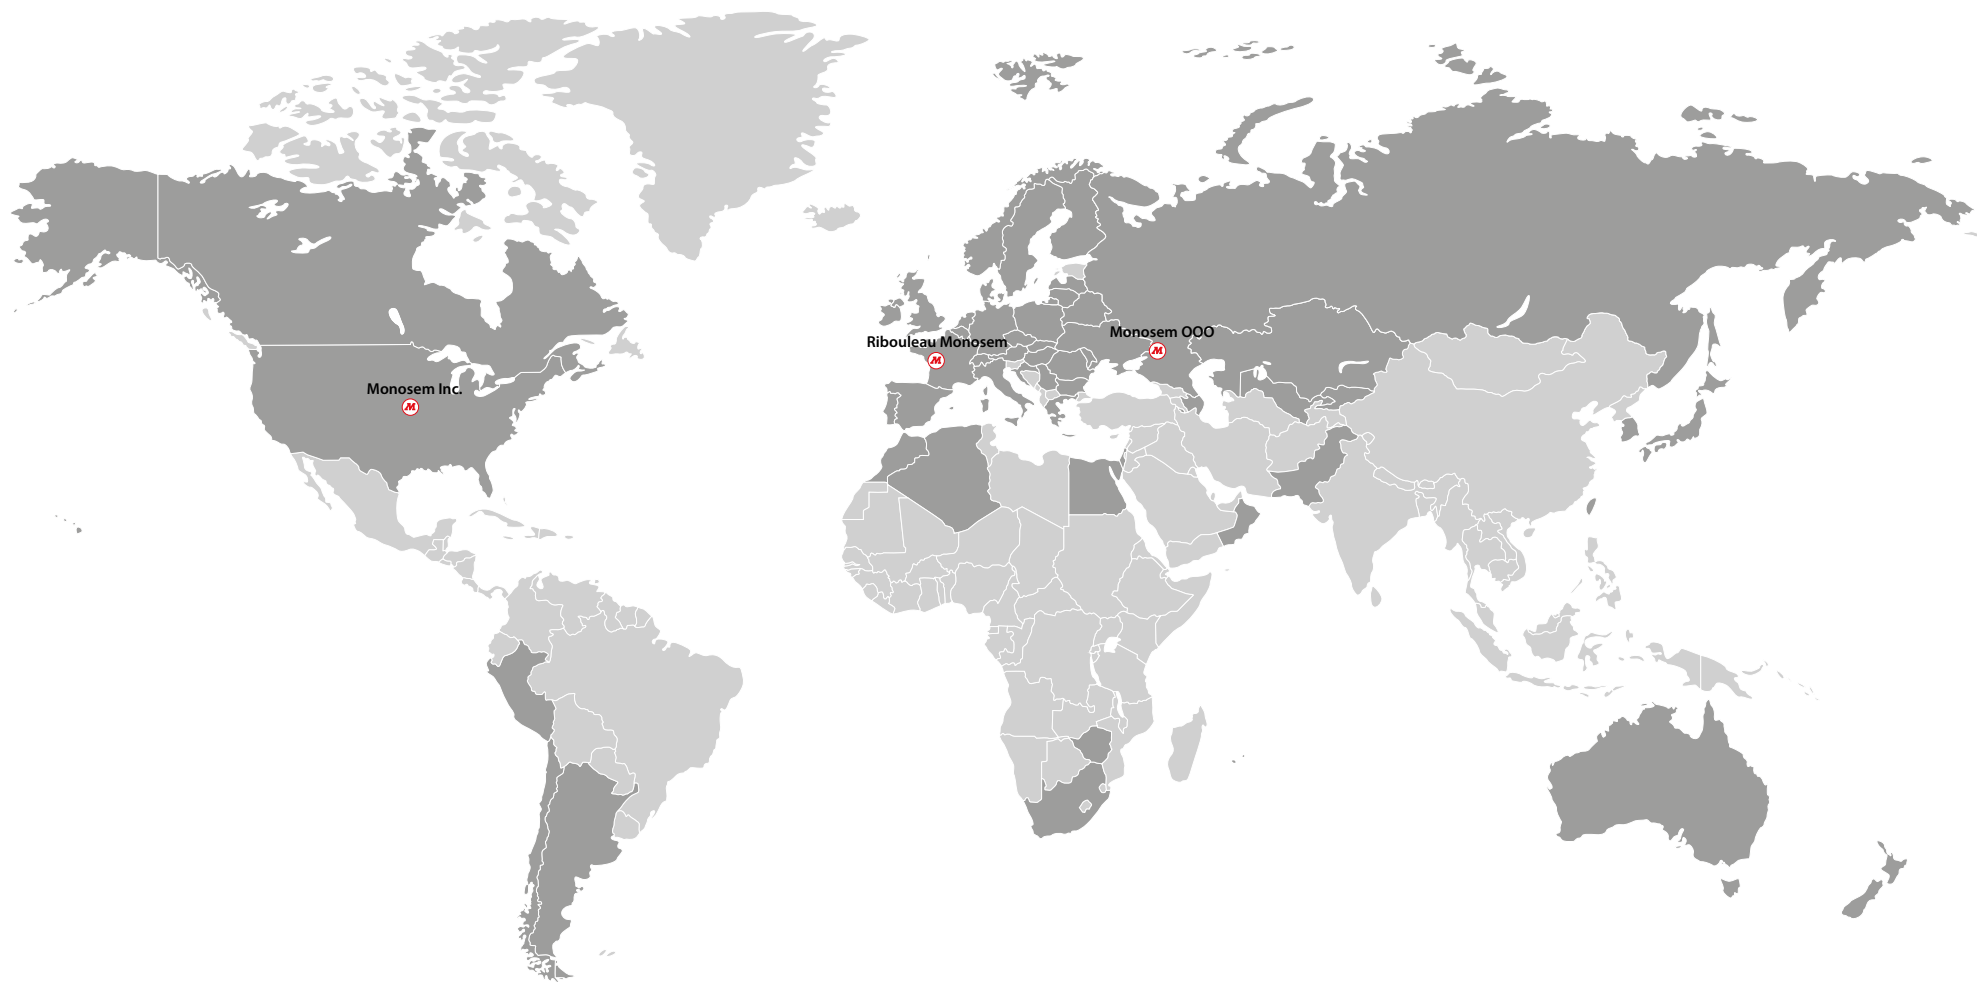






VERSATILITY

*Nieodłącznie związane z warunkami rolno-
środowiskowymi, gospodarstwa rolne
muszą wykazywać ogromną sprawność
w swoich systemach produkcyjnych.
Oferujemy im najwyższą wszechstronność.*



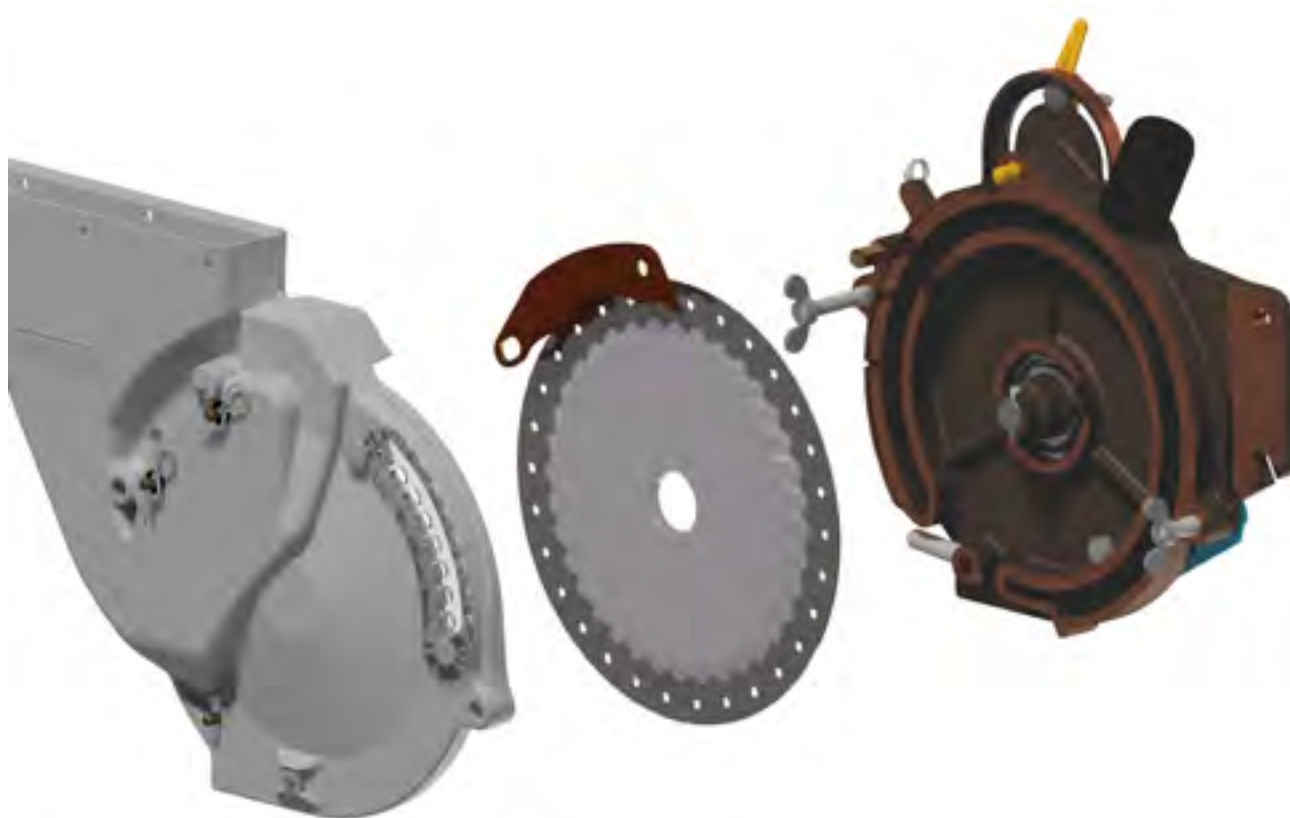

Najwyższa uniwersalność

Uniwersalność Monosem służy dywersyfikacji dochodów, ochronie bioróżnorodności i zachowaniu zasobów glebowych. Z tego powodu oferujemy sekcje wysiewające z unikalnym aparatem rozdzielającym nasiona warzyw. Można wysiewać cebulę, marchew, pietruszkę, seler, buraczkę, ogórki – wystarczy wybrać odpowiednią tarczę wysiewającą. Dzięki jednemu siewnikowi i łatwym do przeprowadzenia ustawieniom można wysiewać różne nasiona warzyw. Taka uniwersalność zmienia ograniczenia wynikające z płodozmianu w możliwości ekonomiczne.

Dostosowanie się do każdej sytuacji

Specjalnie zaprojektowana seria siewników MS przeznaczona do wysiewu drobnych nasion warzyw jest wynikiem wieloletniego doświadczenia firmy Monosem w zakresie siewników punktowych.

Ponieważ każdy rodzaj gleby wymaga odpowiedniego przygotowania, nasze sekcje wysiewające oferują możliwość dostosowywania. Siew na płaskim gruncie, siew na redlinach, siew na zagonach, jedna linia wysiewu na każdym rzędzie lub dwie linie siewu na rząd albo siew pasowy, tutaj przemawia nasze doświadczenie! Wyposażymy Cię w doposażenia umożliwiające dostosowanie się do każdej sytuacji.







EMERGENCE

Aby zapewnić trwałość maszyn i utrzymanie niezrównanej jakości siewu, satysfakcja naszych klientów jest dla nas priorytetem, podobnie jak dostępność części zamiennych, szybkość reakcji i wsparcie serwisowe.





Jakość wschodów bez kompromisów

Jeśli optymalizacja plonów jest celem siewu to priorytetowo musimy skupić się na jakości wschodów. Szybkość i równomierność wschodów są silnie uwarunkowane warunkami siewu. Wysiew na regularną głębokość i zapewnienie jednakowej odległości między nasionami to gwarancja uzyskania najlepszych warunków siewu. Właśnie tym wyróżniają się siewniki Monosem, z układem mechanicznym umożliwiającym niezrównane zagęszczenie gleby wokół nasion i zamykanie bruzd.

Przez wiele pokoleń, nasze zalecenia dotyczące eksploatacji, regulacji i prędkości udowodniły swoją skuteczność w dążeniu do wschodów najwyższej jakości.







SERVICE

Aby zapewnić trwałość maszyn i utrzymanie niezrównanej jakości siewu, satysfakcja naszych klientów jest dla nas priorytetem. Dostępność części zamiennych, szybkość reakcji i wsparcie.



Zaufanie i bliskość

Udzielanie porad dostosowanych do potrzeb gospodarstwa to zdecydowanie jedna z wyjątkowych cech naszej rozległej sieci przedstawicieli. Aby skutecznie reagować na wymagania techniczne i operacyjne, służymy klientom naszą wiedzę i doświadczeniem.

Ponieważ klienci darzą nas zaufaniem od ponad 70 lat, stworzyliśmy Value & Tech Center. Ta bezpłatna usługa, składająca się z zespołu ekspertów technicznych, oferuje pomoc i wsparcie, aby zapewnić bezproblemowy wysiew.

Części zamienne: akcja, reakcja!

Sprawdzenie zużycia maszyny to jeden z niezbędnych etapów do dobrego przygotowania do siewu. Aby utrzymać optymalną sprawność siewnika Monosem, zapewniamy szeroki wybór części zamiennych. Od tarczy wysiewających po pasek klinowy, poprzez różne nity, mamy wszystkie potrzebne części!

Ponieważ klienci zwracają uwagę na zużycie części, wykorzystujemy całe nasze zasoby, aby zapewnić ich dostępność w sieci autoryzowanych dystrybutorów dzięki dużym zapasom fabrycznym.

Katalog części do maszyn Monosem jest dostępny w internecie pod adresem: service.monosem.com

Nasze maszyny wytrzymują próbę czasu

Stawiamy sobie za punkt honoru stosowanie materiałów wysokiej jakości w projektowaniu naszych maszyn. To nawyk, który na przestrzeni wieków potwierdził swoją skuteczność i dziś gwarantuje wytrzymałość i niezawodność naszych maszyn. Zrównoważona inwestycja zapewniająca spokój ducha potrzebny do siewu w najlepszych warunkach.

10%

Nieprawidłowa regulacja lub brak obsługi technicznej może prowadzić do spadku wydajności nawet o 10%.

(Dane Limagrain, 2012)



MAMY SIEWNIK, KTÓREGO POTRZEBUJESZ

*Skonfiguruj siewnik według potrzeb: wybierz sekcje wysiewające, ramę, doposażenia...
i uczyni z swojego siewnika idealne narzędzie do swoich upraw.*







WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ SEKCJĘ WYSIEWAJĄCĄ

Sekcja wysiewająca MS została specjalnie zaprojektowana do wysiewu warzyw. Jakość wysiewu do gleby, równomierna głębokość wysiewu, dynamika wschodów i proste ustawienia są podstawowymi atutami sekcji wysiewającej MS. Każda sekcja może wysiewać różne nasiona warzyw z doskonałymi rezultatami.

Ustawienie głębokości wysiewu sekcji wysiewających MS w wersji A, B, B2, C, D i D2 opiera się na kontroli głębokości za pomocą przedniego koła kopiującego oraz redlicy stopkowej.

Sekcja wysiewająca MS w wersji V jest sekcją stopkową wyposażoną w przedni podwójny krój talerzowy, umożliwiający wysiew warzyw metodą uproszczoną lub gdy na polu znajdują się resztki roślinne.

Sekcje wysiewające B2 oraz D2 są wyposażone w pośrednie kółka dociskowe, natomiast sekcje wysiewające w wersji B i D nie mają ich w wyposażeniu.

	Typ siewu	Międzyrzędzia	Wersja sekcji wysiewającej
Jedna linia		14 do 20 cm	MS B lub B2 Jedna linia siewu na aparat rozdzielający
		20 cm i +	MS A – MS B lub B2 Jedna linia siewu na aparat rozdzielający
Dwie linie		20 cm i +	MS C Dwie linie siewu na aparat rozdzielający
		26 cm i +	MS D lub D2 Jedna linia siewu na aparat rozdzielający
Siew pasowy		20 cm i +	MS A – MS C Siew pasowy (1 pas) na aparat rozdzielający



Sekcja wysiewająca MS A: jedna linia siewu na rząd lub siew pasowy

Sekcja wysiewająca MS A może być przezbrowana na wersję MS C. W tym celu wymienia się redlicę wysiewającą na podwójną, dodaje się drugie kółko dociskowe oraz drugi zgarniacz nasion.



Sekcja wysiewająca MS C: idealny wybór do wysiewu w dwóch liniach na rząd i do siewu pasowego

Bardzo popularna sekcja wysiewająca umożliwiająca siew w 2 liniach na rząd lub siew pasowy (opcja), minimalny rozstaw między rzędami wynosi 20 cm. Sekcję MS C można przebroić na sekcję w wersji MS A, w tym celu należy wymienić podwójną redlicę na redlicę pojedynczą, zdemontować jedno pośrednie kółko dociskowe i jeden zgarniacz nasion.



Sekcje wysiewające MS B i B2: partner do siewu jednej linii na rząd lub do siewów wymagających wąskiego międzyrzędzia

Siew z minimalnym rozstawem między rzędami 14 cm? Sekcja wysiewająca MS B2 z pośrednim kółkiem dociskowym lub sekcja MS B bez pośredniego kółka dociskowego, to rozwiązania, które mogą spełnić Twoje wymagania. Sekcje zapewnią precyzyjny, równomierny wysiew na całym polu.



Sekcje wysiewające MS D i D2: sprzymierzeniec w siewie dwóch linii na rząd i w przypadku szerszych międzyrzędzi

Oferujemy sekcje wysiewające, które dostosują się do Twoich upraw warzywnych. Wersje sekcji MS D2 z pośrednimi kółkami dociskowymi lub MS D bez kółek dociskowych, umożliwiają wysiew warzyw w 2 liniach na rząd, minimalny rozstaw między rzędami wynosi 26 cm. Dostępne są liczne doposażenia opcjonalne odpowiadające specyficznym potrzebom użytkownika.



Sekcja wysiewająca MS V: rozwiązanie hybrydowe

Sekcja wysiewająca MS V jest jedyną, która jest wyposażona w redlicę stopkową oraz podwójny krój talerzowy. Sekcja umożliwia optymalny wysiew nawet w trudnych warunkach. Kontakt nasion z glebą jest zapewniony dzięki pośredniemu kółku dociskowemu, a to gwarantuje równe wschody.

SZEROKI WYBÓR RAM

Wybierz ramę, która spełni potrzeby.

Siewniki do warzyw MS są standardowo wyposażane w ramę o przekroju 5 cali. Ten rodzaj ramy oraz różne sposoby mocowania sekcji wysiewających i podzespołów oferują szerokie możliwości montażu i wyposażenia.

Ramy sztywne

Do wyboru są ramy jednobelkowe, dwubelkowe i trzybelkowe w zależności od wersji siewnika i potrzeb użytkownika. Ekonomiczne, solidne i niezawodne ramy gwarantują pewny siew.




1-24
sekcji
wysiewających



Możliwość zmiany
rozstawu między
rzędami



2,2m-8,4m



Wózek
transportowy
dostępny w
zależności od
modelu siewnika

Ramy składane

Nasze ramy składane pracują w pozycji pływającej, co oznacza że ich boczne ramiona doskonale kopiuje ukształtowanie terenu zapewniając stabilność i niezawodność.

Łatwość składania ramy umożliwia łatwe przestawienie do pozycji transportowej do roboczej i odwrotnie.




12-24
sekcji
wysiewających



Możliwość zmiany
rozstawu między
rzędami



6m-8m




3,5m-3,7m

KONTROLERY WYSIEWU

Popraw komfort pracy na naszych siewnikach mechanicznych za pomocą kontrolerów wysiewu do dronów nasion. Wybierz rozwiązanie łatwe w użyciu, aby skutecznie kontrolować wysiew nasion. W ten sposób, gdy zbiornik na nasiona będzie pusty, uzyskasz natychmiast powiadomienie, że nadszedł czas na ponowny załadunek, aby spokojnie kontynuować siew.

Oferujemy również rozwiązanie z kontrolą odległości między nasionami, zapewniające jeszcze większą precyzję. Niezależnie od tego, czy są to nasiona buraków ćwikłowych, czy nasiona selera, oferujemy możliwość kontrolowania wysiewu dla rodzaju nasion. Wybierz rozwiązanie, które Ci odpowiada, aby każdy Twój siew zakończył się sukcesem!

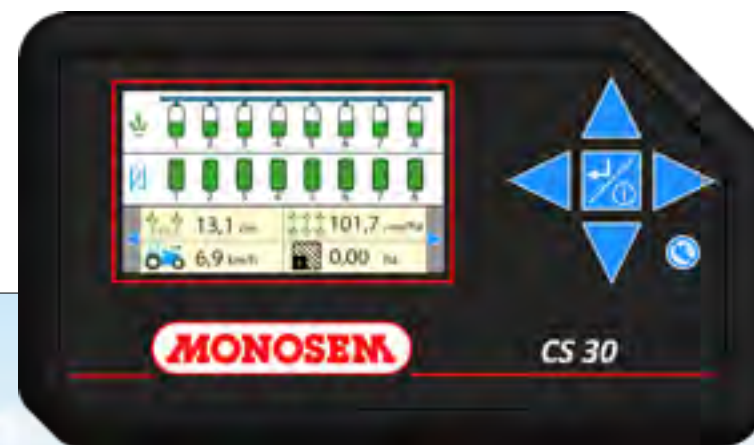

NAWOŻENIE

Siewniki do warzyw MS mogą być opcjonalnie wyposażone w podsiewacz nawozów granulowanych. W zależności od modelu siewnika dostępne są podsiewacze ze zbiornikami o pojemności 85, 175 lub 270 litrów. Podsiewacze nawozów są montowane na ramach monoblokowych lub dwubelkowych. Regularne dozowanie nawozu granulowanego odbywa się za pomocą śrub ślimakowych połączonych z mieszadłami. Ślimaki są wykonane ze stali nierdzewnej, opcjonalnie można zamontować ślimaki o większym skoku, umożliwiające uzyskanie większych dawek.



Zbiorniki podsiewaczy dużej pojemności

Wybierz pojemność, której potrzebujesz! Nasze zbiorniki o dużej pojemności oferują szerokie otwarcie ułatwiające ich napełnienie oraz niezawodność dozowania.

Zbiorniki podsiewaczy standardowe

Są dostępne w kilku pojemnościach i montowane na sztywnych ramach, będą Ci towarzyszyć na całym polu i zapewnią niezrównaną precyzję.

MICROSEM: NAWOŻENIE PRECYZYJNE


Ochrona nasion przed czynnikami zewnętrznymi to główne zadanie aplikatora do mikrogranulatów Microsem. Dystrybucja mikrogranulatu wymaga takiej samej precyzji i staranności jak siew. Ślimakowy układ dozujący aplikatora Microsem zapewnia regularne dozowanie mikrogranulatów insektycydowych, mikrogranulatów przeciwko ślimakom, a nawet wybranego nawozu mikrogranulowanego. Umieszczone jak najbliżej wysianego ziarna mikrogranule chronią ziarno przed szkodnikami i dostarczają wszystkich składników odżywczych niezbędnych do równomiernych wschodów.

Łączenie dla większej wydajności

Nasze aplikatory do mikrogranulatów dają możliwość wyboru! Mogą być stosowane samodzielnie lub w zestawach do jednoczesnego dozowania mikrogranulatów insektycydowych lub przeciwko ślimakom albo mikrogranulowanego nawozu startowego.



ZAWSZE ODPOWIEDNIE DOPOSAŻENIA

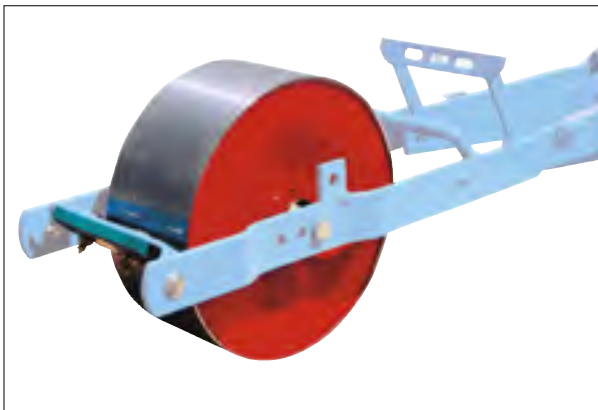

Koło gładkie z opasaniem ze stali nierdzewnej

Idealne w warunkach wilgotnych ale gdy ziemia nie przykleja się do koła. Koło wyrównuje powierzchnię gleby, by zagwarantować docisk nasion.



Koło gładkie z ogumieniem samoczyszczącym

Preferowane w przypadku, gdy gleba ma tendencję do przyklejania się lub w przypadku niewielkiej wilgotności, ułatwia kontakt nasion z glebą.




Profil płaski



Profil siatkowy

Koło ażurowe

Dobrze sprawdza się do zamykania bruzdy na glebach suchych lub ubitych.

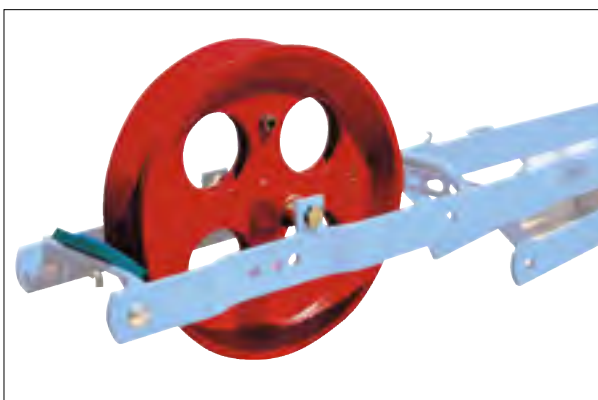

Koło wklęsłe

Sprzymierzeniec podczas zamykania bruzdy w suchych warunkach.




Ogumienie koła wklęsłego

Pasuje do koła wklęsłego i jest przeznaczone do warunków podwyższonej wilgotności.



Ogumienie koła ażurowego

Opcjonalne opony dla koła ażurowego ułatwiają pracę w warunkach wilgotnych.

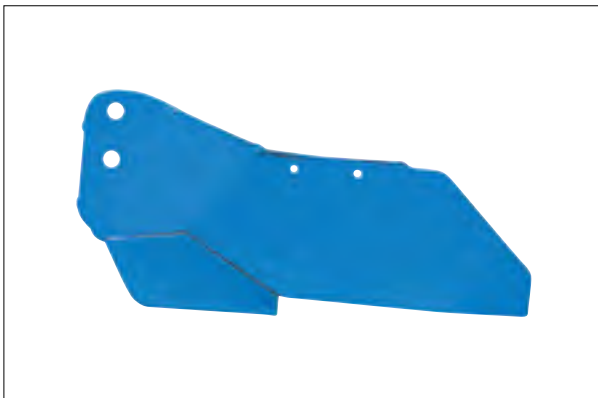


Wąska spiczasta redlica z długimi uszkami

Utrzymuje otwartą bruzdę w glebach miękkich dla lepszego docisku ziarna.




Wąska redlica z czubkiem wycofanym i krótkimi uszkami

Mniej agresywna niż redlica wąska, dostosowana do gleb twardych.

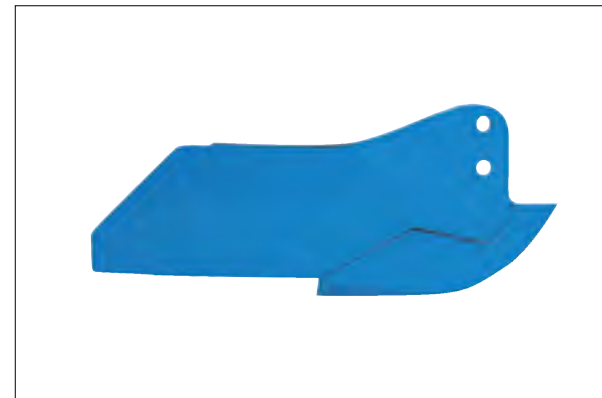


Wąska redlica z czubkiem wycofanym i długimi uszkami

Mniej agresywna niż redlica wąska, pozwala zachować otwartą bruzdę w miękkiej glebie.

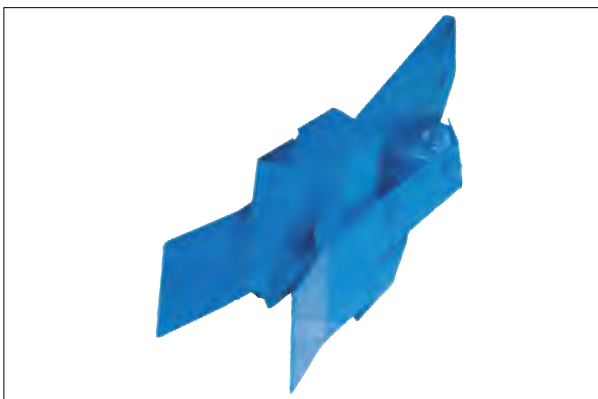

Redlica podwójna do siewu w 2 liniach

Umożliwia siew w 2 liniach, dostępna wyłącznie dla siewników z sekcjami w wersji MSC.

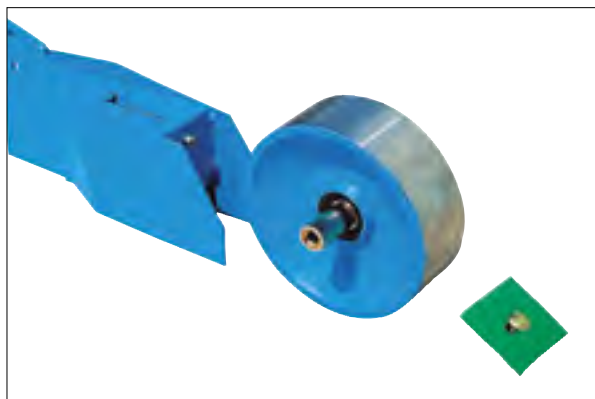

Redlica poszerzająca z szerokim kątkiem, do siewu pasowego

Idealna do siewu pasowego o szerokości 67 lub 100 mm.



Koło dociskowe pośrednie ogumione

Niezbędne wyposażenie zapewniające docisk nasion w przypadku podwyższonej wilgotności.

Charakterystyka techniczna MS

Rama		Sztywna											Składana			
		Jednobelkowa						Monoblokowa 125		Dwubelkowa			Kompaktowa		Dwubelkowa	
Szerokość		2m	2,2m	2,6m	3m	3,5m	3,8m	3m	4,5m	5,7m	6,6m	8,4m	6m	6,3m	6m	7m
Szerokość transportowa (Z wózkiem transportowym)		2m	2,2m	2,6m	3m	3,5m	3,8m	3m	4,5m	5,7m (2,5m)	6,6m (2,5m)	8,4m (2,5m)	3,5m	4,1m	3,5m	3,7m
Maksymalna ilość rzędów ⁽¹⁾	Sekcje wysiewające MS A	6	7	8	9	9	12	9	12	18	18	24	18	18	18	24
	Sekcje wysiewające MS B lub B2	8	10	12	12	16	16	16		24	30				24	
	Sekcje wysiewające MS C	6	7	8	9	9	12	9	12	18	18	24	18	18	18	24
	Sekcje wysiewające MS D lub D2	4	5	6	6	8	8	6		12	12		-	-	12	
Turbina		Napęd mechaniczny z W.O.M. ciągnika - 540 obr./min. standardowo, 450 lub 1000 obr./min. Opcjonalnie hydrauliczny napęd turbiny. Opcjonalnie dostępny wałek napędowy z wolnym kołem (sprzęgłem jednokierunkowym).														
Ilość kół (rozmiar ogumienia)		2 x (500 x 15)						2 x (500 x 15)		4 x (500 x 15)			4 x (500 x 15)		4 x (500 x 15)	
Przekładnia dystansowa (16 przełożeń)		1	1	1	1	1	1 (lub 2)	1	1	1	1 (lub 2)	2	3	3	3	3
Znaczniki przejazdów składane hydraulicznie																
Podsiewacz nawozów granulowanych		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
Microsem																
Licznik hektarów																
Kontrolery wysiewu																
Zestaw oświetleniowy																
Masa ramy (bez sekcji wysiewających)		290 kg	295 kg	320 kg	325 kg	365 kg	410 kg	550 kg	580 kg	700 kg	750 kg	1305 kg	1150 kg	1300 kg	1220 kg	1260 kg

● : Standardowo

○ : Opcjonalnie

- : Niedostępne

* : Zależnie od modelu

(1) : Podano tylko dla orientacji

 : Prosimy o kontakt

W przypadku innego modelu, konfiguracji lub typu napędu: 



MONOSEM
Enhanced precision

15 rue Beaujon • 75008 PARIS • Francja
+335 49 81 50 00



Siren : 303956566 • R.C.S. Paris

Nr kat.: 92500PL - 07/21

www.monosem.com

Wszelkie dane dotyczące wyposażenia, wyglądu zewnętrznego, wagi i wymiarów maszyn są aktualne z datą publikacji niniejszego prospektu, ale mogą się jednak różnić w zależności od kraju a także zostać zmodyfikowane bez wcześniejszego uprzedzenia. Prospekt nie stanowi oferty handlowej sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego. W celu uzyskania oferty sprzedaży z wyszczególnieniem szczegółowej specyfikacji siewnika, prosimy skontaktować się z Importerem lub sprzedawcą. W celu zilustrowania niniejszej dokumentacji, niektóre urządzenia zabezpieczające zostały zdemonstrowane.

Poza tym szczególnym przypadkiem, zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi wszystkie zabezpieczenia bezwzględnie muszą być zamocowane.

Druk : Prouteau Imprimerie Bressuire • Grafika, układ strony i zdjęcia : Monosem.

