Linia uprawowa

UNIA

www.uniagroup.com

www.**uniagroup**.com
www.facebook.com/**uniagrouppl**

SPIS TREŚCI

IBIS M	4
IBIS L	5
IBIS XM	6
IBIS XL	7
IBIS XXL	8
VARIO	9
VIS XL	10
VIS XM	11
MAX / MAX T	12
ATLAS / ATLAS HP	13
ARES L	14
ARES XL	15
ARES P	16
ARES HP	17
KOS	18
KOS PREMIUM	19
CROSS	20
CROSS HP	21
VIKING	22
GNIOT	23
PLOW	24
KRET	25
HERMES	26

Katalog UNIA Group

data wydania: **marzec 2016**

Firma UNIA Group zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie, w szczególności wycofania produktów ze sprzedaży lub zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.

Kolory na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od dostępnych w rzeczywistości.

Masa maszyn podana w KG, moc w KM, długość w CM.

IBIS M

IBIS M			
	INDEX	WAGA	MOC
M 2+	1001	550	70/80
M 2+1	1002	700	70/80
M 4	1003	900	70/80

Pantograf
ustawienie pługów za pomocą dwóch śrub rzymskich

Regulowany zgarniacz
możliwość ustawienia w pionie lub poziomie

Oś zawieszenia
ø60 mm-825/ø28 mm

Korpus
ażurowy listwowy

Kroje tarczowe
ø405 mm zabezpieczenie bezpiecznikowe

Regulowana punktowo szerokość orki
możliwość ustawienia na szerokość: 32, 37 i 42 cm

Amortyzator koła
niweluje wahania oraz drgania

Szerokie koło podporowe
200/60x14,5

Rama
100x100x8 mm

Ekologiczna farba
pokryta specjalnym środkiem ułatwia ścieranie po wewnętrznej stronie odkładnic

Oś obrotnika
110 mm z obrotnikiem ułożyskowanym

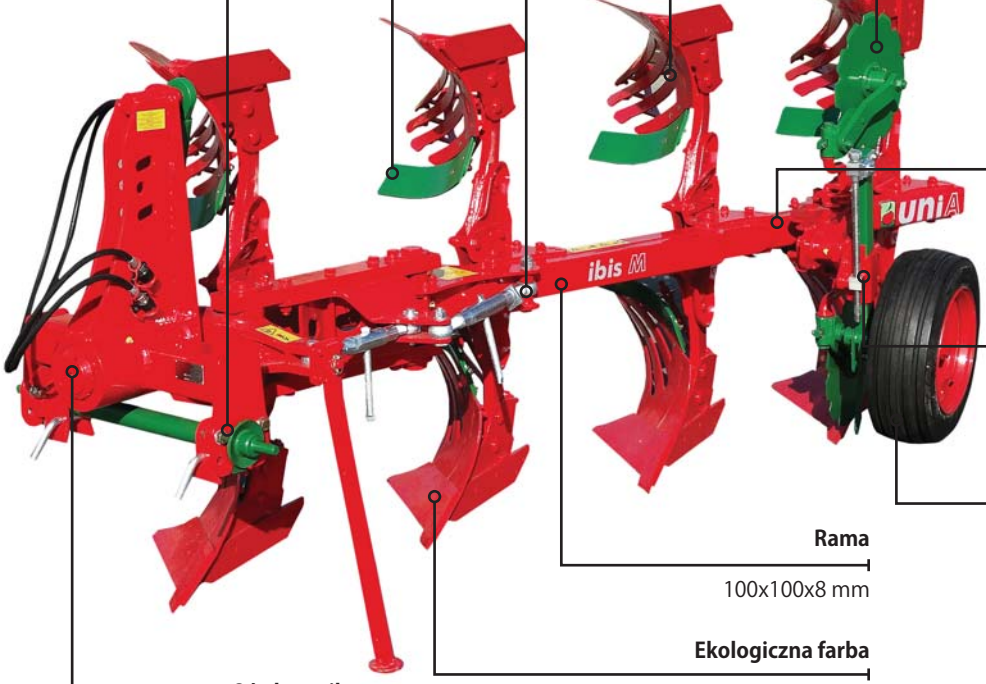

IBIS M 4

Ibis M 4
Wyposażony jest w standardzie w korpus płużny MX ze zgarniaczem.

Oś obrotnika z siłownikiem podwójnego działania.

Zmienna regulowana punktowo **szerokość orki.**

IBIS L

IBIS L									
	INDEX	WAGA	MOC	INDEX	WAGA	MOC	INDEX	WAGA	MOC
L 3+	1014	890	90	1015	950	90	1016	910	100
L 3+1	1017	1090	90	1018	1160	90	1019	1110	100
L S 3+	1020	1060	90	1021	1120	90	1022	1080	100
L S 3+1	1023	1290	100	1024	1370	100	1025	1310	110
L H 3+	1026	1030	100	1027	1090	100	1028	1050	110
L H 3+1	1029	1260	100	1030	1340	100	1031	1280	110

IBIS L 3+1

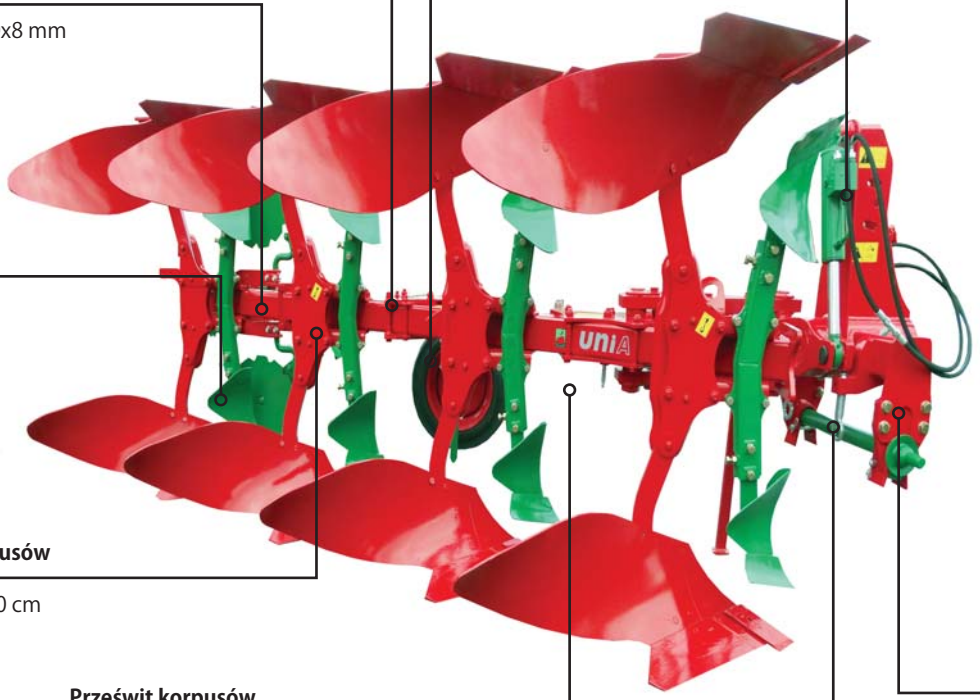

Pantograf
Łączy ramę z obrotnikiem pługa. Przenosi siłę ciągu oraz reguluje pierwszą skibę.

Korpus MX
Korpus o długości 120 cm wykonany z hartowanej, gruboziarnistej stali borowej, umożliwia pełne podcięcie i obrócenie skiby do 45 cm szerokości roboczej.

Ibis L S 3+1
Pług wyposażony w przedpłużek kukurydziany oraz bezobsługowe zabezpieczenie oparte na stalowych resorach piórowych.

IBIS XM

IBIS XM						
	IBIS XM STANDARD			IBIS XM PREMIUM		
	INDEX	WAGA	MOC	INDEX	WAGA	MOC
XM 4+	1042	1150	100	1043	1240	110
XM 4+1	1044	1310	110	1045	1400	110
XMS 4+	1046	1370	120	1045	1460	110
XMS 4+1	1048	1580	140	1049	1680	110
XMH 4+	1050	1360	120	1051	1440	110
XMH 4+1	1052	1570	140	1052	1660	110

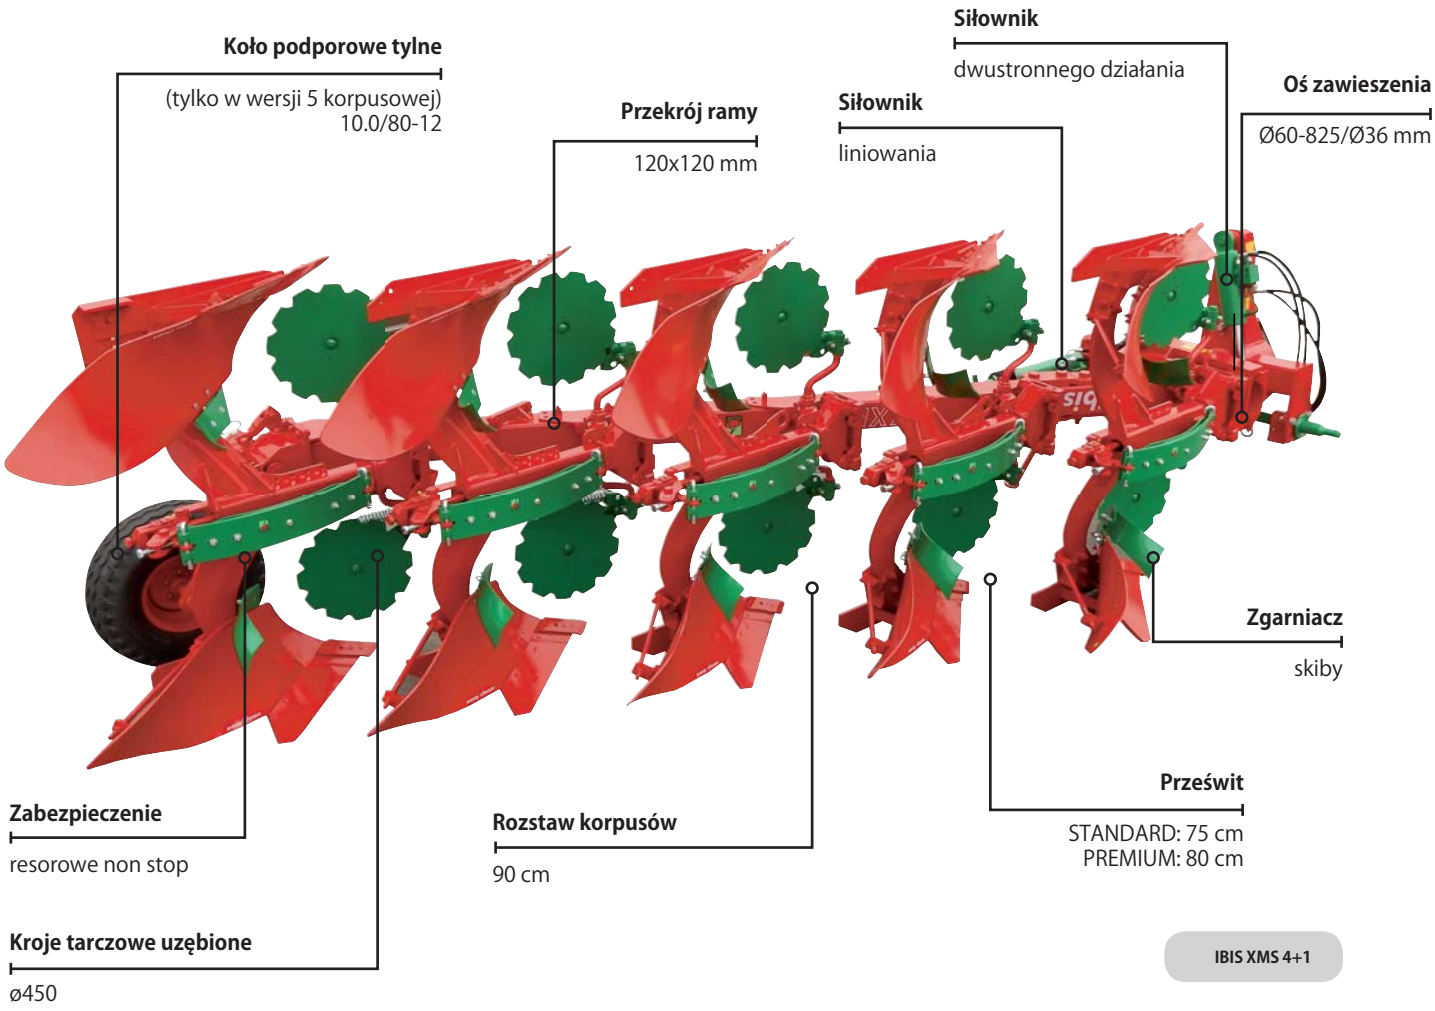

IBIS XMS 4+1

Konstrukcja korpusu pozwala na odkładanie szerokiej bruzdy, równocześnie minimalizując opory i zmniejszając do minimum wymagania dotyczące mocy traktorów.

Hydrauliczna regulacja pierwszego korpusu zapewnia komfort pracy.

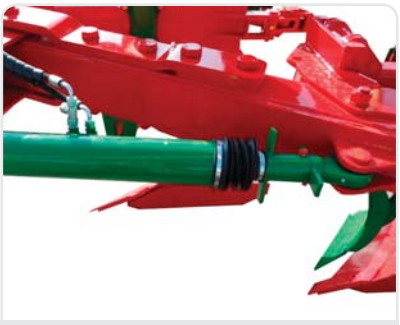

Siłownik liniowania odciąża hydraulikę podczas obrotu i usprawnia transport po drogach publicznych.

IBIS XL

IBIS XL						
	IBIS XL STANDARD			IBIS XL PLUS		
	INDEX	WAGA	MOC	INDEX	WAGA	MOC
XL 3+	1046	1270	110	1065	1290	110
XL 3+1	1066	1420	110	1067	1440	110
XL S 3+	1068	1390	110	1069	1410	110
XL S 3+1	1070	1590	110	1071	1610	110
XL H 3+	1072	1350	110	1073	1370	110
XL H 3+1	1074	1550	110	1075	1570	110

Nowy typ grądzieli

punkt podparcia został przesunięty na środek lemiesza dzięki czemu wyeliminowane zostały niekorzystne siły boczne, które działały na korpus

Zabezpieczenie hydrauliczne

NON-STOP

Przedpłużek

kukurydziany

Siłownik liniowania

zintegrowany z siłownikiem obrotu

Korpus LONG

Prześwit

STANDARD: 75 cm (XL), 80 cm (XL S/H)
PLUS: 85 cm (XL), 80 cm (XL S/H)

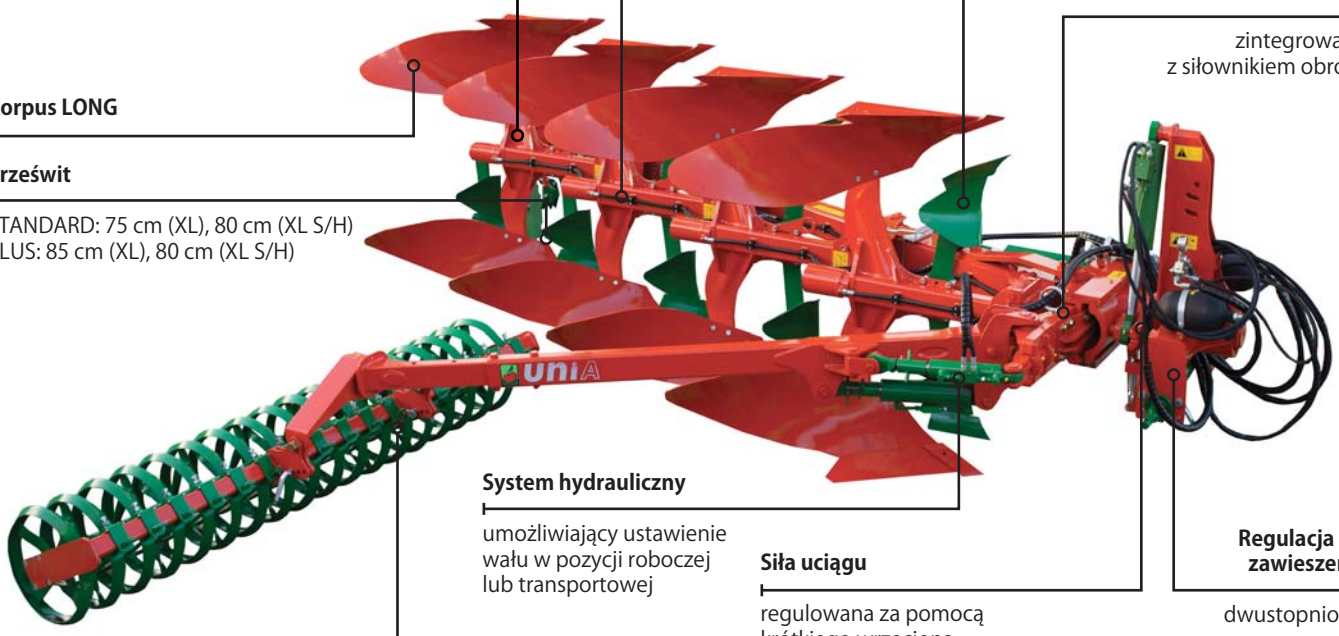

System hydrauliczny

umożliwiający ustawienie wału w pozycji roboczej lub transportowej

Siła uciągu

regulowana za pomocą krótkiego wrzeciona

Regulacja osi zawieszenia

dwustopniowa

Narzędzie doprawiające TERRA

zagęszczenie gleby bezpośrednio podczas orki

IBIS XLH 3+1

Pług może być wyposażony w **odkładnice ażurowe listwowe**, które sprawdzają się w trudnych warunkach glebowych.

Wał dogniatający TERRA

Służy do zagęszczania gleby podczas orki. Posiada w standardzie wał spiralny ø470.

Ibis XL 3+1

Wyposażony w zabezpieczenie bezpiecznikowe oraz w przedpłużek i korpus ażurowy.

IBIS XXL

IBIS XXL							
IBIS XXL STANDARD				IBIS XXL PLUS			
	INDEX	WAGA	MOC		INDEX	WAGA	MOC
4+	1086	1370	130	4+	1087	1395	140
4+1	1088	1520	150	4+1	1089	1550	160
S 4+	1090	1550	140	S 4+	1091	1570	150
S 4+1	1092	1760	170	S 4+1	1093	1780	170
H 4+	1094	1510	150	H 4+	1095	1530	160
H 4+1	1096	1710	170	H 4+1	1097	1730	170

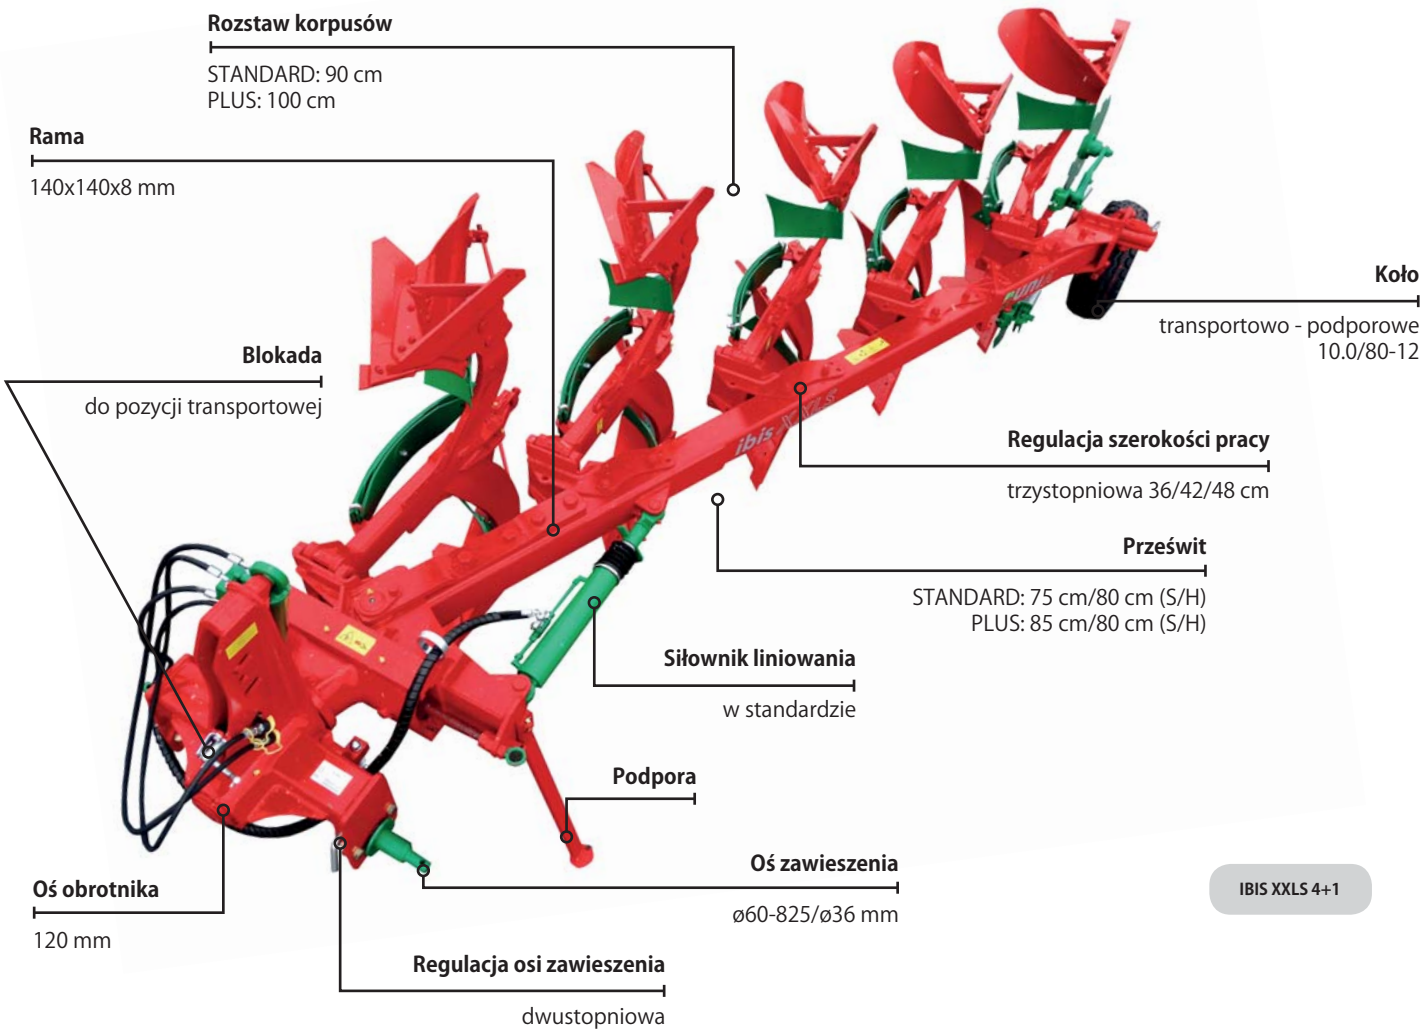

IBIS XXLS 4+1

Ibis XXLS 4+1
Wyposażony w zabezpieczenie resorowe oparte na stalowych resorach piórowych.

Pług może być wyposażony w **odkładnice ZX** ze zgarniaczami. Umożliwia on pełne podcięcie i odwrócenie skiby do 55 cm szerokości roboczej.

Siłownik liniowania jest zintegrowany z siłownikiem obrotu. Dzięki temu połączeniu wykonywane są dwie czynności: prostowanie ramy i obrót pługa.

VARIO

IBIS XL															
VARIO STARDARD								VARIO PLUS							
	INDEX	WAGA	MOC		INDEX	WAGA	MOC		INDEX	WAGA	MOC		INDEX	WAGA	MOC
3	1108	1240	100	S 4	1116	1740	140	3	1109	1260	100	S 4	1117	1755	150
S 3	1110	1360	110	H 4	1118	1680	140	S 3	1111	1380	110	H 4	1119	1695	160
H 3	1112	1320	100	5	1120	1700	160	H 3	1113	1340	110	5	1121	1745	170
4	1114	1470	130	S 5	1122	2050	170	4	1115	1500	140	S 5	1123	2070	190

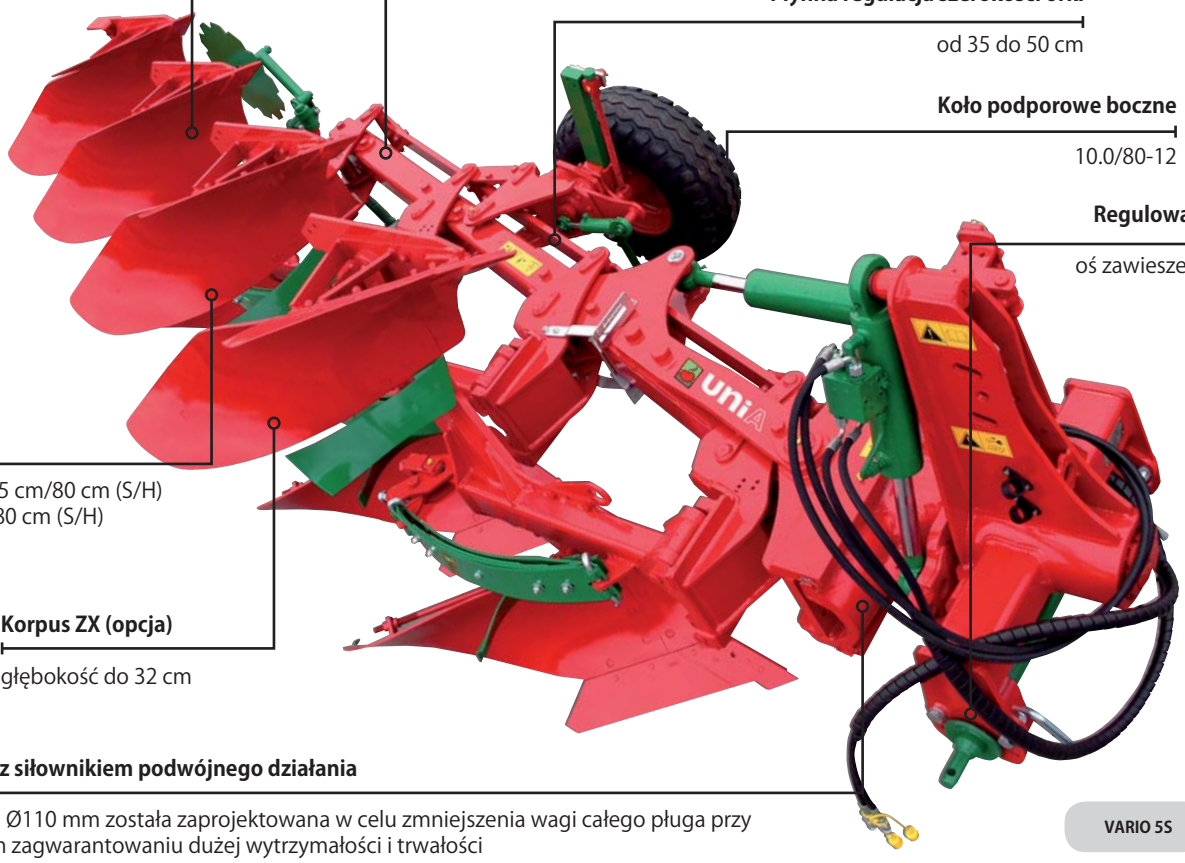

Rozstaw korpusów

STANDARD: 90 cm
PLUS: 100 cm

Rama

120x120x8 (3-4) lub 140x140x8 (5)

Płynna regulacja szerokości orki

od 35 do 50 cm

Koło podporowe boczne

10.0/80-12

Regulowana

oś zawieszenia

Prześwit

STANDARD: 75 cm/80 cm (S/H)
PLUS: 85 cm/80 cm (S/H)

Korpus ZX (opcja)

głębokość do 32 cm

Oś obrotnika z siłownikiem podwójnego działania

nowa głowica Ø110 mm została zaprojektowana w celu zmniejszenia wagi całego pługa przy jednoczesnym zagwarantowaniu dużej wytrzymałości i trwałości

VARIO 5S

Siłowniki hydrauliczne do regulacji szerokości orki i ustawienia pierwszej skiby. Pełna kontrola nad pługiem z kabiny ciągnika

Najbardziej zaawansowana linia pługów **Vario** pozwala na wygodne ustawienie pługa bez wychodzenia z ciągnika. Zmiana szerokości roboczej podczas pracy

Możliwośc połączenia narzędzia doprawiającego **Terra** bezpośrednio podczas pracy z pługiem.

VIS XL

VIS XL															
	INDEX	WAGA	MOC		INDEX	WAGA	MOC		INDEX	WAGA	MOC		INDEX	WAGA	MOC
4+	1136	2700	120	S 4+	1140	3030	140	6+	1155	3260	170÷200	7+	1159	3620	190
4+1	1137	2950	150	S 4+1	1141	3250	150	S 6+	1156	3510	210÷270	S 7+	1160	3930	240
5	1138	2980	150	S 5+	1142	3280	160	6+1	1157	3630	210÷270	7+1	1161	4050	250
5+1	1139	3230	170	S 5+1	1143	3590	180	S 6+1	1158	3890	260÷310	s 7+1	1162	4370	300

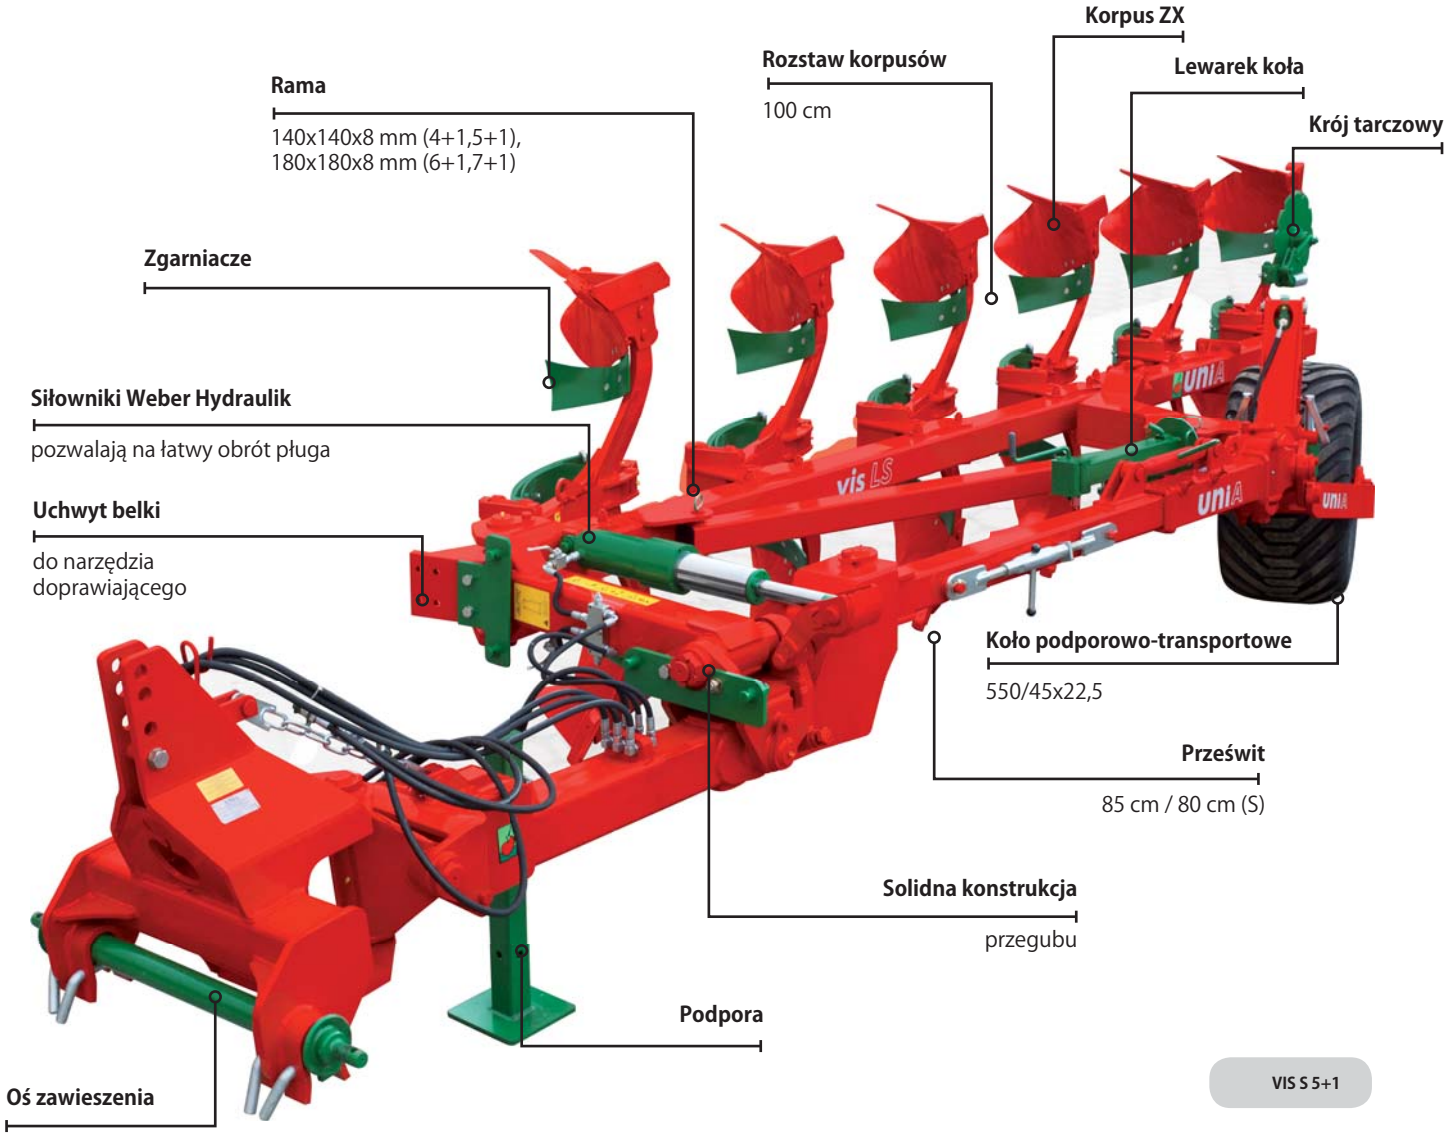

VIS S 5+1

Wytrzymała konstrukcja
zapewnia bezproblemową pracę przez wiele lat.

Przodek zaprojektowany z myślą
o wymagających i nowoczesnych rolnikach.

Mocna głowica i łatwy system obrotu jest zaletą dwóch siłowników hydraulicznych o dużej średnicy firmy Weber Hydaulic.

VIS XM

VIS XM							
	INDEX	WAGA	MOC		INDEX	WAGA	MOC
5+1	1173	2900	170	7+1	1177	3400	220
S 5+1	1174	3260	180	S 7+1	1178	3880	240
6+1	1175	3150	190	8+1	1179	3600	260
S 6+1	1176	3570	200	S 8+1	1180	4140	280

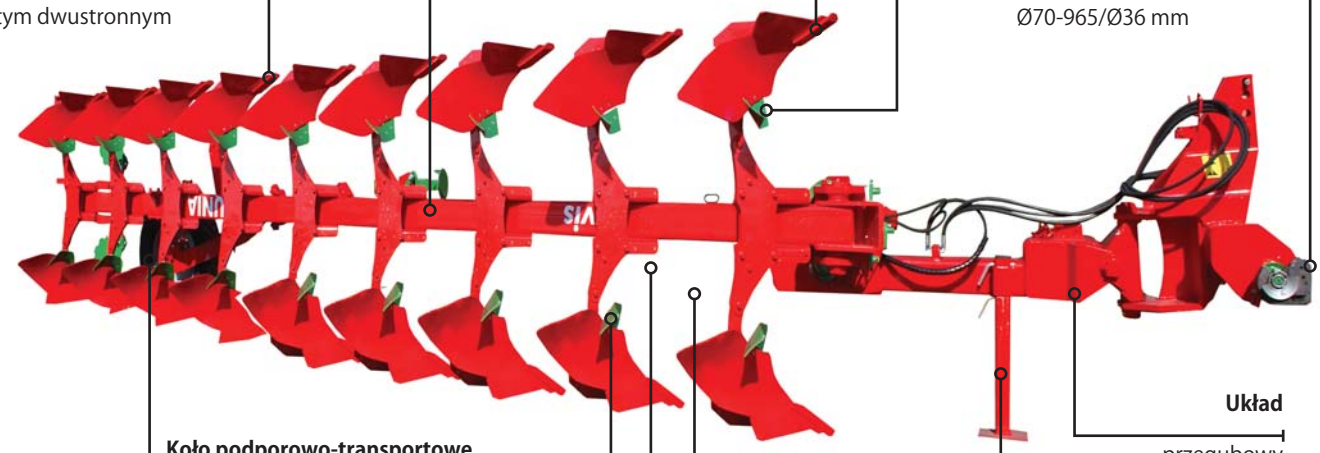

VIS XM 8+1

Doskonałe przykrycie resztek pożniwnych.

Ulepszony, stabilny **mechanizm zawieszenia koła** zapewnia transport maszyny nawet na dużych odległościach.

VIS w pozycji transportowej.

MAX/MAX T

Budowa modułowa pozwala na dokładne kopiowanie powierzchnii pola.

VIS XL			
	INDEX	WAGA [KG]	MOC [KM]
3	1264	1650	100
4 H	1265	2200	140
4,5 H	1266	2400	170
6 H	1267	3100	190
7,5 H	1268	5500	230
9 H	1269	6400	270

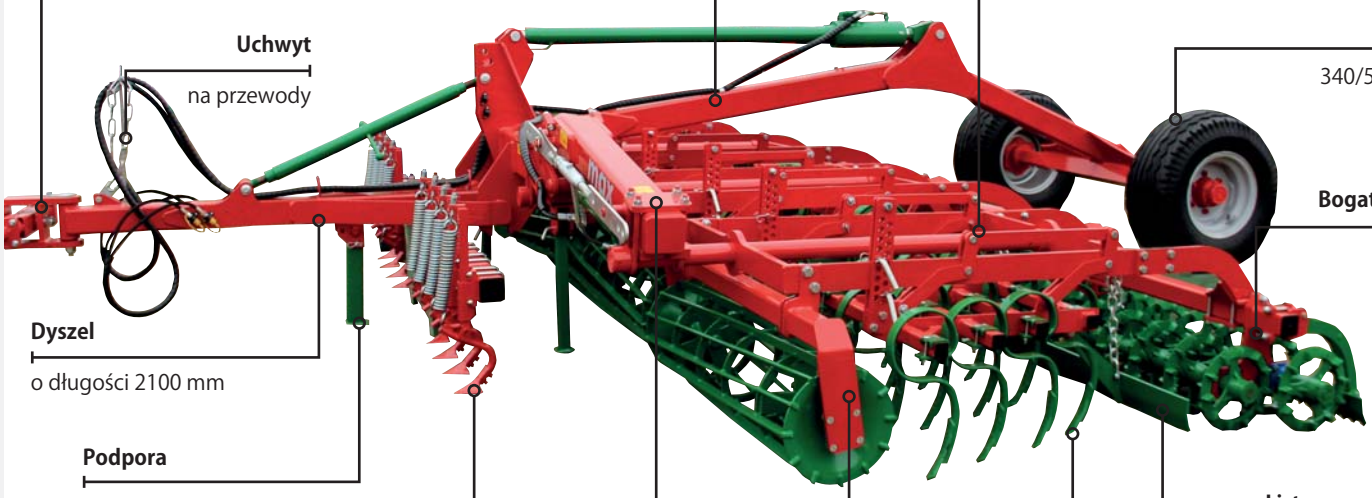

MAX 6 H

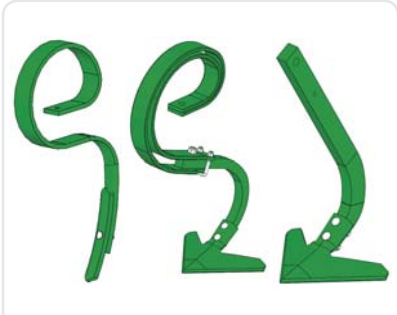

Uniwersalna rama trzy rodzaje sekcji zębów kultywatora.

Max T z sekcją talerzową w pozycji transportowej.

Narzędzia robocze:
– wał przedni strunowy ø400
– 4-rzędowa sekcja zębów SV
– tylny podwójny wał strunowy ø320/280

ATLAS
ATLAS HP

ATLAS HP			
	INDEX	WAGA [KG]	MOC [KM]
4,5	1324	3500	80
4,5 T	1328	3700	90
6	1325	4400	90
6 T	1329	4600	100
8	1326	5300	100
8 T	1330	6100	100
10	1327	5900	100

ATLAS			
	INDEX	WAGA [KG]	MOC [KM]
3	1312	2150	90
4	1313	2550	100
3 T	1314	2450	100
4 T	1315	2900	110

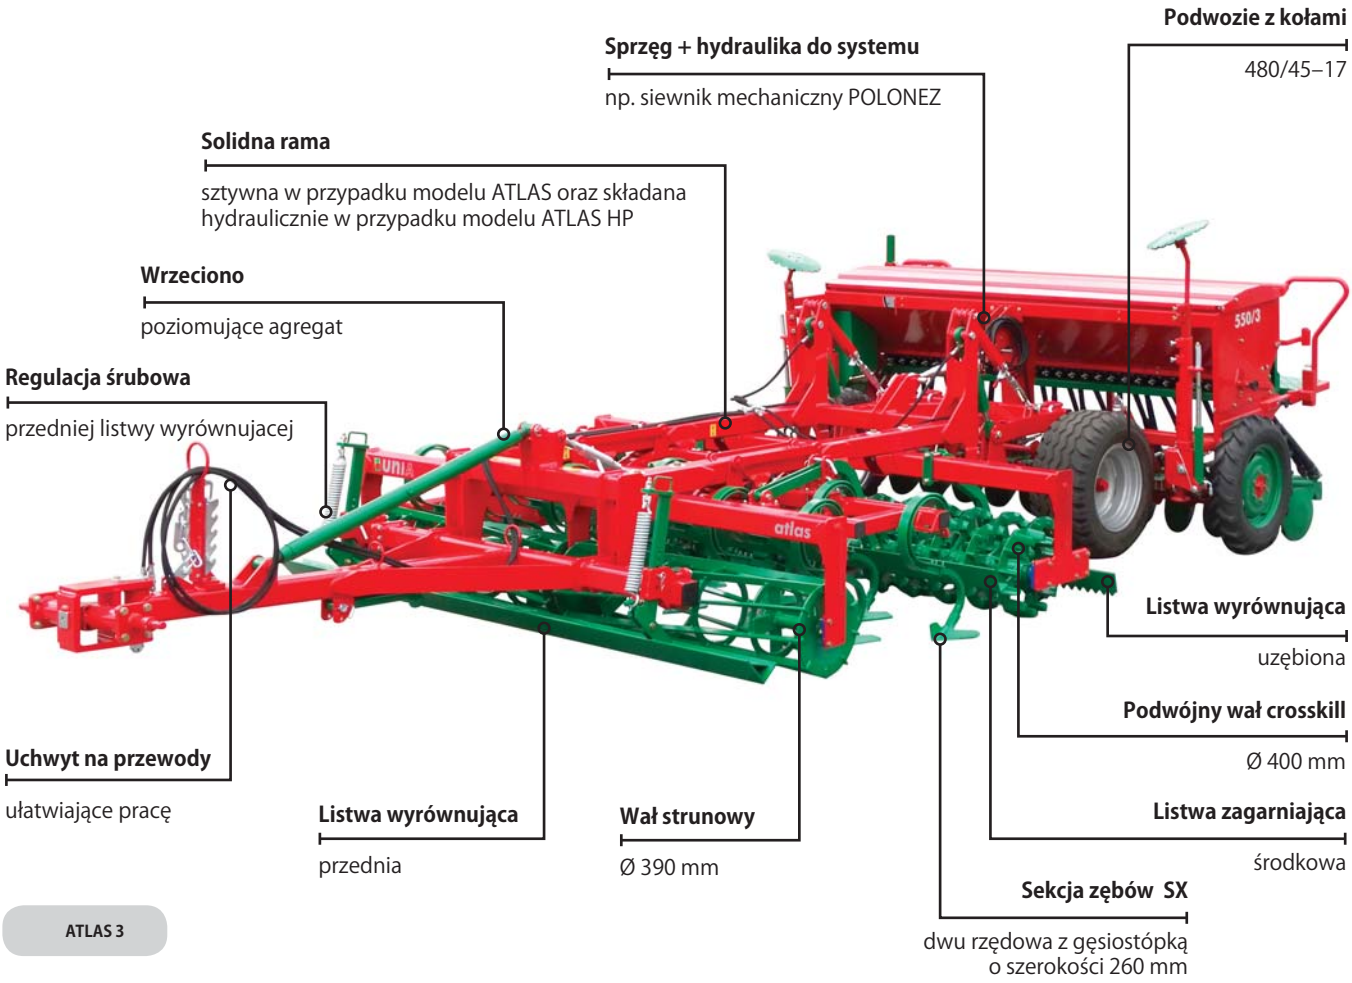

ATLAS 3

Wersja hydrauliczna
Posiada spulchniacz śladów i płozę wyrównującą w standardzie.

7 sekcji elementów roboczych
zapewnia doskonałą pracę agregatu.

ATLAS
W pozycji transportowej.

ARES L

ARES L							
	INDEX	WAGA	MOC		INDEX	WAGA	MOC
2,5	1398	900	80	3,5	1400	1150	110
3	1399	1000	90	4	1401	1280	120

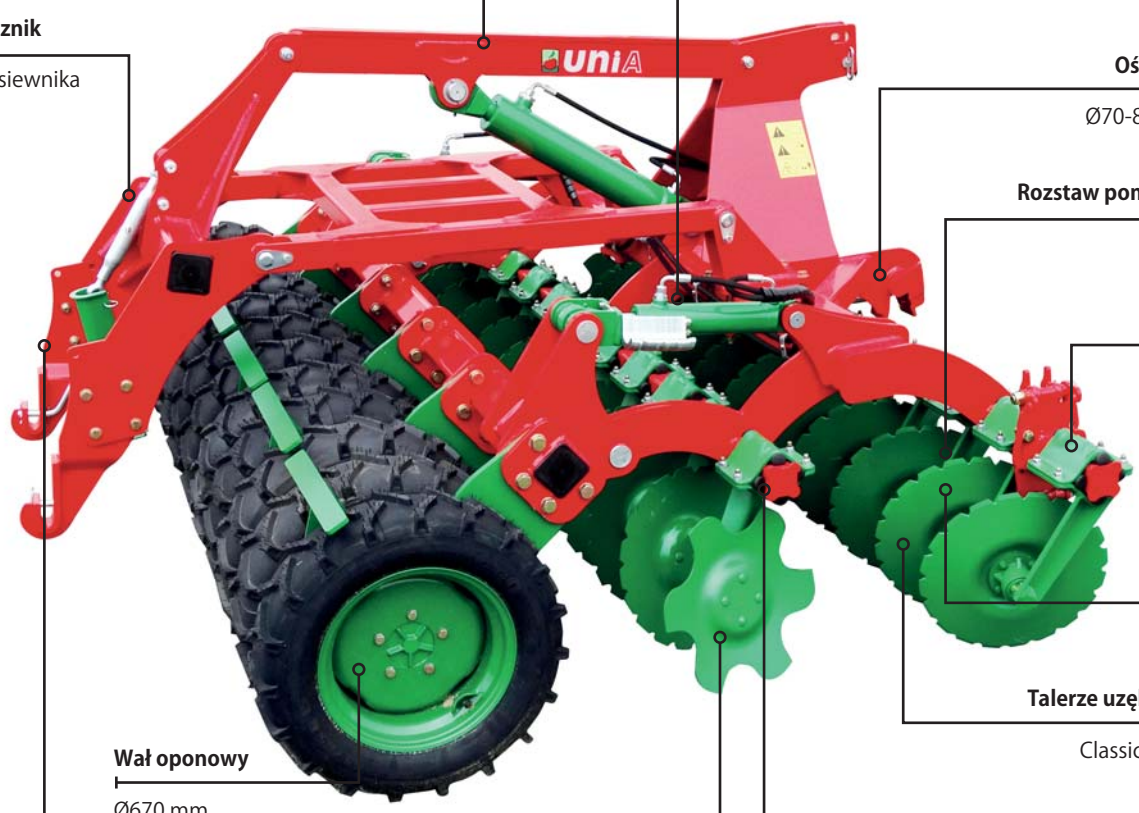

ARES L 3 DRIVE

Zwiększona średnica talerza **L500** (ø 485 mm).

System Drive
Agregat wyposażony w wał oponowy, który umożliwia transport, wyrównanie gleby, rozdrobnienie brył oraz pasowe zagęszczenie ziemi.

Po zaczepieniu siewnika poprzez hydropak powstaje **kompaktowy agregat uprawowo-siewny.**

ARES XL

ARES XL											
	INDEX	WAGA	MOC		INDEX	WAGA	MOC		INDEX	WAGA	MOC
3	1414	890	120	4	1416	1060	130	4,5 H	1018	1030	160
3,5	1415	1090	130	4 H	1017	1290	150	6 H	1019	1260	190

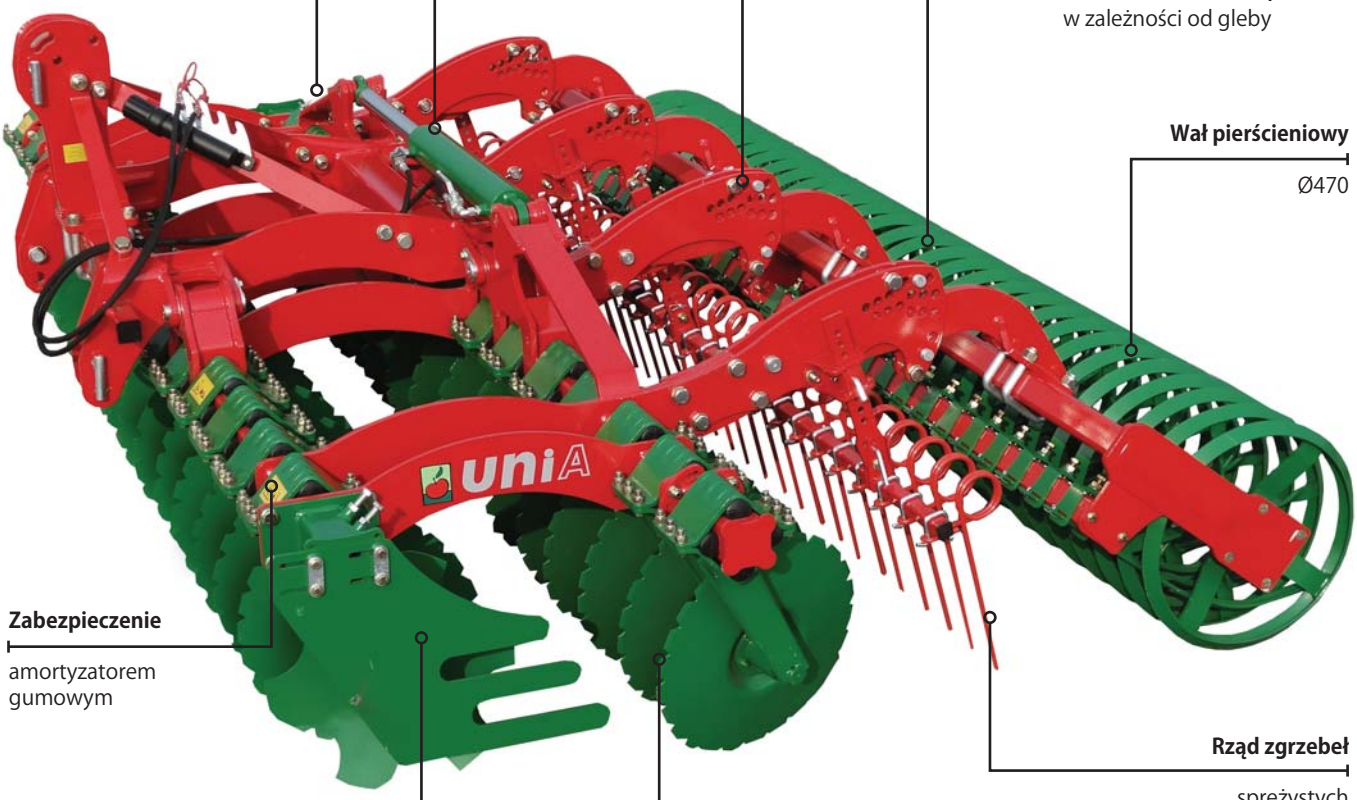

Wał pierścieniowy
Zalecany jest na gleby zlewne i ciężkie.

Agregat Ares XL 4,5 H
System DRIVE składany hydraulicznie.

Dzięki zastosowaniu sprężyny **Vibro** agregat może być intensywnie eksploatowany na glebach bardzo mocno zakamienionych.

ARES P

ARES P			
	INDEX	MASA	MOC
3 XXL / TX / TWIX	1425 / 1430 / 1435	2720	80
3 DRIVE XXL / TX / TWIX	1426 / 1431 / 1436	2900	90
3,5 XXL / TX	1427 / 1432	3130	80
4 XXL / TX / TWIX	1428 / 1433 / 1437	2900	90
4 DRIVE XXL / TX / TWIX	1429 / 1434 / 1438	3130	90

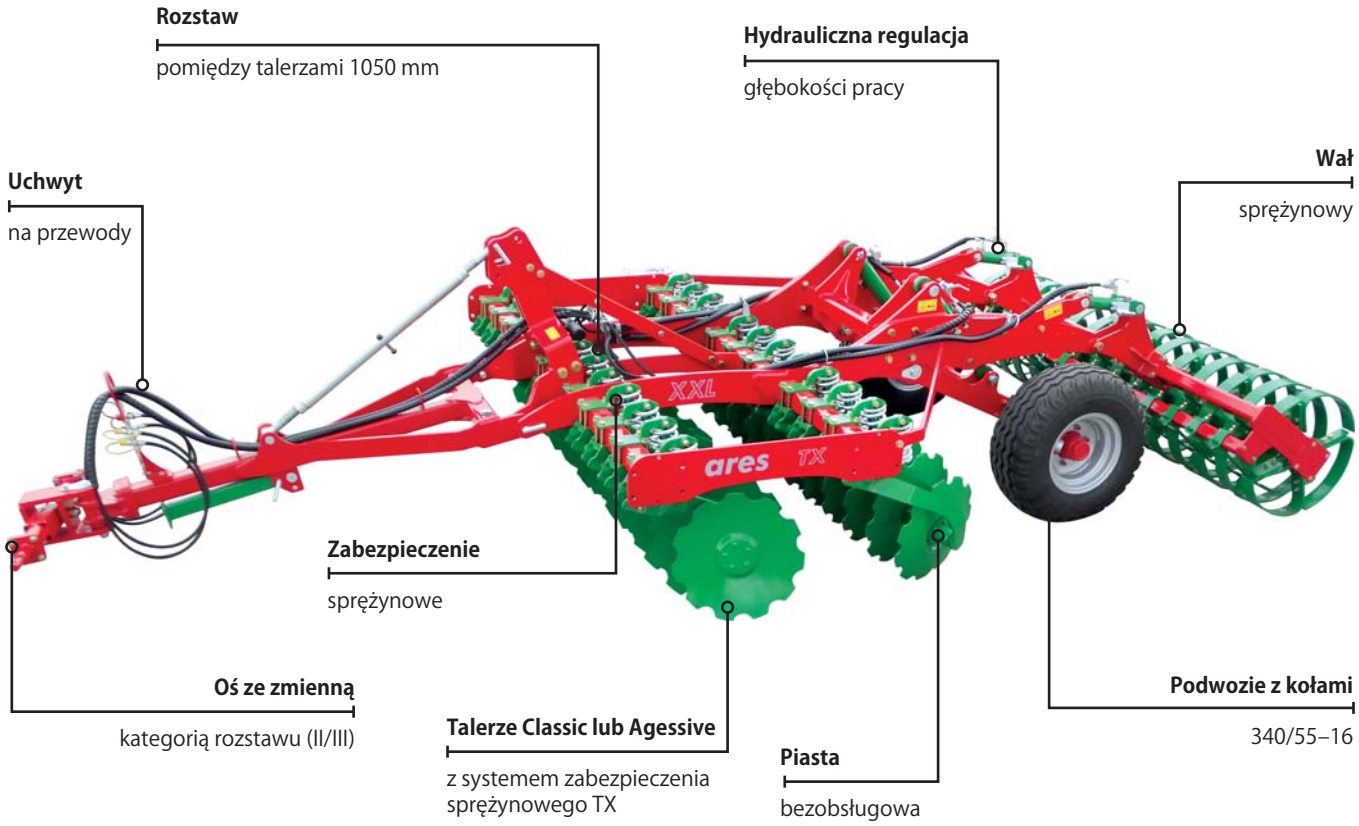

ARES P XXL 3

System Long
Dodatkowy rząd zębów z wąską redlicą zapewnia większe spulchnienie gleby nawet do 20 cm.



TWIX - system dwóch talerzy o różnych średnicach 660/610 mm, na jednym zespole łożyskowym

TX 660 AGRESSIVE
mocne i skuteczne zabezpieczenie sprężynowe

XXL 660 AGRESSIVE
amortyzatory gumowyme zapewniają utrzymanie głębokości oraz możliwość pracy na glebach zakamienionych.

Ząb z wąską redlicą

ARES HP

ARES HP			
	INDEX	MASA	MOC
5 XL / XXL / TX / TWIX	1439 / 1442 / 1445 / 1447	5180 / 5380 / 5850 / 6280	210
6 XL/ XXL / TX / TWIX	1440 / 1443 / 1446 / 1448	5780 / 5780 / 6350 / 6860	250
8 XL / XXL	1441 / 1444	6700 / 6980	270

Blokada hydrauliczna
transportowa zintegrowana z siłownikami składania

Poziomowanie
hydrauliczne

Podwozie z kołami
550/40–22,5

Przednie koła
podporowe

Hydrauliczna regulacja
głębokości pracy

Uchwyt
na przewody

Oś zawieszenia
III kategorii

Deflektor
boczny

Duży wybór wałów
w zależności od gleby

Rozstaw talerzy
120 cm

Sekcja talerzowa
praca na głębokości do 15 cm

ARES XXL 3

Możliwość zamontowania na agregacie siewnika poplonów ETA.

Duża średnica i kształt talerza pozwala na agresywną uprawę i wymieszanie gleby z dużą ilością resztek pożniwnych.

Układ hydrauliczny podwozia i składania agregatu.

KOS

KOS							
	INDEX	WAGA	MOC		INDEX	WAGA	MOC
2,1 B / S	1473 / 1477	930 / 720	85 / 70	3 B / S	1475 / 1479	1200 / 915	120 /130
2,6 B / S	1474 / 1478	1050 / 800	100 / 110	3,7 B / S	1476 / 1480	1650 / 1270	140 / 150

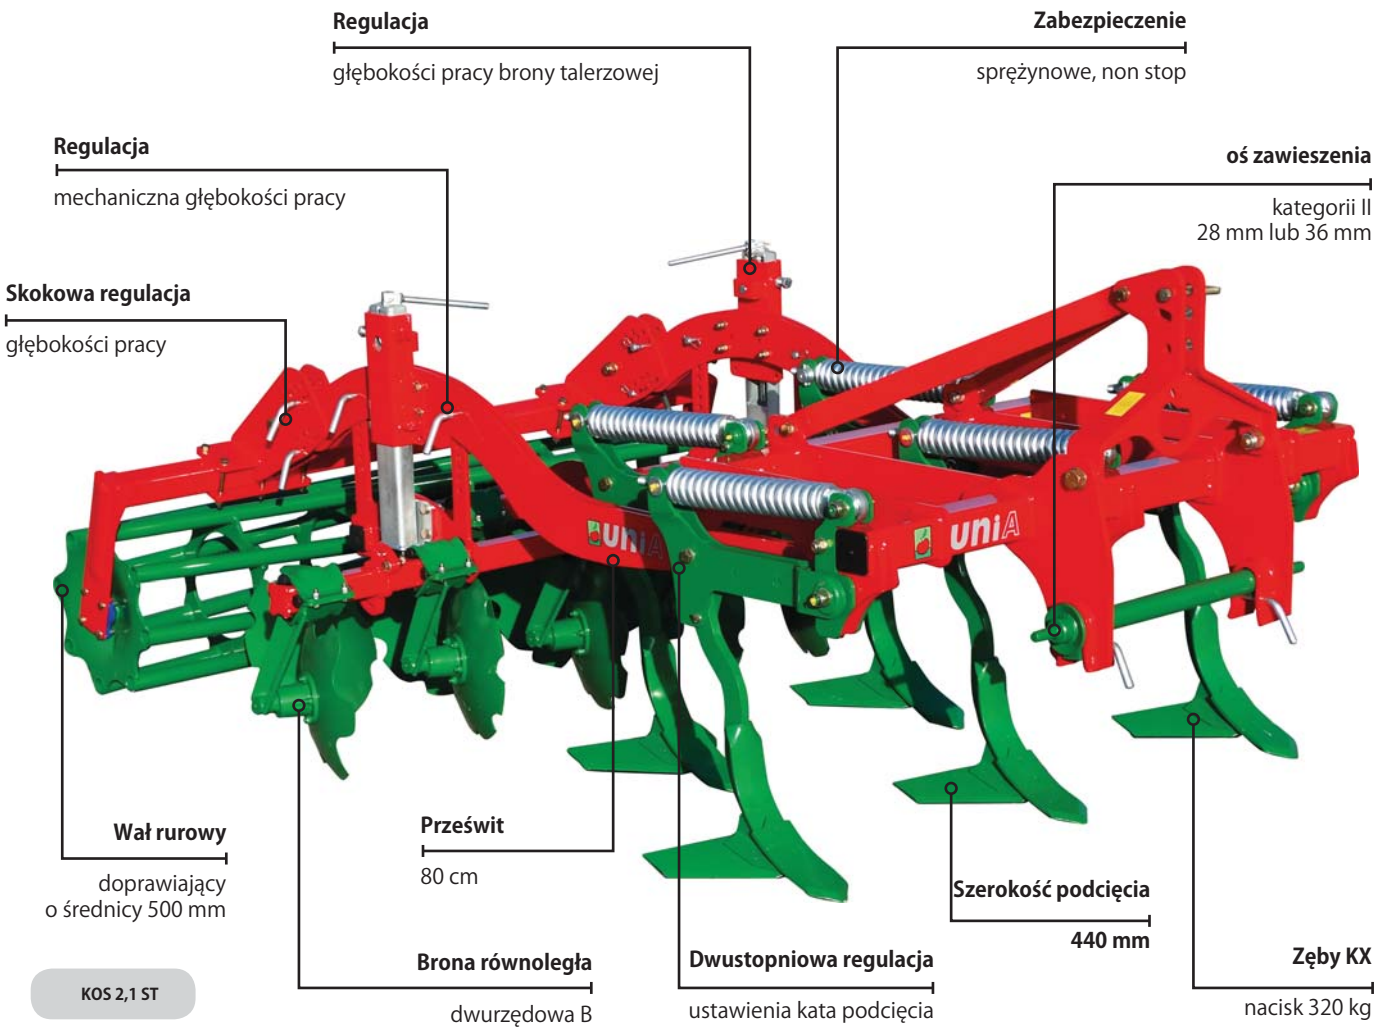

Ząb KX
Specjalnie wyprofilowany ząb pozwala na pracę bez zapychania do 15 cm.

KOS B
Lekka wersja agregatu z zabezpieczeniem bezpiecznikowym.

Brona typu A
Pojedyncza brona zagarniająca typu A z regulowaną głębokością pracy.

KOS PREMIUM

KOS PREMIUM							
	INDEX	WAGA	MOC		INDEX	WAGA	MOC
3	1500	1880	130	4 H	1503	2970	190
3,5	1501	2190	150	5 H	1504	3500	210
4	1502	2500	170	6 H	1505	4000	230

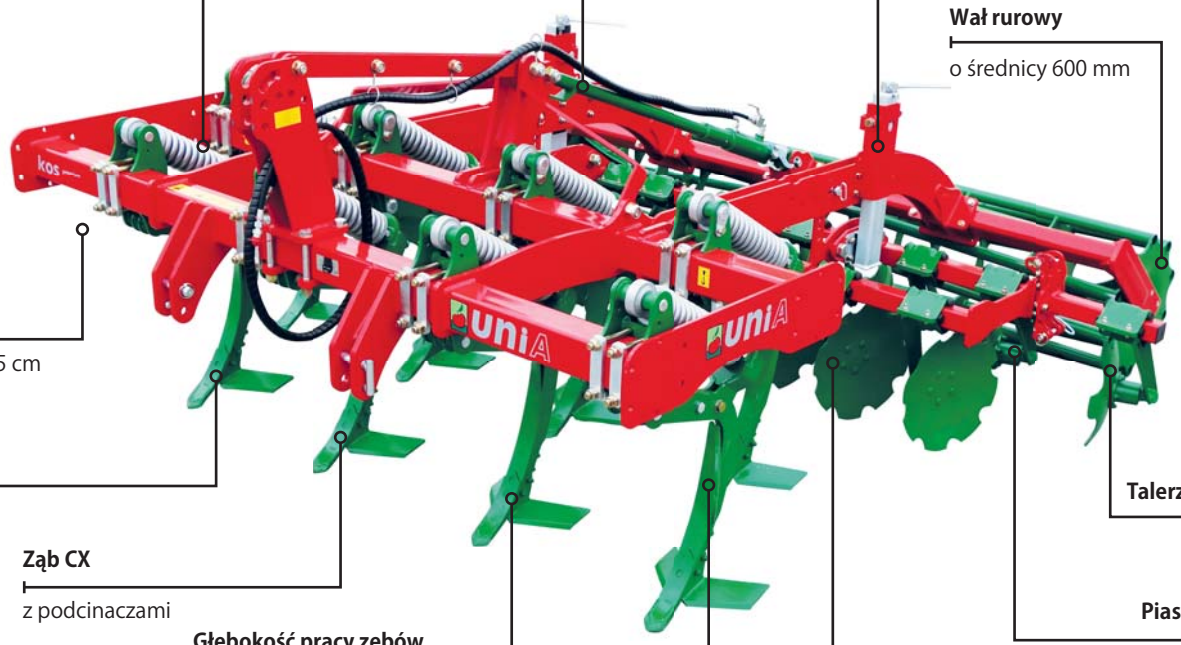

KOS PREMIUM 4H

Kos Premium w układzie z podwoziem. Wyposażenie agregatu w podwozie odciąża układ hydruliczny ciągnika podczas transportu.

Brona typu B
Dwurzędowa brona zagarniająco-mieszająca typu B z regulowaną głębokością pracy.

Ząb CX
Dzięki dopracowanej kontrukcji zęba opory podczas pracy zostały zminimalizowane. Specjalnie wyprofilowana nakładka zapewnia dokładne wymieszanie resztek pożniwnych.

CROSS

CROSS							
	INDEX	WAGA	MOC		INDEX	WAGA	MOC
3 B	**1515**	1800	150	3 S	1518	2380	170
3,5 B	**1516**	1990	160	3,5 S	1519	2290	180
4 B	**1517**	2080	160	4 S	1520	2540	190

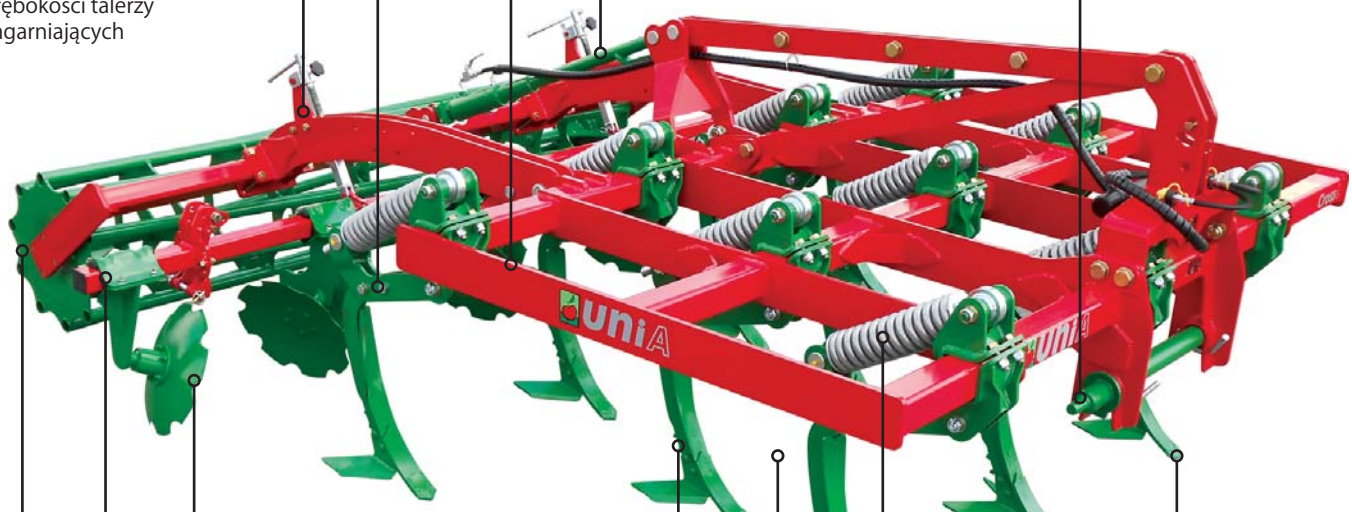

CROSS S
Wersja agregatu
z zabezpieczeniem sprężynowym.

CROSS 3 S z systemem Drive
Z wałem oponowym ø670
i broną zagarniająco-mieszającą typu B.

Cross Drive
Wał oponowy spełnia dwie funkcje: transportową oraz podczas pracy doprawiającą, gdzie uzyskujemy zagęszczenie pasowe.

CROSS HP

CROSS HP			
	INDEX	WAGA	MOC
4 H	1525	5200	210
5 H	1526	5900	250
6 H	1527	6500	300

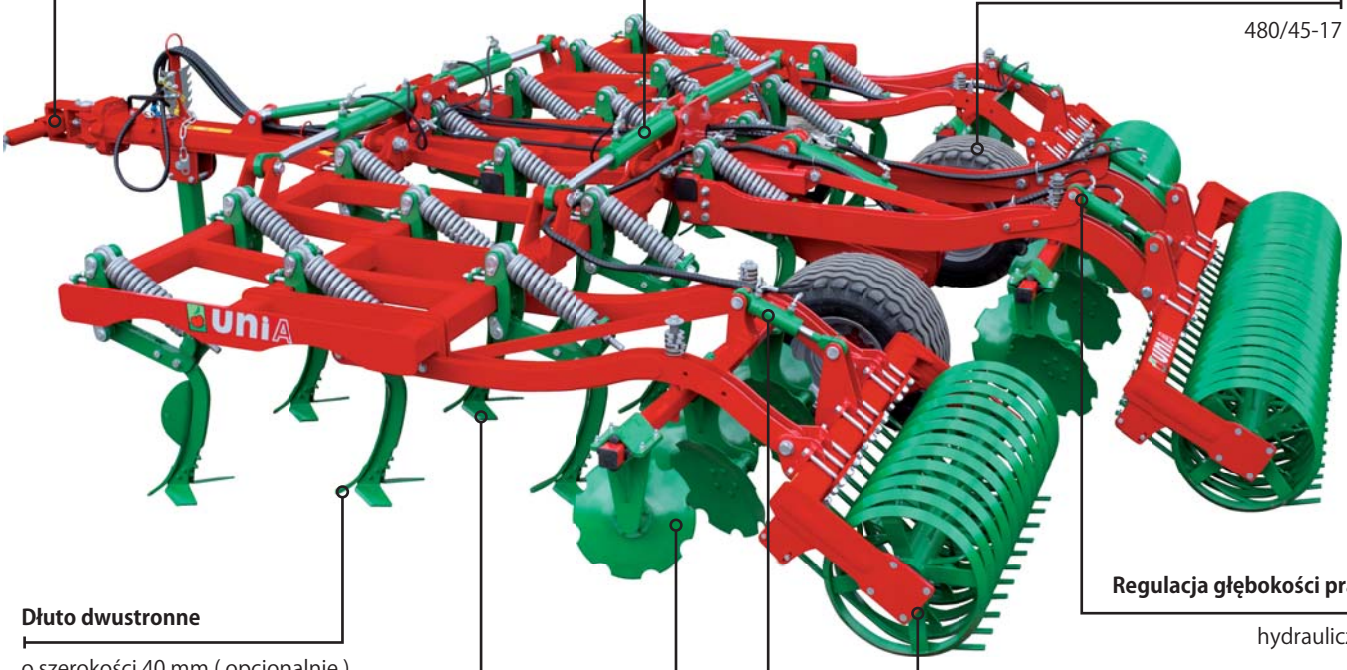

Oś półzawieszna
965/ø36 mm

Rama składana
hydraulicznie

Podwozie z kołami
480/45-17

Regulacja głębokości pracy
hydrauliczna

Duży wybór wałów
w zależności od gleby

Regulacja głębokości pracy
hydrauliczna

Dłuto dwustronne
o szerokości 40 mm (opcjonalnie)

Zęby CX
z podcinaczem 370 mm

Belka zagarniająca A
pojedyncza z
zabezpieczeniem gumowym

CROSS HP 6

Trójbelkowy układ zębów CX
oraz przestrzenna konstrukcja ramy gwarantuje niezawodną pracę bez zapychania.

Pozycja transportowa
Pozwala na poruszanie się po drogach publicznych.

Ząb CX
Dzięki dopracowanej kontrukcji zęba opory podczas pracy zostały zminimalizowane. Specjalnie wyprofilowana nakładka zapewnia dokładne wymieszanie resztek pożniwnych.

VIKING L

VIKING L							
	INDEX	WAGA [KG]	MOC [KM]		INDEX	WAGA [KG]	MOC [KM]
5,3 H	1295	1860	120	6,8 H	1298	2060	170
5,8 H	1296	1920	140	8 H	1299	2350	200
6,3 H	1297	2000	150				

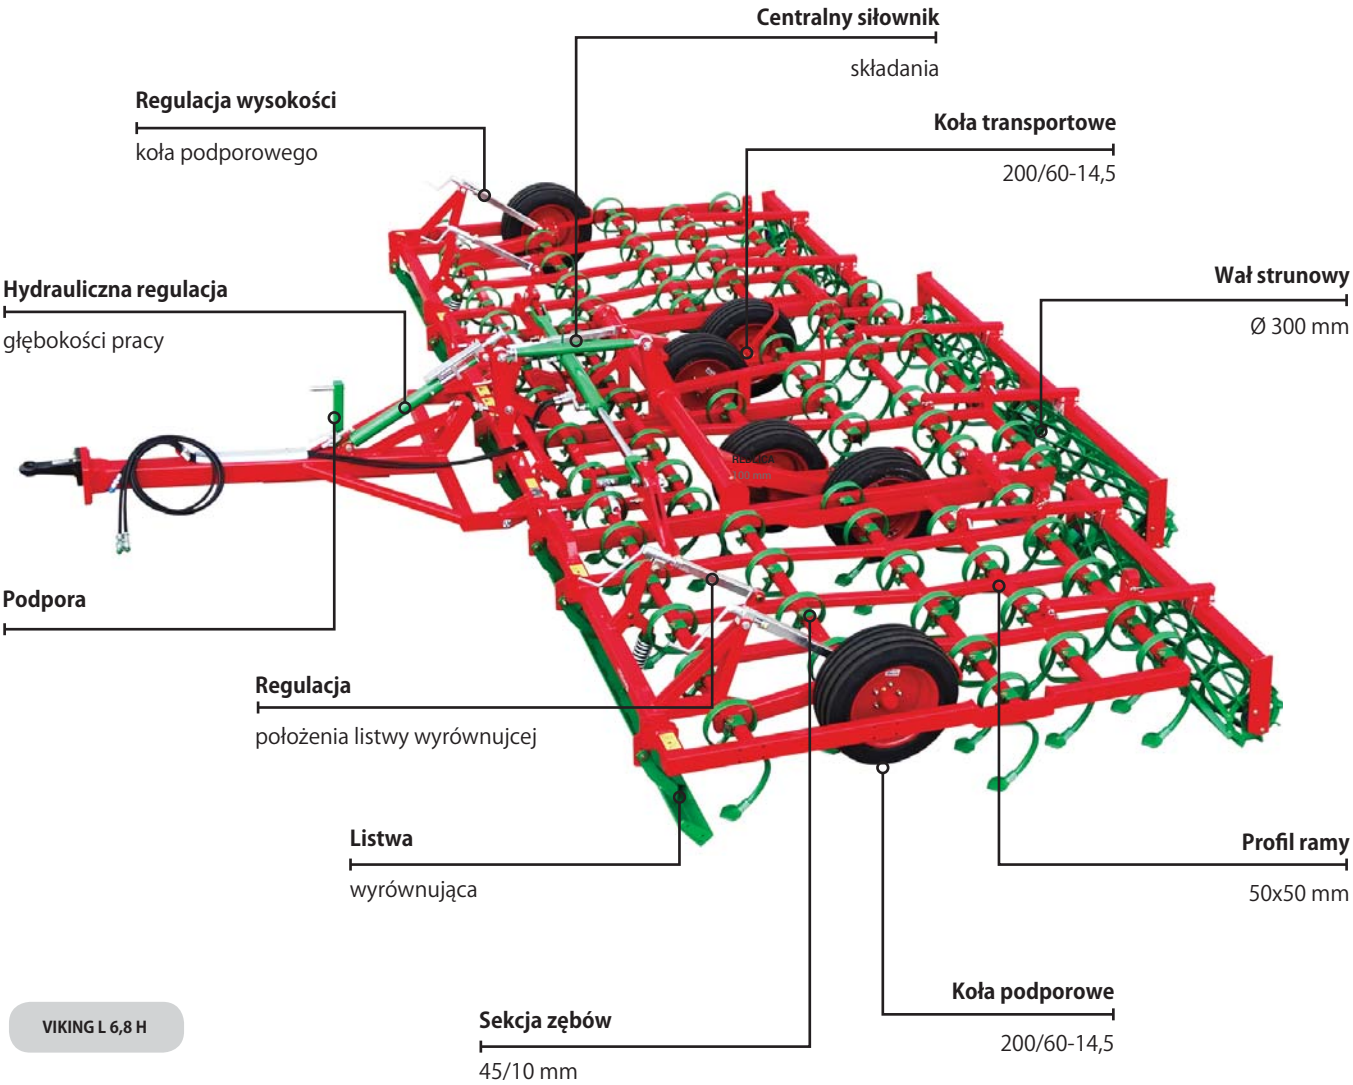

VIKING L 6,8 H

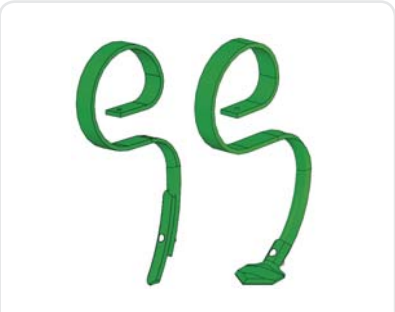

Gama zębów do płytkiego i głębokiego spulchnienia gleby.

Hydrauliczna sprężynowa włóka przednia zapewnia wyrównanie powierzchni pola.

Viking w pozycji transportowej.

GNIOT

GNIOT			
	INDEX	WAGA	MOC
5,2 H	1338	2220	100
6,2 H	1339	2450	120

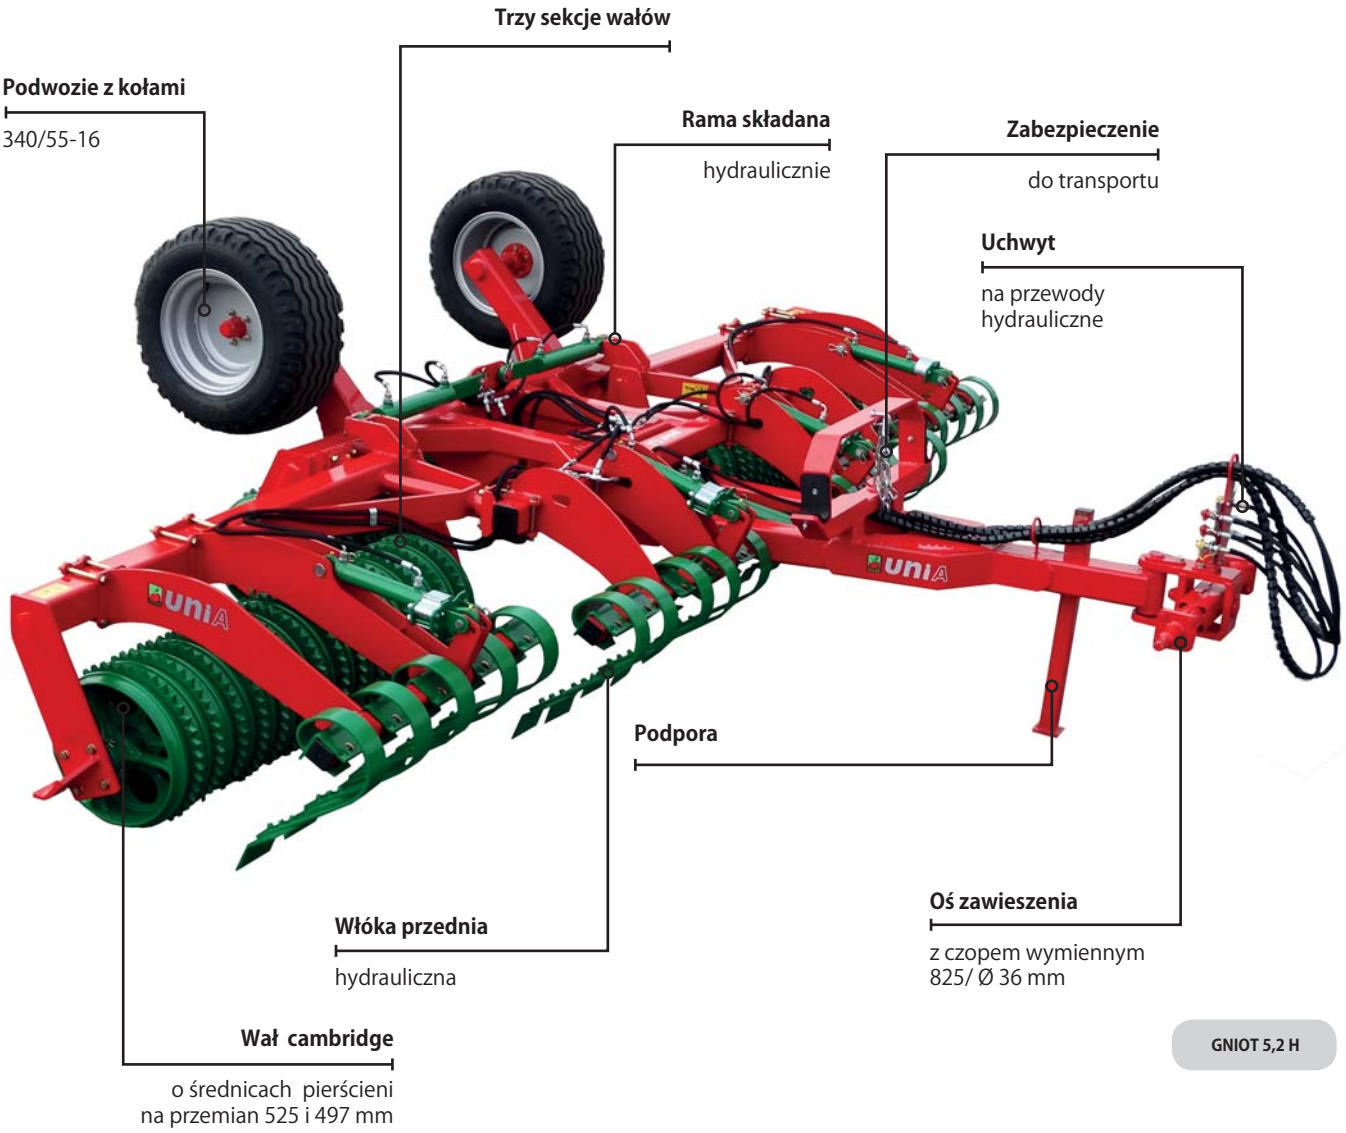

GNIOT 5,2 H

Wał Cambridge
O średnicy pierścieni naprzemiennie ø525 i ø497 mm. Zalecany na gleby ciężkie dzięki silnym właściwościom kruszącym.

Wał Crosskill
O średnicy ø510 mm. Zapewnia silne działanie kruszące i zagęszczające na gleby suche i zbrylone tj. na gleby średnie i ciężkie.

Pozycja transportowa wału GNIOT zapewnia bezpieczny przejazd maszyny po drogach publicznych.

PLOW

PLOW							
	INDEX	WAGA	MOC		INDEX	WAGA	MOC
4 B	1540	840	140	4 S	1541	1200	140
6 B	1542	1200	160	6 S	1543	1600	160
8 B	1544	1400	180	8 S	1545	2030	180

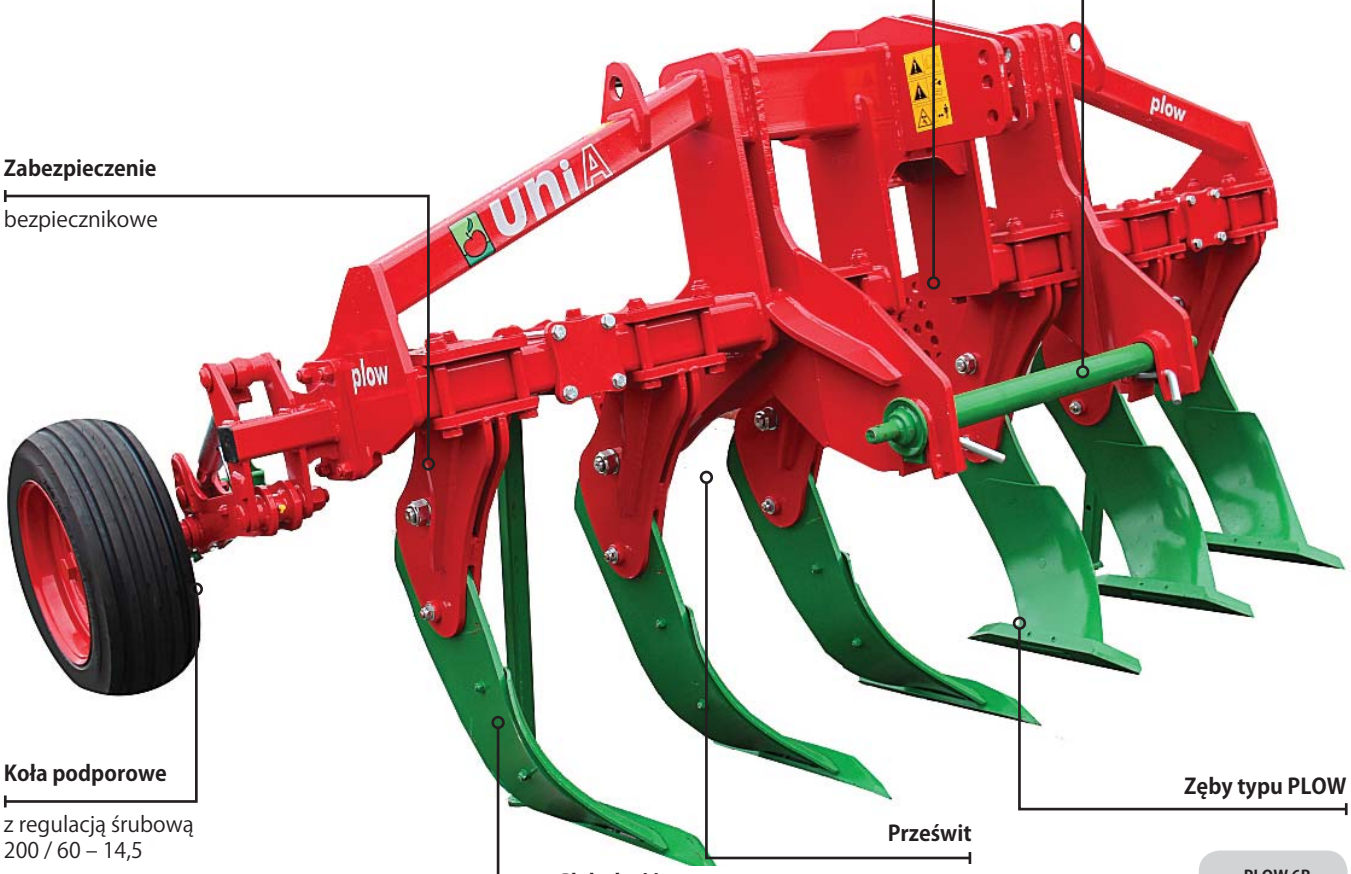

PLOW 6B

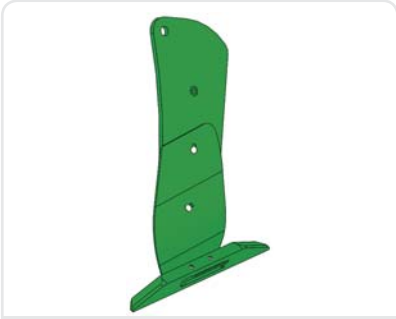

Ząb typu PLOW
Głębokość pracy: 35 cm
Nacisk: 600 kg
Rozstaw: 460 mm

PLOW z wałem
Możliwość doposażenia maszyny w wały
dostępne w ofercie UNIA:
rurowy, sprężynowy, spiralny lub blaszany

PLOW w wersji S
Posiada zabezpieczenie resorowe zęba.

KRET

KRET							
	INDEX	WAGA	MOC		INDEX	WAGA	MOC
3 B	1530	610	90	3 S	1531	830	120
3-5 B	1532	720	120	3-5 S	1533	1000	150
5 B	1534	840	130	5 S	1535	1300	170
5-7 B	1536	980	160	5-7 S	1537	1510	200
7 B	1538	1140	190	7 S	1539	1785	220

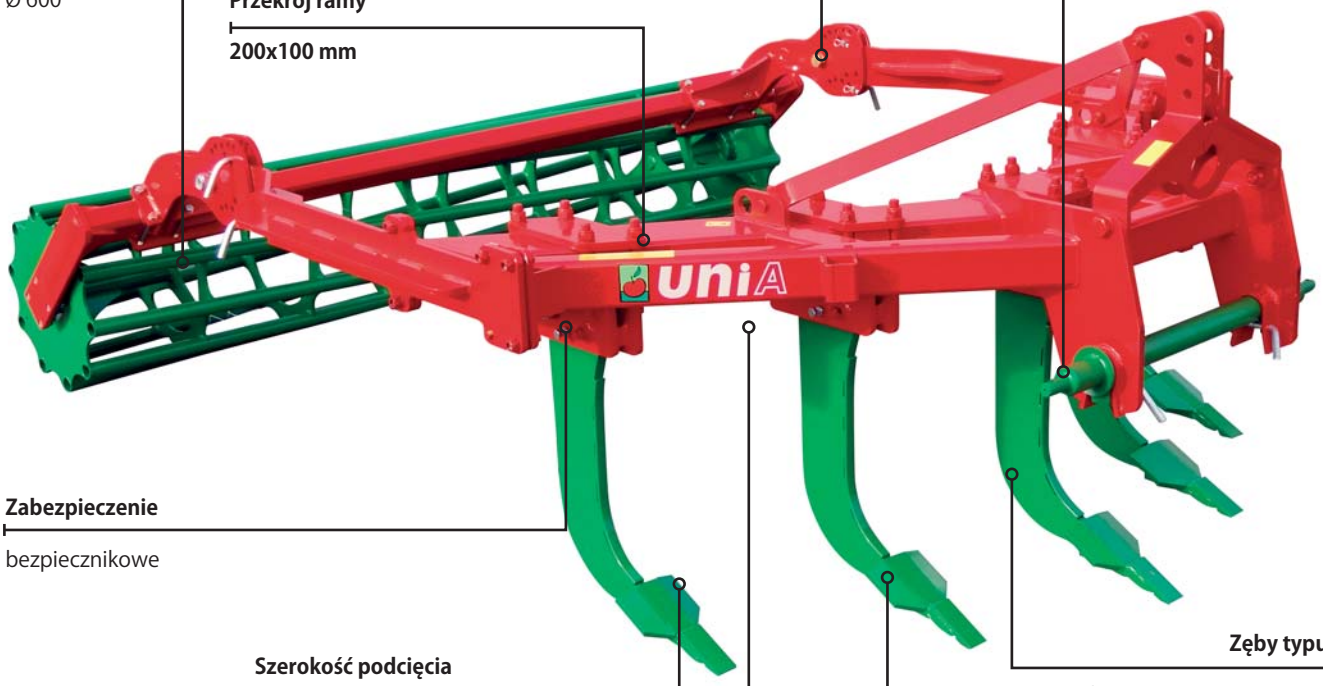

Kret w wersji z zabezpieczeniem resorowym NON-STOP podczas pracy.

Zabezpieczenie ze śrubą ścinaną
Zabezpieczenie stosowane do pracy na lekkich i ciężkich glebach z małą ilością kamieni.

Zęby typu L/XL
Dzięki swojej konstrukcji powodują podcięcie wgłębnych wartsw ziemi bez jej odwracania.

HERMES

HERMES			
	INDEX	WAGA	MOC
3	**1602**	1120	80
4	**1603**	1430	100

Przekładnia
dwustopniowa

Wał
Packera

obroty WOM
540 obr./min

Regulacja
śrubowa regulacja głębokości pracy

HERMES 4,0

Uchylne
osłony boczne

Zaczep
regulowany

Noże pionowe
o długości 280

Elementy robocze
Noże o długości 280 mm pracujące w pozycji pionowej zabezpieczone są przed uszkodzeniami mechanicznymi po przez sprzęgło automatyczne.

Belka wyrównująca
Belka umieszczona pomiędzy nożami a wałem dogniatającym wyrównuje glebę przed redlicami siewnymi.

Zsestaw uprawowo siewny
Agregat HERMES dodatkowo wyposażony w sprzęg do siewnika, może być sprzęgnięty z siewnikiem np. POLONEZ 550/3 D

Unia Sp. z o .o.
ul. Szosa Toruńska 32/38
86-300 GRUDZIĄDZ
sprzedaz.unia@uniagroup.com
www.uniagroup.com

DEALER

UNIA

www.**uniagroup**.com