MASZYNY PUNKTOWANE W PROW

Opryskiwacze

UNIA

www.uniagroup.com

www.**uniagroup**.com

www.facebook.com/**uniagrouppl**

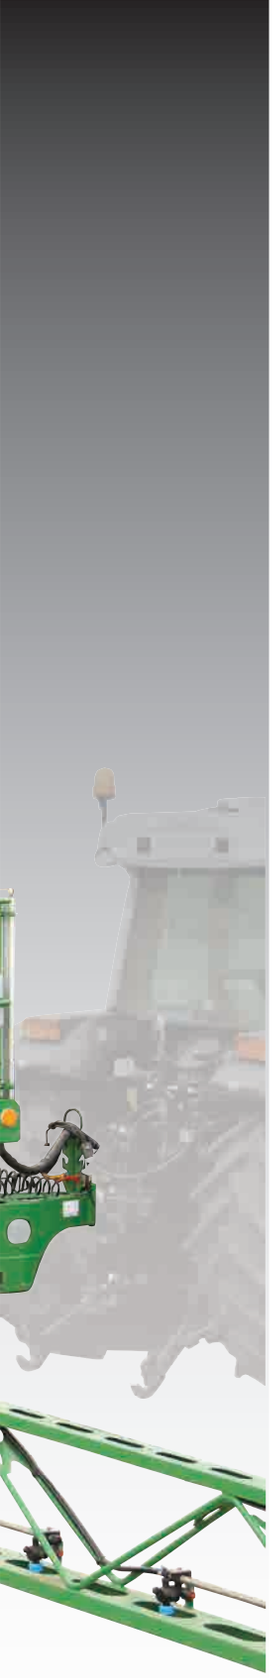

SPIS TREŚCI

EKO / LUX	4
REX	5
PLUS / PLUS REX	6
EUROPA / EUROPA XL	7
EUROPA PREMIUM	8
ŚLĘZA	9
NYSA	10

Katalog UNIA Group

data wydania: **czerwiec 2016**

Firma UNIA Group zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie, w szczególności wycofania produktów ze sprzedaży lub zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.

Kolory na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od dostępnych w rzeczywistości.

EKO / LUX

MASZYNA PUNKTOWANA W PROW

MODEL	pojemność zbiornika (l)	szerokość robocza (m)
EKO	600 / 800 / 1000	12 / 15 / 18 (EKO 1000)
LUX	400 / 600 / 800 / 1000	12 / 15

EKO – belka polowa rozkładana, składana i podnoszona ręcznie. Wspomagana mechanizmem samohamownym, zabezpieczającym belkę przed gwałtownym opadnięciem.

TOP 1200 zbiornik przedni o pojemności 1200 l pozwala powiększyć pojemność łączną opryskiwacza do 2200 l.
Możliwość zastosowania pompy o napędzie hydraulicznym lub elektrycznym.

LUX – Elektrozawór – wygodna obsługa układu cieczowego z kabiny ciągnika z możliwością rozbudowy o komputer Spray.

REX

MASZYNA PUNKTOWANA W PROW

MODEL	pojemność zbiornika (l)	szerokość robocza (m)
REX	1000 / 1200	15 / 18 / 20 / 21 / 24
ZBIORNIK PRZEDNI TOP 1200	1200	–

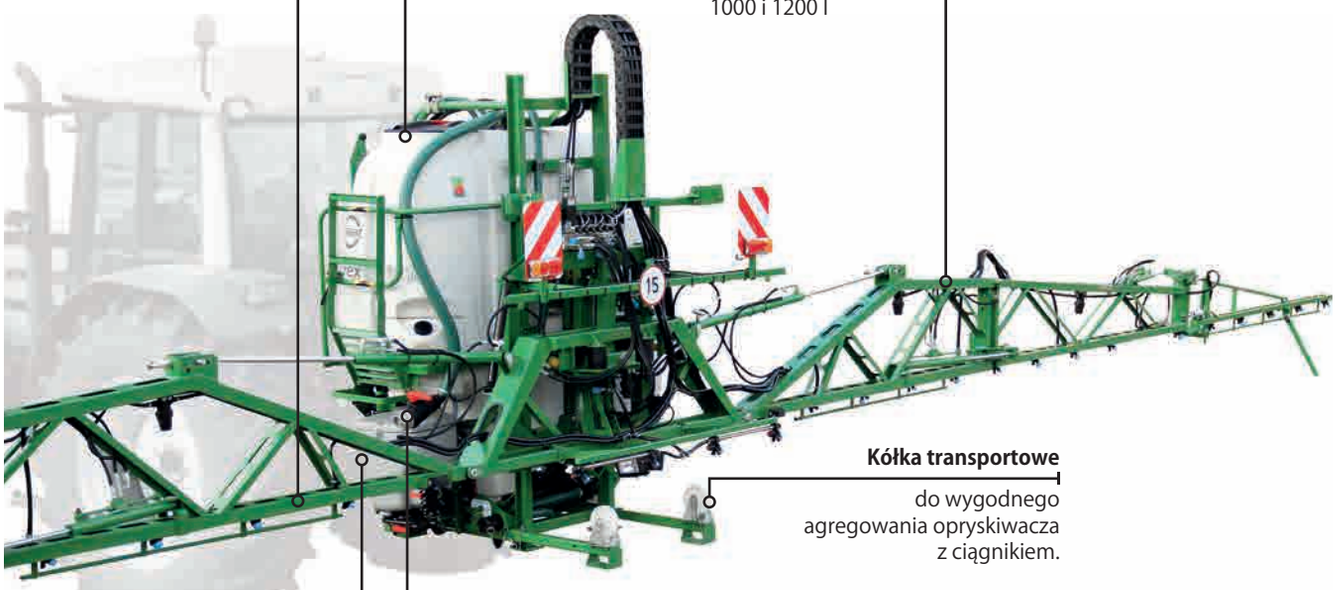

Wysokość podnoszenia belki
polowej do 2,1 m

3 - komorowe zbiorniki
o pojemnościach 1000 i 1200 l

Belki polowe
z układem cieczowym z rurek kwasoodpornych.

Kółka transportowe
do wygodnego agregowania opryskiwacza z ciągnikiem.

Rozwadniacz eżektorowy
mieszczący się w obrysie zbiornika opryskiwacza

Przyłącze hydrantowe
– komfortowe napełnianie zbiornika

Możliwość oprysku tylko jedną stroną belki lub jej częścią w trakcie mijania przeszkód.

Blokada stabilizacji zapewniająca bezpieczne składanie i pracę z belką częściowo rozłożoną.

TOP 1200 zbiornik przedni o pojemności 1200 l pozwala powiększyć pojemność łączna opryskiwacza zawieszanego nawet do 2400 l. Możliwość zastosowania pompy o napędzie hydraulicznym lub elektrycznym.

Dopracowany w szczegółach **system hydraulicznego sekwencyjnego składania i rozkładania belki polowej**.

Możliwość współpracy z **NAVI-GPS z SECTION CONTROL i TRACK LEADER II** eliminującą nakładanie się oprysków i ułatwiającą jego wykonanie.

Pakietowa szerokość transportowa to 2,55 m.

PLUS / PLUS REX

MODEL	pojemność zbiornika (l)	szerokość robocza (m)
PLUS	1200 / 1500 / 1600	15 / 18
PLUS (REX)	2000 / 2500	15 (bez belki REX) / 18 / 20 / 21 / 24

MASZYNA PUNKTOWANA W PROW

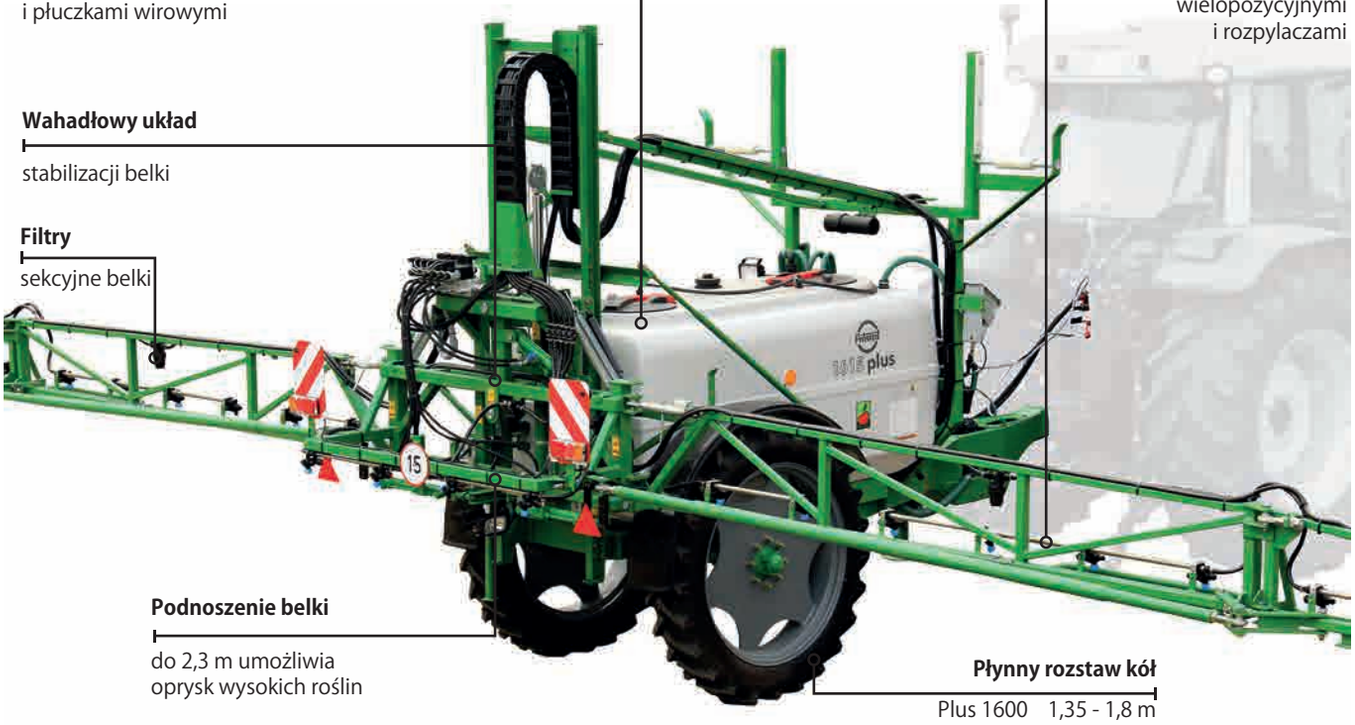

Zbiorniki
3 - komorowe
z wewnętrznymi falochronami
i płuczkami wirowymi

Wahadłowy układ
stabilizacji belki

Filtry
sekcyjne belki

Układ cieczowy z rurek
ze stali kwasoodpornej
z głowicami
wielopozycyjnymi
i rozpylaczami

Podnoszenie belki
do 2,3 m umożliwia
oprysk wysokich roślin

Płynny rozstaw kół
Plus 1600 1,35 - 1,8 m
Plus 2000/2500 1,5 - 2,0 m

PLUS (belka typu REX) – niezależne rozkładanie belki umożliwia omijanie przeszkód.

Oś mechanicznie amortyzowana w opcji dla PLUS 2000/2500.

PLUS (belka typu REX) – wahadłowy układ stabilizacji belki z amortyzacją wychylenia.

Belka polowa REX składana z tyłu opryskiwacza dostępna dla opryskiwaczy ze zbiornikami 2000 i 2500 l.

Belka polowa STANDARD składana z boku opryskiwacza dostępna dla wszystkich opryskiwaczy typu PLUS.

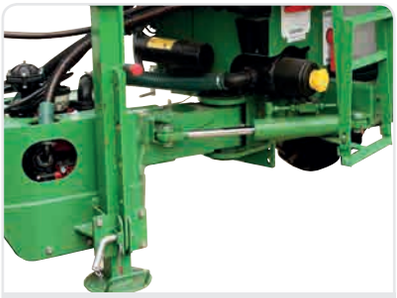

Dyszel półautomatyczny umożliwiający prowadzenie opryskiwacza po śladach kół ciągnika. Plus 2000, 2500.

MASZYNA PUNKTOWANA W PROW

EUROPA / EUROPA XL

MODEL	pojemność zbiornika (l)	szerokość robocza (m)
EUROPA	2500 / 3000 / 4000	18 / 20 / 21 / 24 / 27 / 28
EUROPA XL	2500 / 3000 / 4000	18 / 20 / 21 / 24 / 27 / 28 / 30

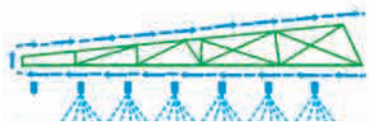

System EDS sterowany pneumatycznie z recyrkulacją cieczy roboczej umożliwia prace z dokładnością do jednego rozpylacza.

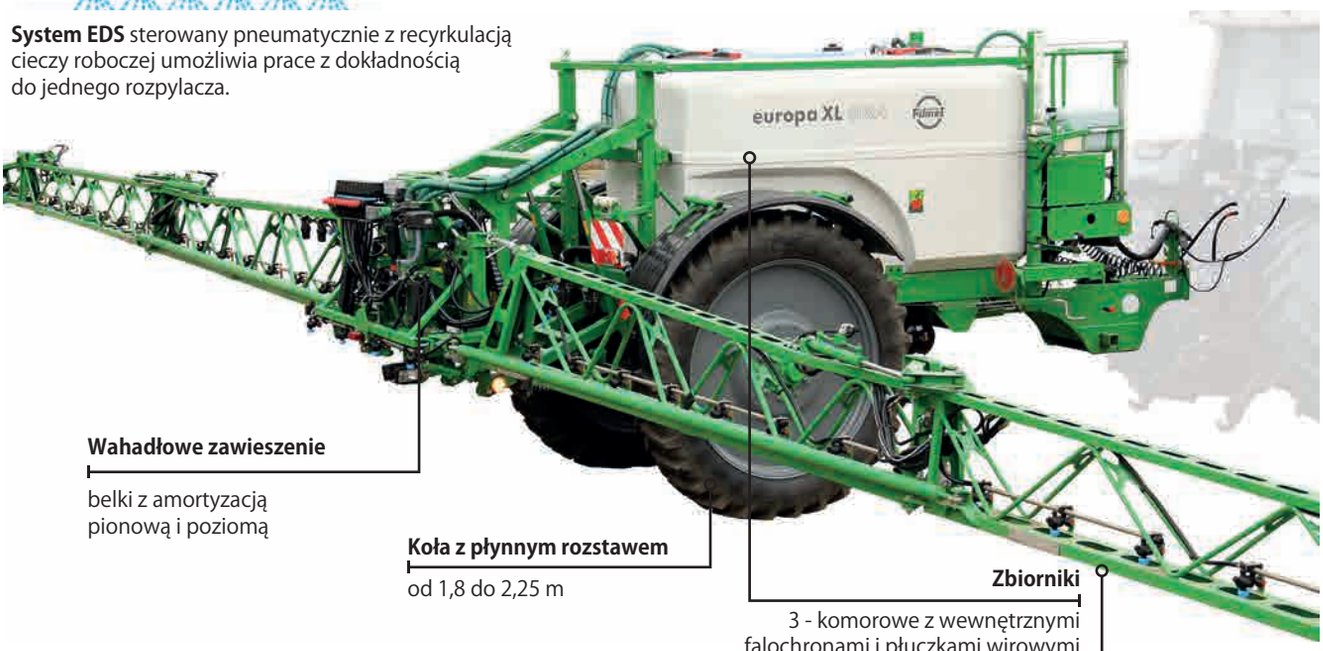

Wahadłowe zawieszenie
belki z amortyzacją pionową i poziomą

Koła z płynnym rozstawem
od 1,8 do 2,25 m

Zbiorniki
3 - komorowe z wewnętrznymi falochronami i płuczkami wirowymi

Przestrzenna konstrukcja belki
(Europa XL) hydraulicznie podnoszonej i rozkładanej

Amortyzowana pneumatycznie oś poprawia komfort pracy i wydłuża żywotność opryskiwacza.

Automatyczny dyszel skrętny umożliwiający prowadzenie opryskiwacza po śladach kół ciągnika.

R-system: redukcja szerokości roboczej belki, EUROPA 28/21 m, 27/21 m, 24/18 m, 21/15 m, 18/12 m.
EUROPA XL (wyposażenie standard) 30/20 m, 28/20 m, 27/21 lub 19 m, 24/18 m.

Kompaktowa budowa opryskiwacza umożliwia przejazdy po rożnego typu drogach. Niskie wiadukty nie stanowią problemu. Wysokość 2,9 m. Europa XL

Komputer UTS, ekran 6 cali,UTS Komfort 10,5 cala, TOUCH 800 dotykowy 8 cali z GPS z Track Leader II i Section Control wykorzystuje zalety rolnictwa precyzyjnego.

Belka o płaskiej konstrukcji, składana w pozycji transportowej skośnie do boku.
EUROPA

EUROPA PREMIUM

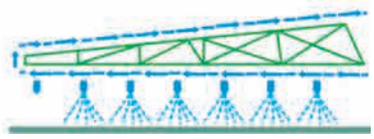

MASZYNA PUNKTOWANA W PROW

MODEL	pojemność zbiornika (l)	szerokość robocza (m)
EUROPA PREMIUM	4200 / 5800	24 / 27 / 28 / 36

System EDS sterowany pneumatycznie z recyrkulacją cieczy roboczej umożliwia prace z dokładnością do jednego rozpylacza.

Belki polowe

o konstrukcji przestrzennej, symetryczne z wychyleniem sterowane elektrohydraulicznie.

Filtry sekcyjne

Zbiorniki poliestrowe

o pojemnościach 4200 i 5800 l z falochronami wewnętrznymi i płuczkami

Belka

wynoszona na wysokość 2,5 m

Automatycznie sterowana oś skrętna zapewnia precyzyjne prowadzenie opryskiwacza po śladach kół ciągnika, a pneumatyczne zawieszenie doskonale tłumi drgania z podłoża.

Załączanie i rozłączanie pojedynczych rozpylaczy lub sekcji układu cieczowego za pomocą GPS.

Komputer UTS ekran 6 cali,UTS (Komfort) 10,5 cala,TOUCH 800 dotykowy 8 cali, działający w systemie ISOBUS w połączeniu z GPS umożliwia automatyczne sterowanie parametrami oprysku z wykorzystaniem zalet rolnictwa precyzyjnego.

Zwarta konstrukcja całego opryskiwacza posiada maksymalną szerokość transportową 2,8 m.

Dwa umieszczone po bokach zbiorniki wody czystej do płukania układu cieczowego (2x300 l) zapewniają dodatkowo symetryczne obciążenie ramy opryskiwacza.

Zawieszenie belki na równoległoboku, z dwoma hydraulicznymi cylindrami i hydrauliczną amortyzacją zapewnia dobrą stabilizację belki.

MASZYNA PUNKTOWANA W PROW

ŚLĘZA

MODEL	rodzaj przystawki	pojemność zbiornika (l)
ŚLĘZA	okrągła	1000 / 1500 / 2000
ŚLĘZA	kolumnowa	1000 / 1500 / 2000
ŚLĘZA	rurowa OKTOPUS	1000 / 1500 / 2000

Zbiorniki polietylenowe
3 - komorowe

Zewnętrzne urządzenie zasysające
do bezpiecznego i sprawnego dozowania środków ochrony roślin

Pompa membranowo-tłokowa
o wydajności 135 l/min

Dyszel skrętny
umożliwiający prowadzenie opryskiwacza po śladach kół ciągnika

Możliwość zamontowania
przystawki wentylatorowej, kolumnowej lub rurowej

Głowice mosiężne
dwupozycyjne z rozpylaczami

Podświetlenie
wskaźników poziomu cieczy

Zawór spustowy
z otworem wylotowym ø40

Wysuwany stopień
ułatwiający kontrolę rozwadniacza.

Przystawka OKTOPUS,
liczba głowic opryskowych 8 lub 10, 2-biegowa z wentylatorem promieniowym o maksymalnej wydajności 13300 m3/h, do krzewów (porzeczka,malina,borówka), sadów.

Przystawka PILMET, ø800, 2-biegowa z deflektorami i dodatkowymi głowicami, umożliwiającymi podwyższenie zasięgu oprysku w pionie oraz jego regulację, o maksymalnej wydajności 45000 m³/h i zasięgu 4,5-5,0 m do sadów tradycyjnych.

Przystawka kolumnowa DUET 2-biegowa (dwa wirniki przeciwbieżne i współosiowe) o wydajności maksymalnej 43000 m³/h i zasięgu do 5,0 m do wysokich nasadzeń. Gwarantuje jeszcze lepszą równomierność oprysku. Dostępna w wersji dwu lub czterosekcyjnej.

Elektrozawór z odczytem elektronicznym ciśnienia w kabinie z możliwością rozbudowy o komputer Spray.

Przystawka CD PLUS o wydajności 45000 m³/h i optymalnym zasięgu do 4,5 m do wysokich nasadzeń. Konstrukcja przystawki wykonana jest bez spawów ze stali kwasoodpornej.

NYSA

MASZYNA PUNKTOWANA W PROW

MODEL	pojemność zbiornika (l)	liczba dyfuzorów
NYSA	600 / 1500	10

Belka polowa (10 m)
podnoszona i rozkładana hydraulicznie, z siłownikiem wychylenia, z 10 regulowanymi dyfuzorami

Zewnętrzne urządzenie
zasysające

Głowice
2-pozycyjne z rozpylaczami

Zbiornik wody czystej
do płukania układu cieczowego

Elektrozawór
(2 lub 5 sekcyjny) do zdalnego sterowania układem cieczowym

Rozstaw kół
(NYSA 1500) można zmieniać w zakresie 1,5 - 2,0 m (2,2 m po przełożeniu kół stronami)

Dyfuzory umieszczone są w sposób ruchomy na belce polowej, dzięki czemu można dostosować ich ustawienie do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dyszel skrętny ułatwiający prowadzenie opryskiwacza po śladach kół ciągnika.

Wentylator promieniowy zapewniający wsparcie powietrzem strumienia oprysku.

15

AGROMET PILMET Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 2, 49-301 BRZEG
sprzedaz.pilmet@uniagroup.com
www.uniagroup.com

DEALER

UNIA

www.**uniagroup**.com