



Specjalnie dla Was :
Nowa wersja
siewników

Nowa generacja dla...

- ***Większej wydajności***
- ***Więszego komfortu***
- ***Więszego bezpieczeństwa***



**“ Niektóre ewolucje Czynią
całkowitą różnicę ”**

Spis treści

• TRAMLINE SE-SX : po prostu niezbędne !	4/5
• TRAMLINE CE-CX : Zawsze robi dla Was coś więcej !	6/7
• UNISOCS : Prześwit, na jaki czekaliście !	8/9
• UNIDISC/redlica-skrobak : pełna skuteczność	10/11
• Rodzielanie « Rzędowe » S-Plus : ekstremalna precyzja	12/13
• Wasze wymagania tworzą nasze wyposażenia	14/15
• Dane techniczne	16

| TRAMLINE SE - SX : po prostu niezbędne !




SE-SX

2 BELKI JAKO RAMA NOŚNA - SOLIDNE ROZWIĄZANIE :



- ⊕ Maksymalna niezawodność
- ⊕ Siewnik dopasowany do dużych prędkości roboczych
- ⊕ Siewnik dopasowany do obciążenia podczas przejazdów drogowych

WZMOCNIONE PRZEGUBY SEKCIJ WYSIEWAJĄCYCH DLA :

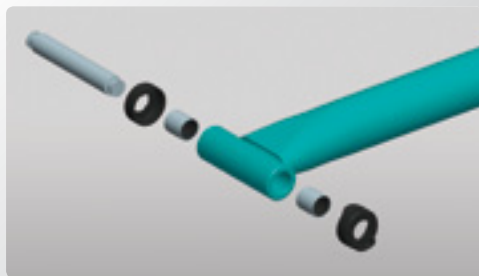

- Pewnych przejazdów na zakamienionych polach
- Zapewnienia długiej trwałości maszyny



WIELE KOMBINACJI JEST MOŻLIWYCH W PRACY :

- Można wybrać siewnik zawieszany, pracujący za ciągnikiem
- Lub siewnik nabudowany na bronie wirnikowej lub agregacie biernym



PROSTA I PEWNA PRÓBA KRĘCONA :

- ⊕ Nie trzeba obracać kołem
- ⊕ Duża, czytelna skala dla ustawienia dokładnej dawki wysiewu
- ⊕ Żadnego ryzyka : siewnik spoczywa zawsze na ziemi podczas próby kręconej

2 KOŁA NAPĘDOWE = PRECYZJA DOZOWANIA :

- W każdych warunkach jest zapewniony napęd
- Nawet w przypadku bruzdy po orce



DO 1000 l POJEMNOŚCI ZBIORNIKA W SIEWNIKU 3-METROWYM :

- ⊕ Mniejsza liczba załadunków
- ⊕ Więcej czasu na siew !

| TRAMLINE CE - CX : Zawsze robi dla Was coś więcej !



CE-CX

3-CI PUNKT HYDRAULICZNY : ATUT NA KOŃCU POLA




- ⊕ Linia siewu jest uwolniona podczas wykonywania manewrów
- ⊕ Wałek napędowy jest mniej obciążony
- ⊕ Uruchamianie z kabiny ciągnika za pomocą rozdzielacza hydraulicznego

KOŁO NAPĘDOWE O DUŻEJ ŚREDNICY:



- ⊕ Bardzo dobra przyczepność
- ⊕ Brak wpływu warunków klimatycznych

“ Siewnik nabudowany to sprawdzona koncepcja ”

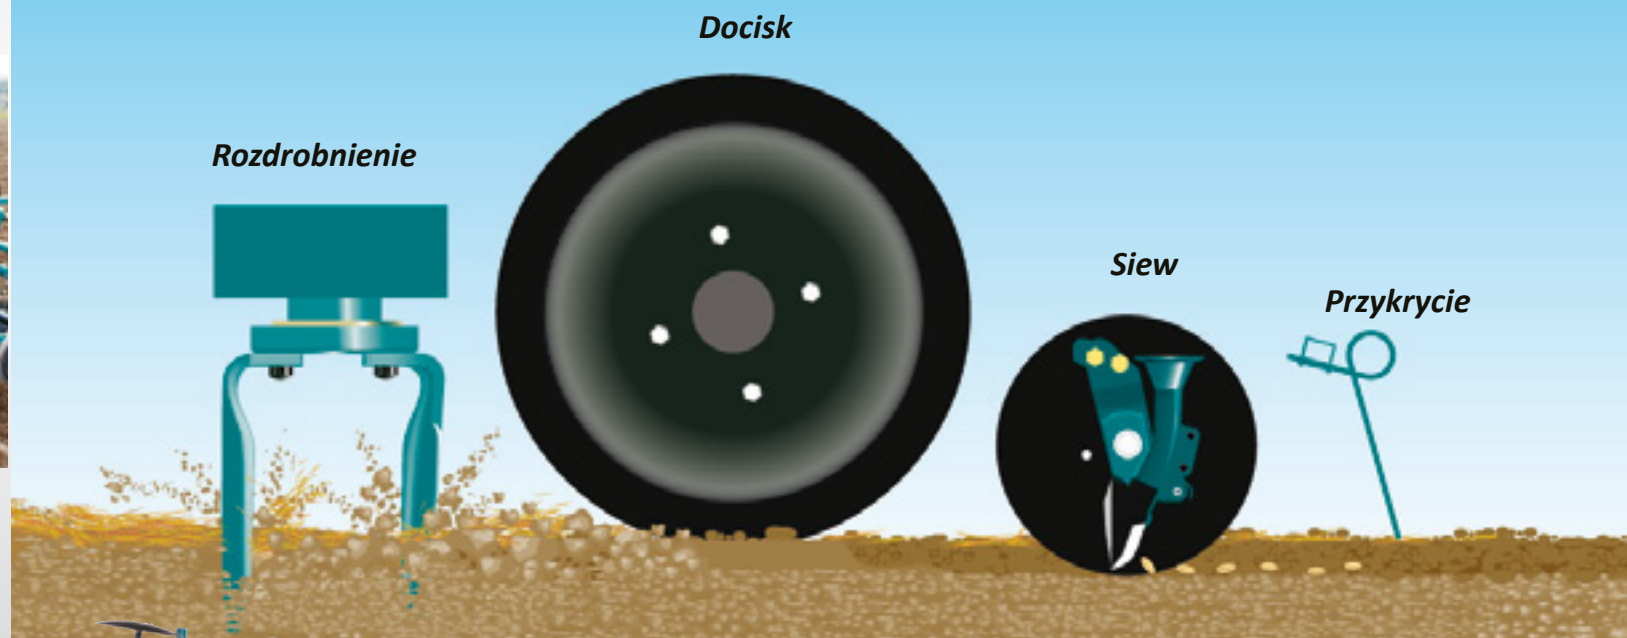

Zestaw: siewniki CE/CX + brona wirnikowa SULKY :

- ⊕ Bardzo łatwe połączenie (oparcie na wale packer)
- ⊕ Żadna adaptacja nie wystaje
- ⊕ Znakomite wyniki w siewie

| UNISOCS : redlice stopkowe. Prześwit, na jaki czekaliście!



**SILNIEJSZE ZAGARNIACZE DLA SILNIEJSZEGO,
CAŁKOWITEGO PRZYKRYCIA :**

- na dużej prędkości pracy
- na polach, gdzie jest dużo brył
- na glebach klejących się

UNISOCS :

Redlice stopkowe o dużym prześwicie

+

Duży prześwit pod belką ramy

=

MAKSYMALNA ILOŚĆ WOLNEJ PRZESTRZENI



- ⊕ Łatwiejsze przejazdy na polach z resztkami roślinnymi
- ⊕ Lepiej wykonana praca w warunkach wilgotnych
- ⊕ Dokładny wysiew nawet na glebach zakamienionych



“ W końcu redlice na ekstremalnie różne warunki pracy! ”


SZCZEGÓŁY, KTÓRE CZYNIA RÓŻNICĘ :



Nakładka ze stali nierdzewnej
Dla siewu wstęgowego,
Idealne rozwiązanie na łąki



Płoza ograniczająca głębokość roboczą
Na gleby lekkie i niejednorodne

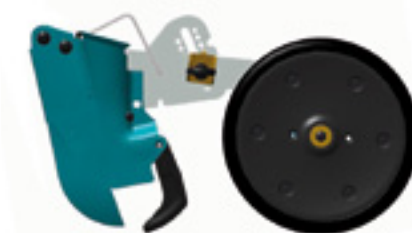

Rolka dociskowa
Znakomity kontakt ziarna z glebą

| UNIDISC/redlica-skrobak: pełna skuteczność !



**UNIDISC/REDLICA-SKROBAK:
ZAWSZE PEŁNA OCHOTA DO PRACY !**



- ⊕ Talerz z kutej stali Z HUTY W NIAUX
- ⊕ Łożysko z dwoma rzędami kulek
- ⊕ Zero konserwacji

**SILNIEJSZE ZAGARNIACZE DLA
SILNIEJSZEGO, CAŁKOWITEGO
PRZYKRYCIA:**



- na dużej prędkości pracy
- na polach, gdzie jest dużo brył
- na glebach klejących się

“Sekcja wysiewająca NA KAŻDĄ GLEBĘ dla znakomitego wysiewu ziarna”



« Dwustronne działanie » ramienia sekcji dla ustawienia głębokości wysiewu co do centymetra

- 1 Dla siewu na większą głębokość : opuszczanie sekcji wysiewającej proporcjonalne do naprężenia sprężyny.
- 2 Dla siewu płytszego : podnoszenie sekcji wysiewającej dla zwolnienia i zmniejszenia docisku sprężyny.

Rolka dociskowa, to dużo więcej niż wyposażenie opcjonalne

- ⊕ Znakomity kontakt ziarna z glebą
- ⊕ Szybkie i równomierne wschody





UNIDISC / Redlica-skrobak : rozwiązanie NA KAŻDĄ GLEBĘ

Talerz otwiera bruzdę a redlica oczyszcza linię wysiewu.

- ⊕ W każdych warunkach ziarno jest prowadzone aż na dno redlicy.
- ⊕ Na polu ze słomą znakomity współczynnik kiełkowania.
- ⊕ W warunkach wilgotnych, nieporównywalny przejazd zawsze czystego talerza.

UDOWODNIONA PRECYZJA !

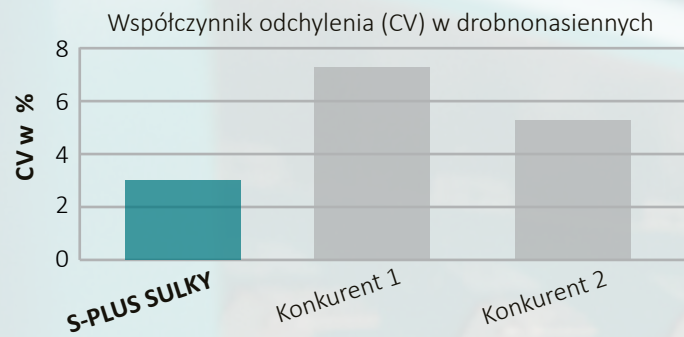

S-PLUS

PRZEMYŚLANY PODZIAŁ ZIARNA :

- Więcej komfortu
- Więcej precyzji
- Większa wydajność

Rozdzielanie « rządowe » dla ekstremalnej precyzji !



1. KOŁO Z DROBNYMI KOŁECZKAMI DLA DROBNYCH ZIAREN :

- + Wysoka precyzja dozowania rzepaku
- + Nic nie uszkadza ziarna


2. KOŁO Z WIĘKSZYMI KOŁECZKAMI DLA ZIARNA O ŚREDNIEJ I DUŻEJ WIELKOŚCI :

- + Gwarancja dużego dawkowania
- + Chroni najbardziej wrażliwe ziarno



**Przekładnia bezstopniowa
z dużą, czytelną skalą dla
ustawienia dawki co do
kilograma :**

- + Lepsza czytelność
- + Większa precyzja

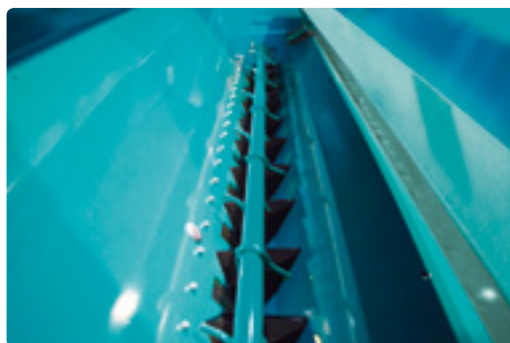

Dno zbiornika ze ściankami rozdzielającymi. NIC nie pozostaje w zbiorniku. Wysiewane jest całe ziarno. Wolno obracające się mieszadło i podnoszony daszek chornicy przez zgrupowanie się ziarna dla **regularnego wydatku, jakiegokolwiek będzie wypełnienie zbiornika ziarnem**



Możliwość siewu połową siewnika w standardzie
w celu zoptymalizowania Państwa pracy

Możliwe urządzenia elektroniczne :




Funkcje	Medion 2	Ultron	Ultron MS
Wyznaczanie ścieżek technologicznych + Przycisk STOP *	•	•	•
Liczniki powierzchni siewu (częściowy i całkowity)	•	•	•
Prędkość jazdy	•	•	•
Alarm obrotów aparatów rozdzielających		•	•
Alarm końca ziarna w zbiorniku		•	•
Odczyt dawki/ha na wyświetlaczu			•
Wspomaganie przeprowadzenia próby kręconej			•
Zmienne dawkowanie (skokowo co 10 %)			•

* Zatrzymanie zliczania ścieżek

| Wasze wymagania tworzą nasze wyposażenia



Zagarniacz z palcami niwelującymi z ergonomiczną dźwignią i wzmocnionymi przegubami

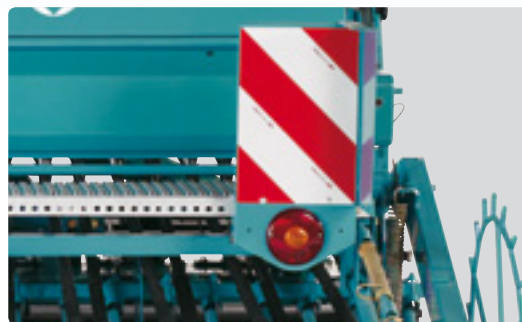

Oświetlenie sygnalizacyjne (opcja)



Znaczniki przedwschodowe (opcja)



Wskaźnik poziomu ziarna w zbiorniku, wskaźnik ustawienia w poziomie i wskaźnik wyznaczania ścieżek przejazdowych



Zmienne dawkowanie MS (opcja)



Hydrauliczne ustawianie głębokości pracy (opcja)



Licznik hektarów (opcja)



Elektryczne wyznaczanie ścieżek przejazdowych ze wskaźnikiem przejazdów (opcja)

MODELE SE / SX




Spulchniacze śladów kół ciągnika,
z 4 zębami (opcja)



Spulchniacz śladów kół siewnika z 2 zębami
z zabezpieczeniem Non-Stop (opcja)




Zliczanie przejazdów ścieżek technologicznych bez
znaczników (opcja) i zaczep wahlwy (opcja)

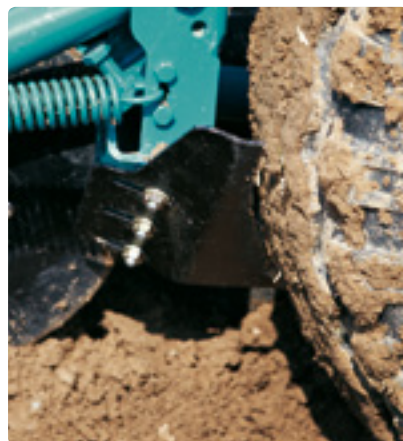


Skrobaki kół siewnika

MODELE CE / CX

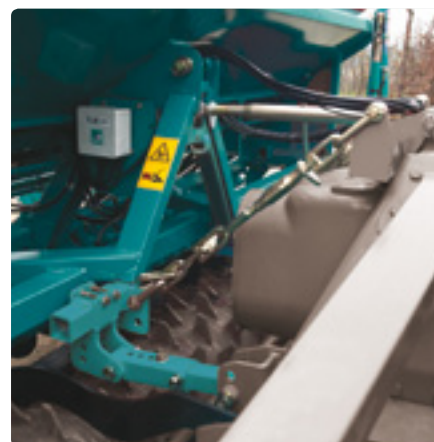

Trójkątny sprzęg dla maszyn innych marek

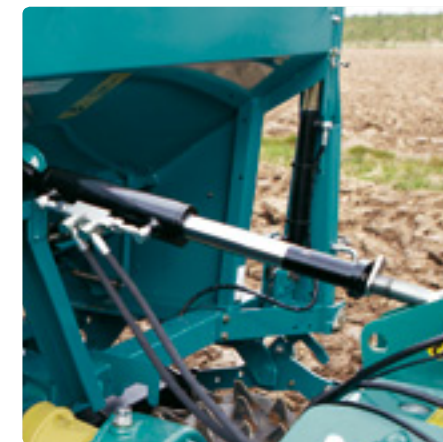

3-ci punkt hydrauliczny (opcja)



Mocowanie czujników do zliczania przejazdów
gdy ścieżki wyznaczone są na siewniku bez
znaczników przejazdów



Wsporniki na wale packer brony wirnikowej
CULTILINE Sulky

Dane techniczne

Typ	TRAMLINE SE		TRAMLINE SX		TRAMLINE CE		TRAMLINE CX	
Szerokość robocza	3,00 m		3,00 m	4,00 m	3,00 m		3,00 m	4,00 m
Pojemność zbiornika (litry)	450 / 700*		800 / 1000*		550 / 800*		800 / 1 000*	1 100 / 1 350*
Rozmiary zbiornika (cm)	48 x 225		64 x 225		48 x 225		64 x 225	64 x 325
Rozstaw między rzędami (cm)	14,2	12	14,2	12	13,7	12	15	12,5
Liczba rzędów	21	25	21	25	29	33	20	24
Masa (przybliżowa)	550 kg**		600 kg**		850 kg**		650 kg**	900 kg**

* z nadstawką ** w wyposażeniu podstawowym z redlicami stopkowymi UNISOC

“Doświadczenie warte przeżycia !”



Specjalista w siewie
i w rozsiewaniu nawozów

Les Portes de Bretagne - P.A. de la Gaultière
35220 CHATEAUBOURG Francja
Tel. : (33) 02 99 00 84 84 • Faks : (33) 02 99 62 39 38
E-Mail : info@sulky-burel.com

Adres pocztowy :
SULKY-BUREL – CS 20005, 35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX, Francja

Dystrybutor w POLSCE:

KORBANEK sp. z o.o.
Ul. Poznańska 159
62-080 Tarnowo Podgórne
Tel. 61 8 950 300
www.korbanek.pl • info@korbanek.pl

www.sulky-burel.com

